



CP 3127 LT 3~ 441

Техническая спецификация

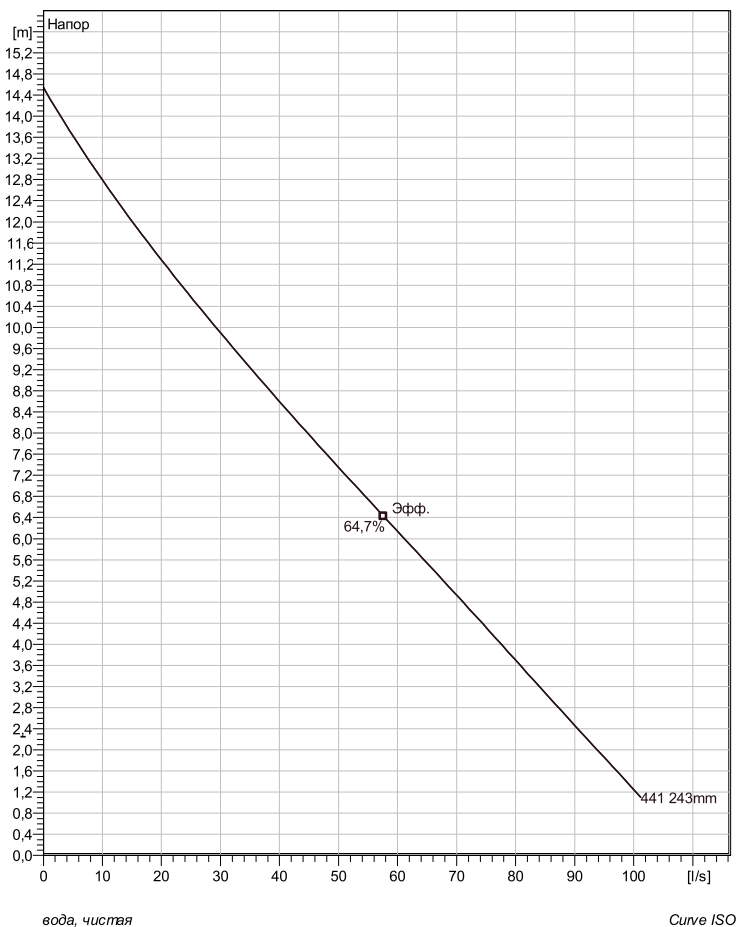

Установка: Р - Погружная, постоянная)

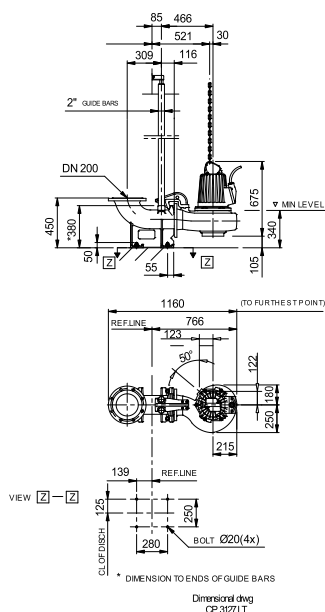

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Насосы с закрытым одно- или многолопастным рабочим колесом, большой пропускной способностью и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих твердые частицы и волокна. Чугунная конструкция с технологией двойного уплотнения. У некоторых моделей имеются версии из нержавеющей стали.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	150 mm
Диаметр в сасывающего фланца	150 mm
Impeller diameter	243 mm
Количество лопастей	1
Throughlet diameter	107 mm

Двигатель

Двигатель	C3127.182 21-12-4AL-W 5.9KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	400 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	5,9 kW
Номинальный ток	12 A
Пусковой ток	78 A
Ном. скорость вращения	1450 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,84
3/4 Load	0,79
1/2 Load	0,70
Motor efficiency	
1/1 Load	83,4 %
3/4 Load	83,7 %
1/2 Load	81,7 %

Конфигурация

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 3/28/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	----------------------	---------------------

CP 3127 LT 3~ 441



Кривая рабочей характеристики


Насос


Диаметр выхода 150 mm
Диаметр всасывающего фланца 150 mm
Impeller diameter 243 mm
Количество лопастей 1
Throughlet diameter 107 mm


Motor


Двигатель C3127.182 21-12-4AL-W 5.9KW
Тип статора 34
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 400 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 5,9 kW
Номинальный ток 12 A
Пусковой ток 78 A
Ном. скорость вращения 1450 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 0,84
3/4 Load 0,79
1/2 Load 0,70
Motor efficiency
1/1 Load 83,4 %
3/4 Load 83,7 %
1/2 Load 81,7 %

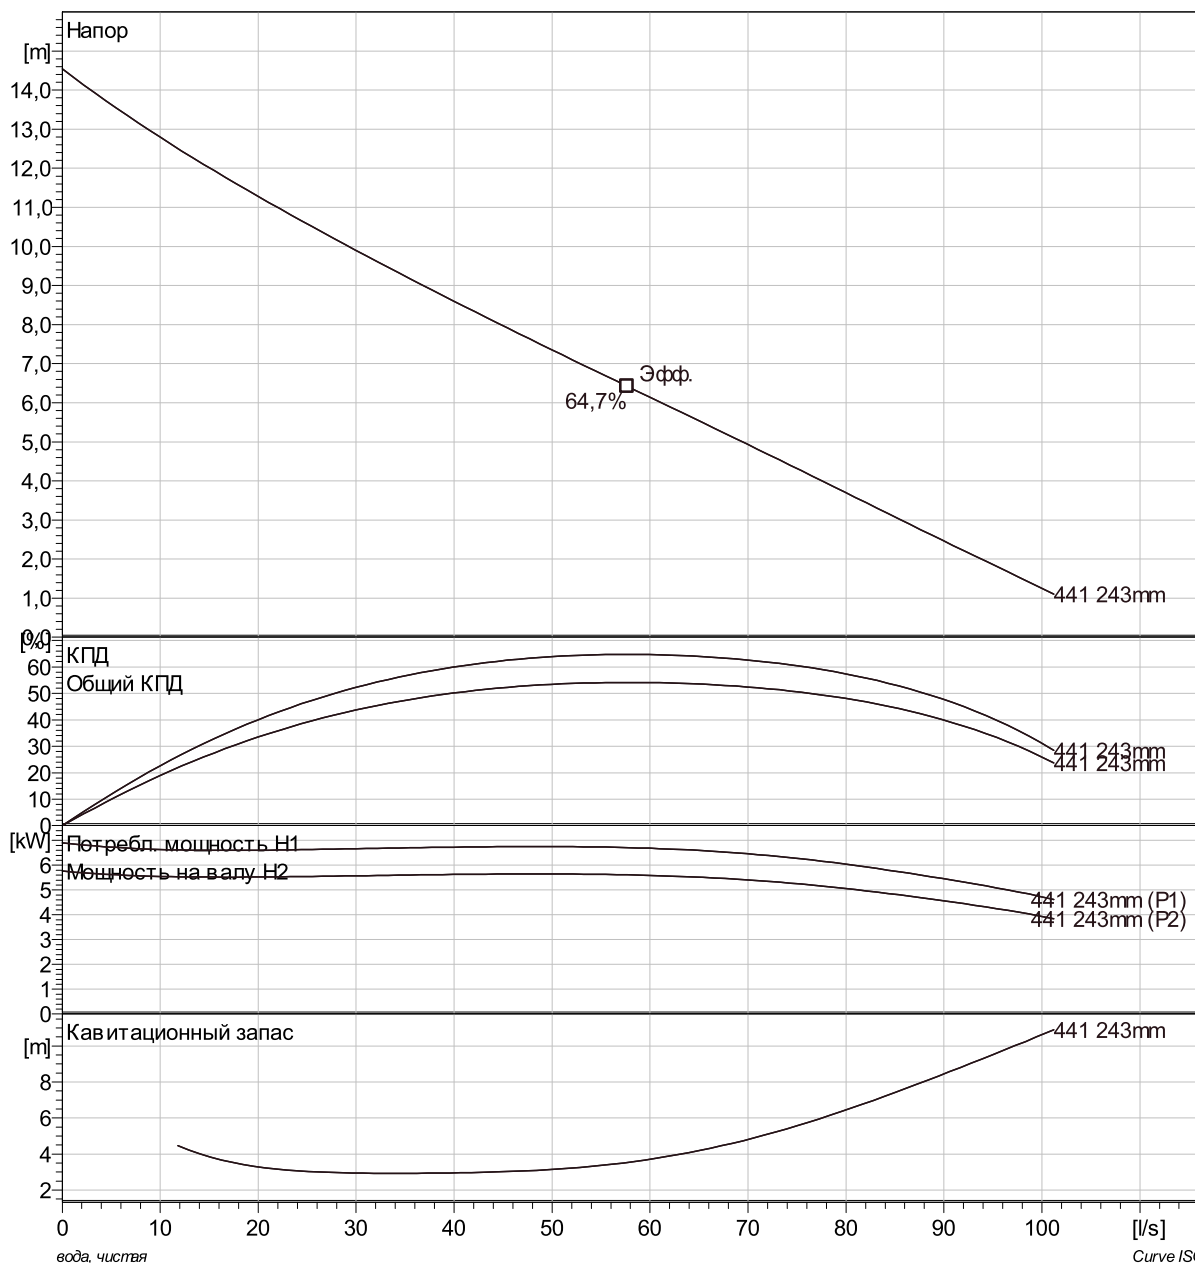

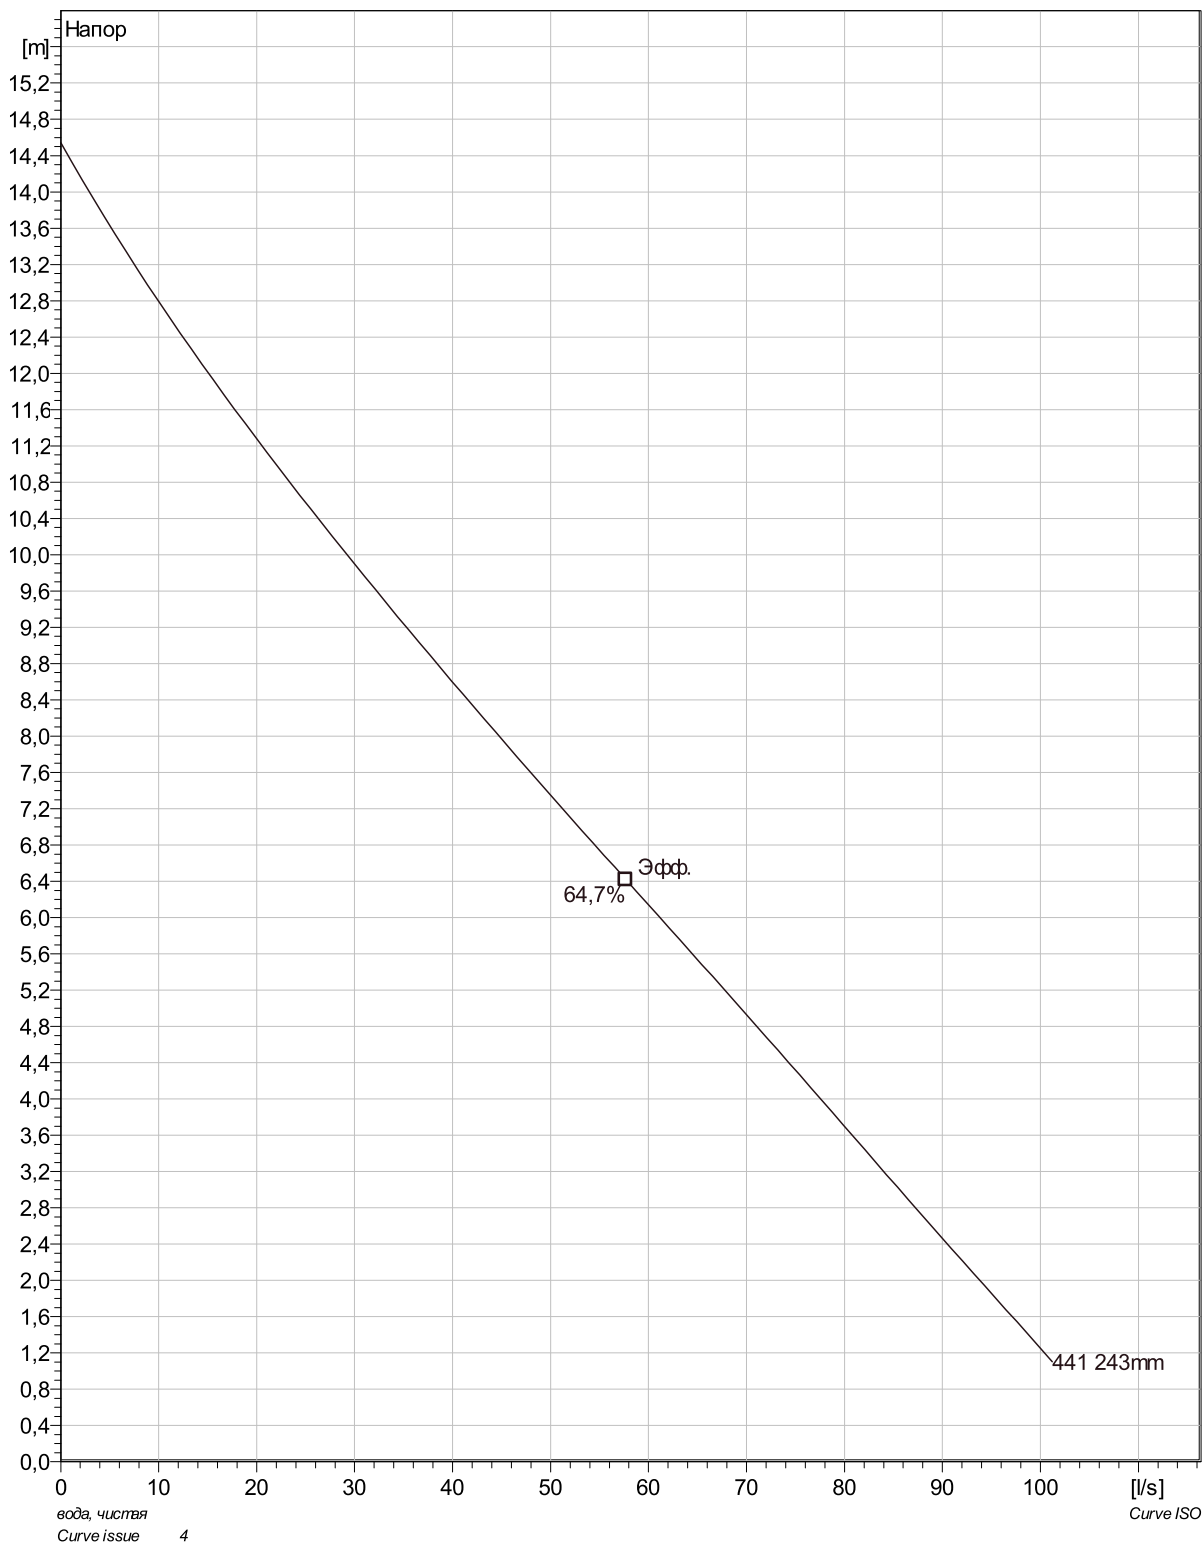

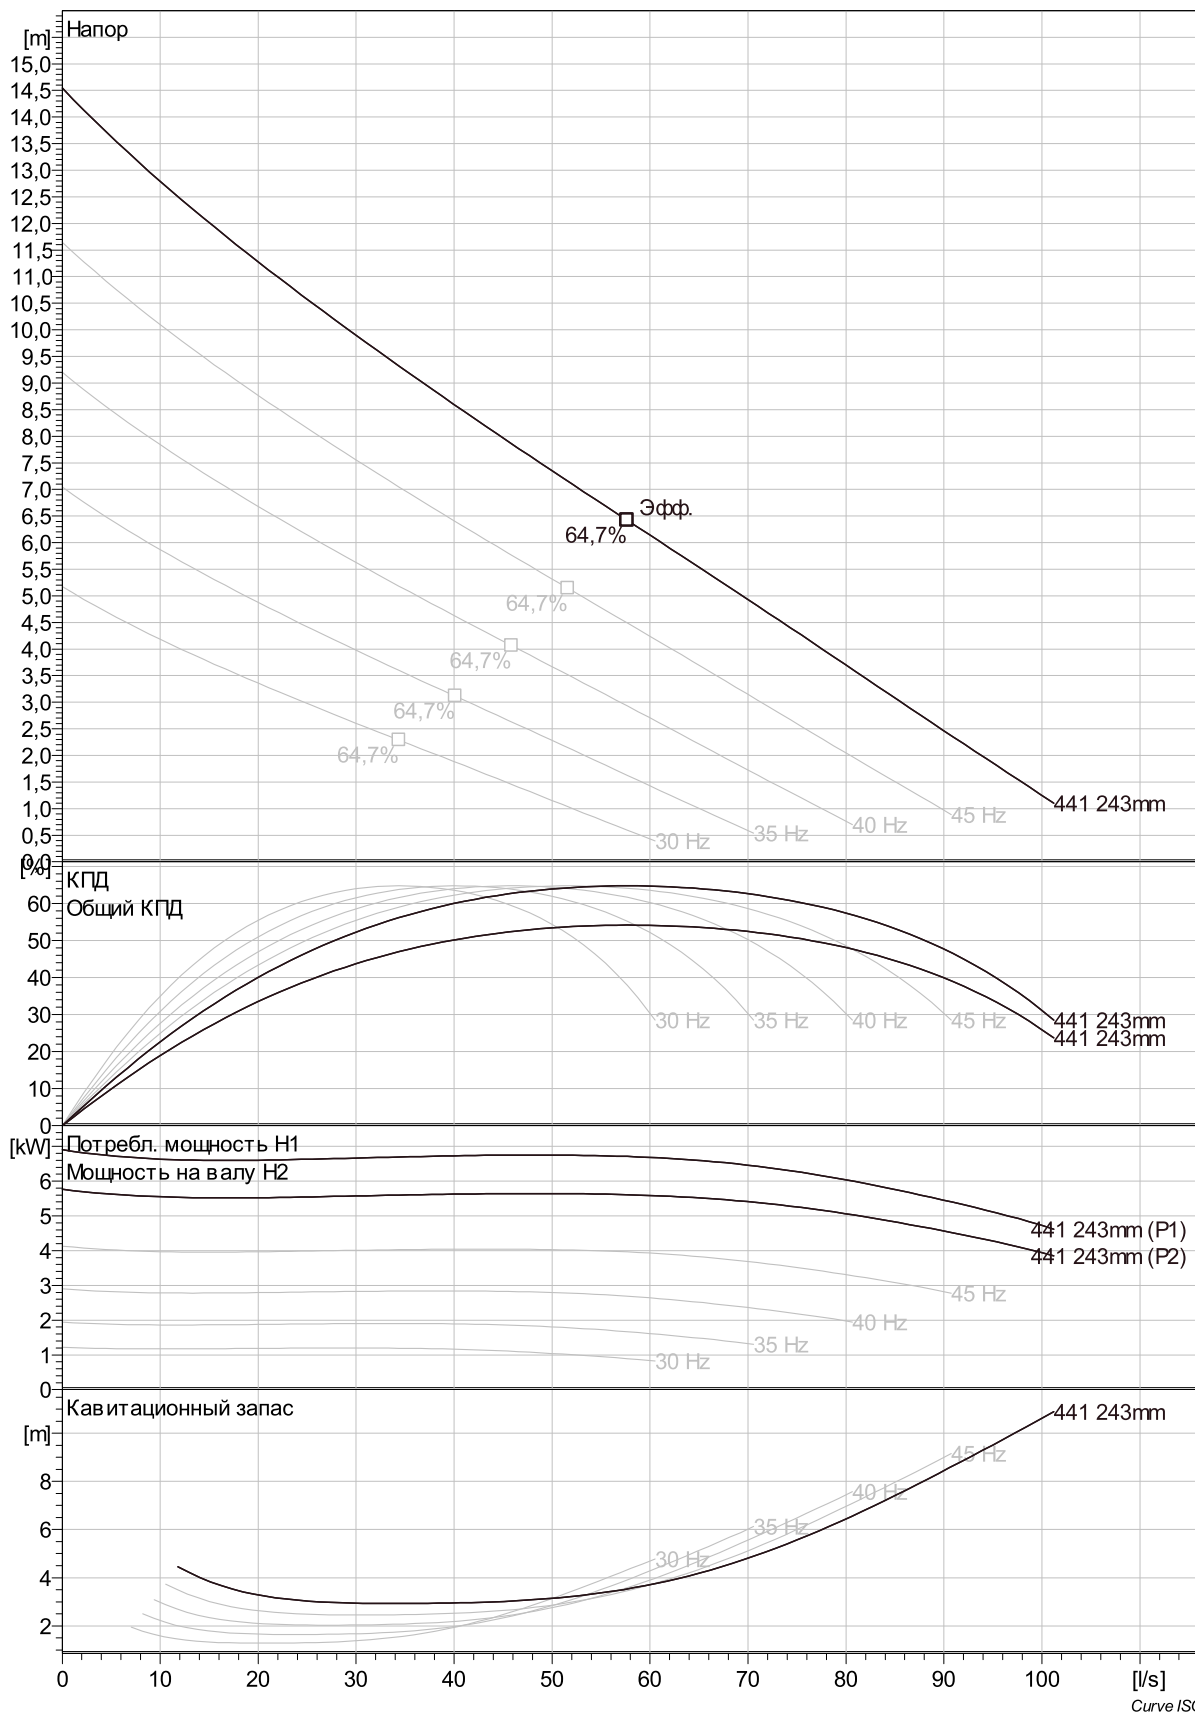

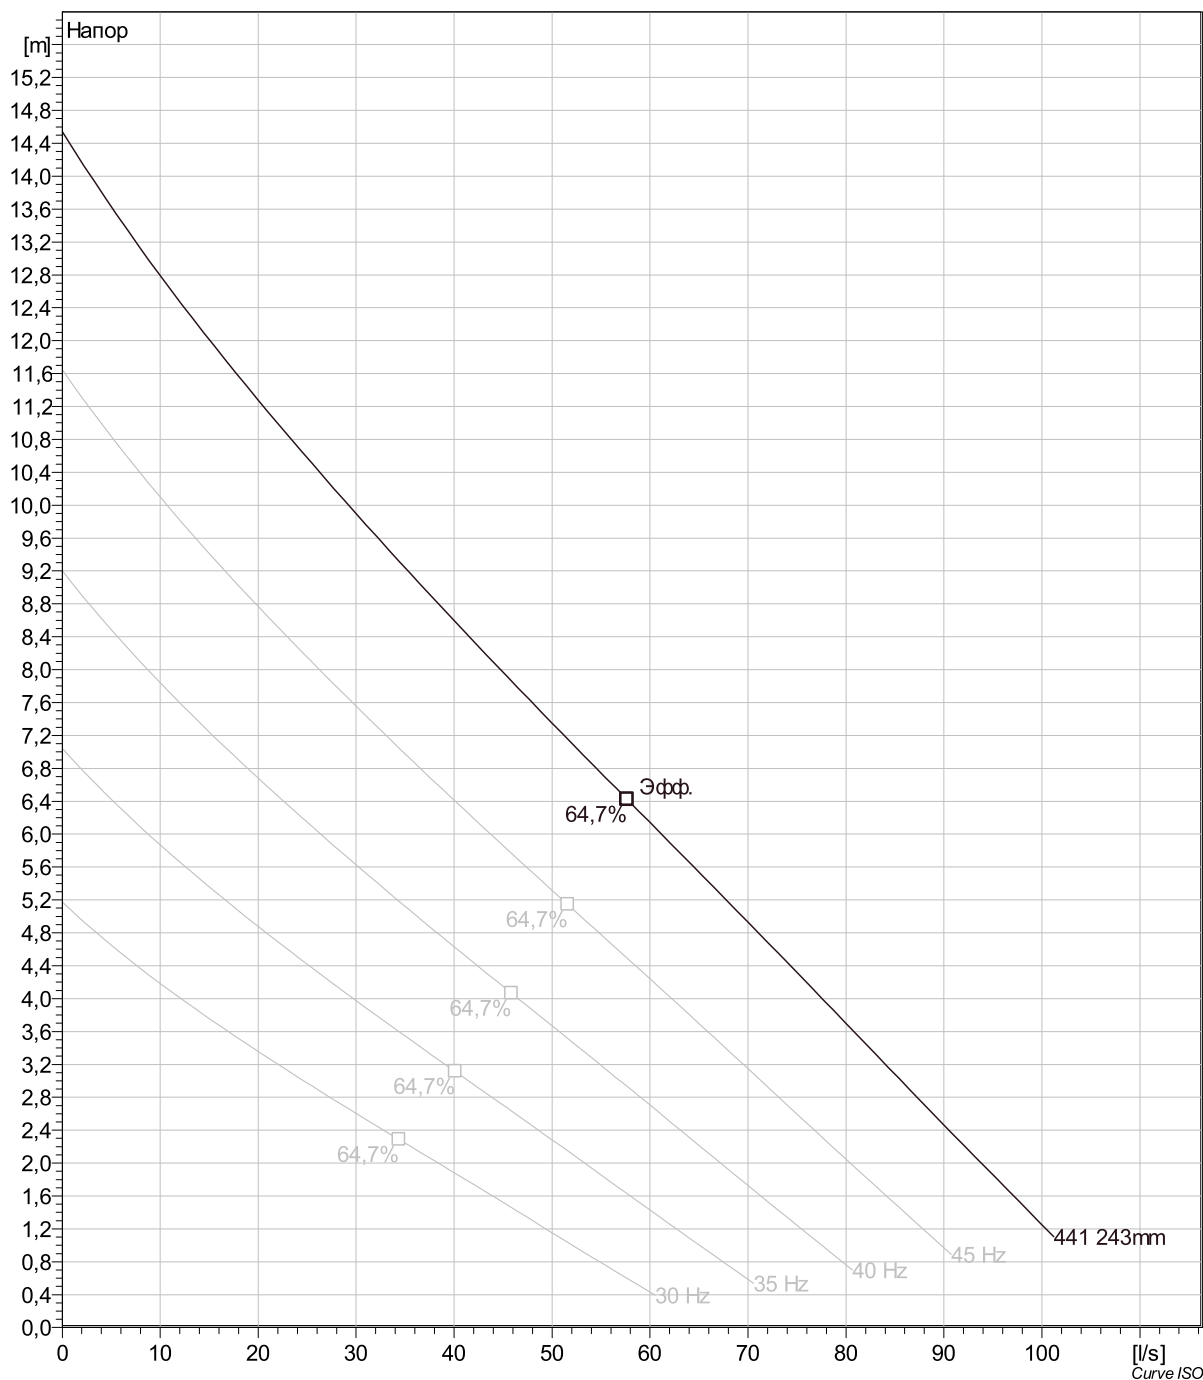

CP 3127 LT 3~ 441

Dimensional drawing

