


NP 3531/935 3~ 670

Техническая спецификация

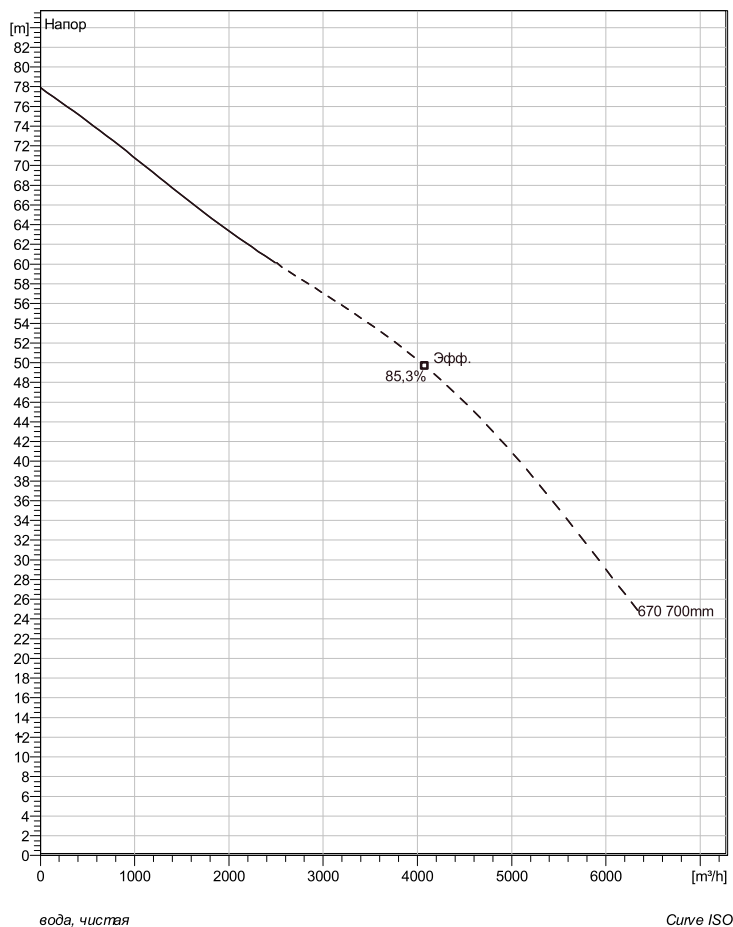

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Запатентованное самоочищающееся полуоткрытое канальное рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания большинства видов сточных вод. Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Рабочее колесо


Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	500 mm
Диаметр вращающегося фланца	600 mm
Impeller diameter	700 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	N0935.000 66-76-6AA-W 560KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	6
Фазы	3~
Ном. мощность	560 kW
Номинальный ток	1020 A
Пусковой ток	5250 A
Ном. скорость вращения	990 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,85
1/2 Load	0,79
Motor efficiency	
1/1 Load	95,5 %
3/4 Load	96,0 %
1/2 Load	96,0 %

Конфигурация

Установка: Р - Погружная, постоянная)

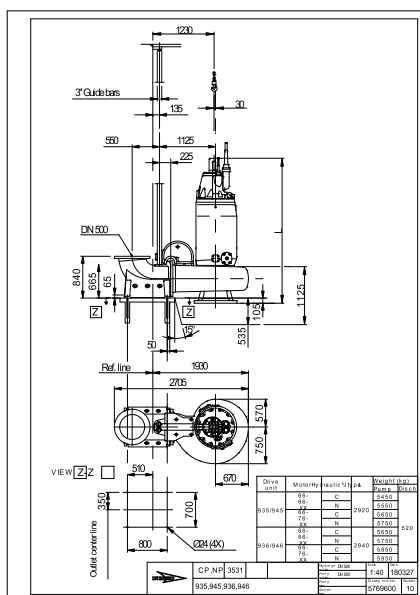

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

NP 3531/935 3~ 670



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 500 mm
Диаметр всасывающего фланца 600 mm
Impeller diameter 700 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель N0935.000 66-76-6AA-W 560KW
Тип статора 38
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 560 kW
Номинальный ток 1020 A
Пусковой ток 5250 A
Ном. скорость вращения 990 rpm


Коэффициент мощности

1/1 Load 0,87
3/4 Load 0,85
1/2 Load 0,79


Motor efficiency

1/1 Load 95,5 %
3/4 Load 96,0 %
1/2 Load 96,0 %

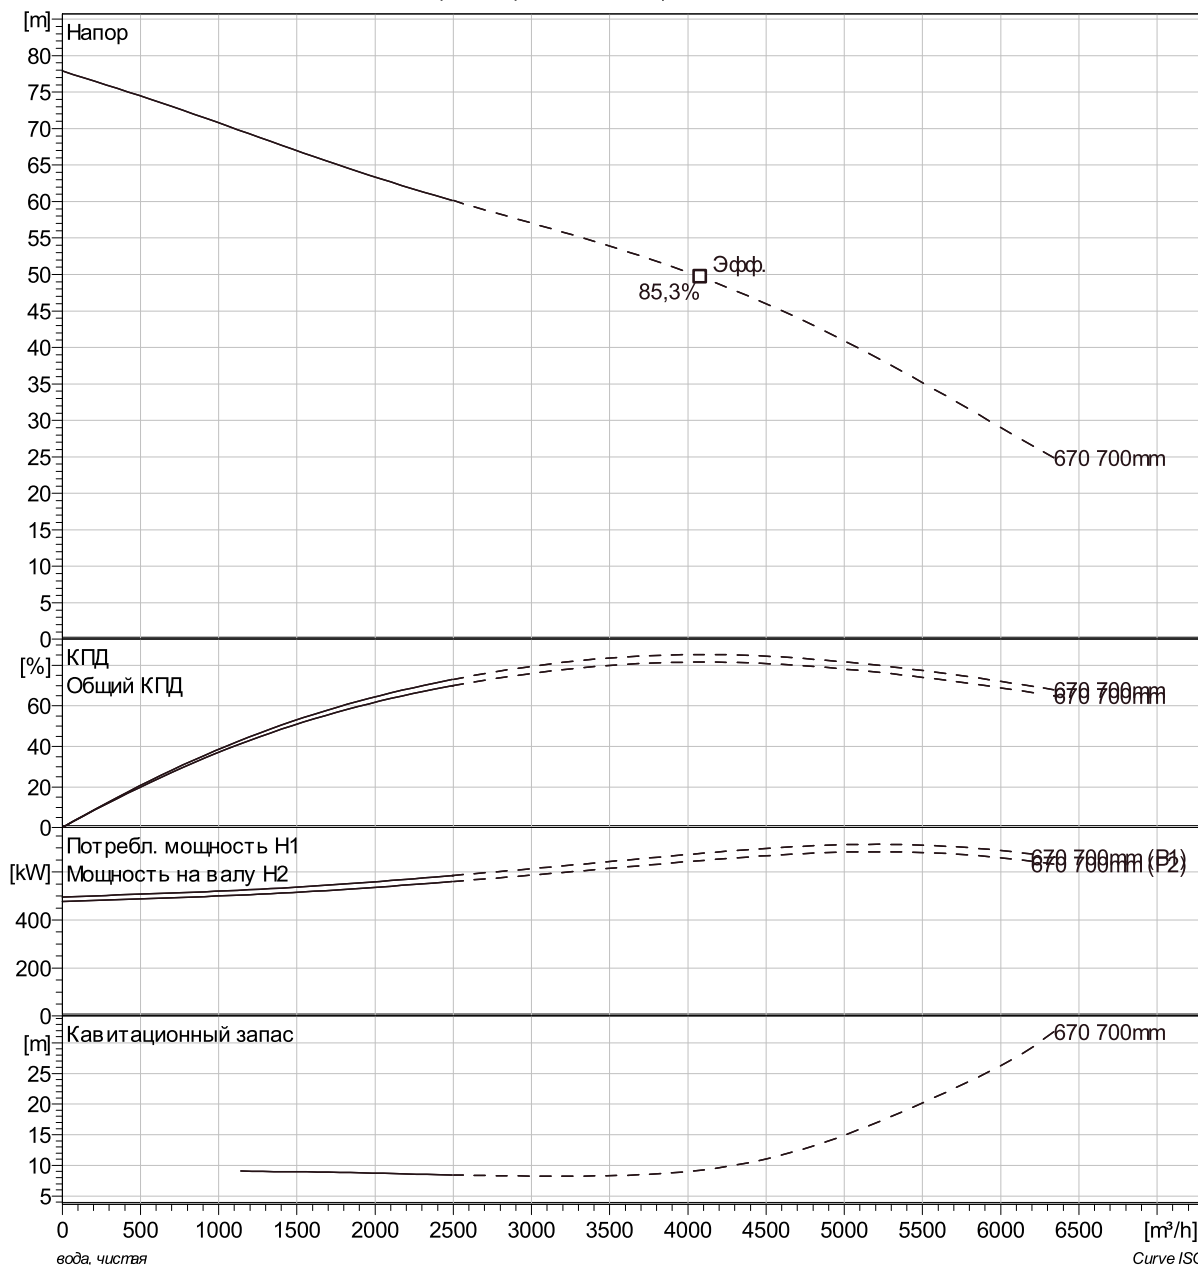


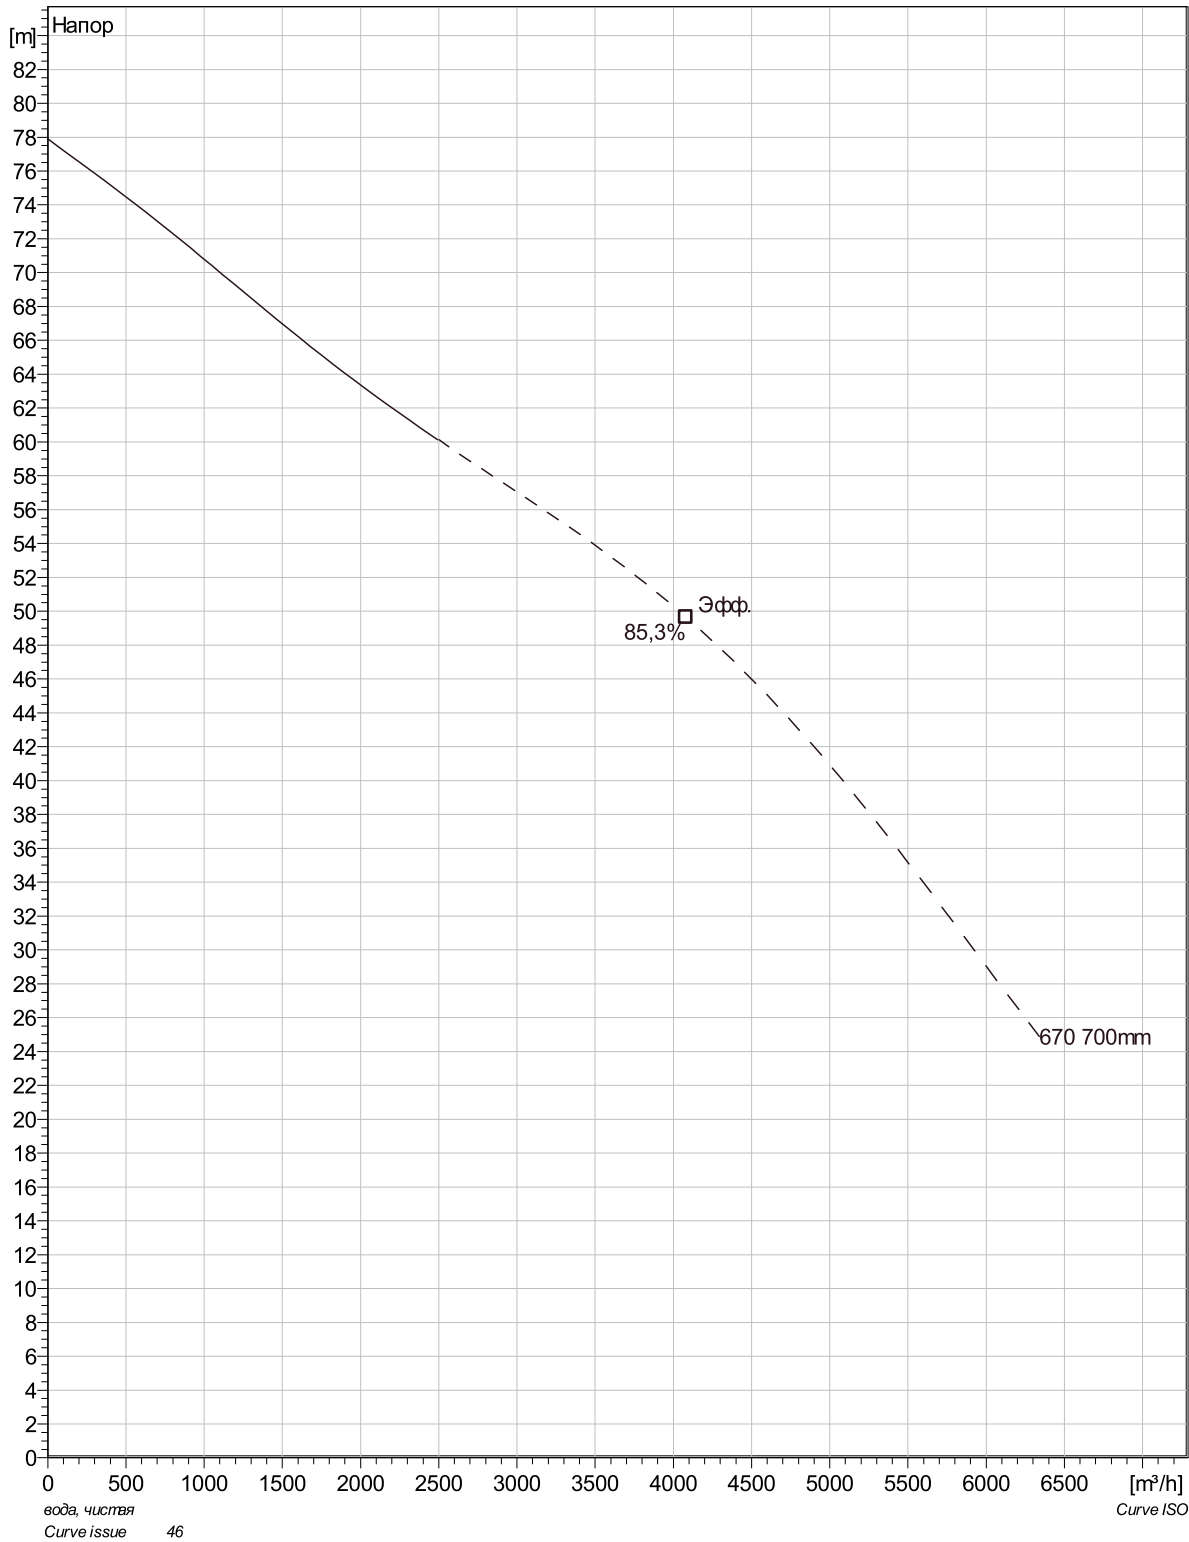

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

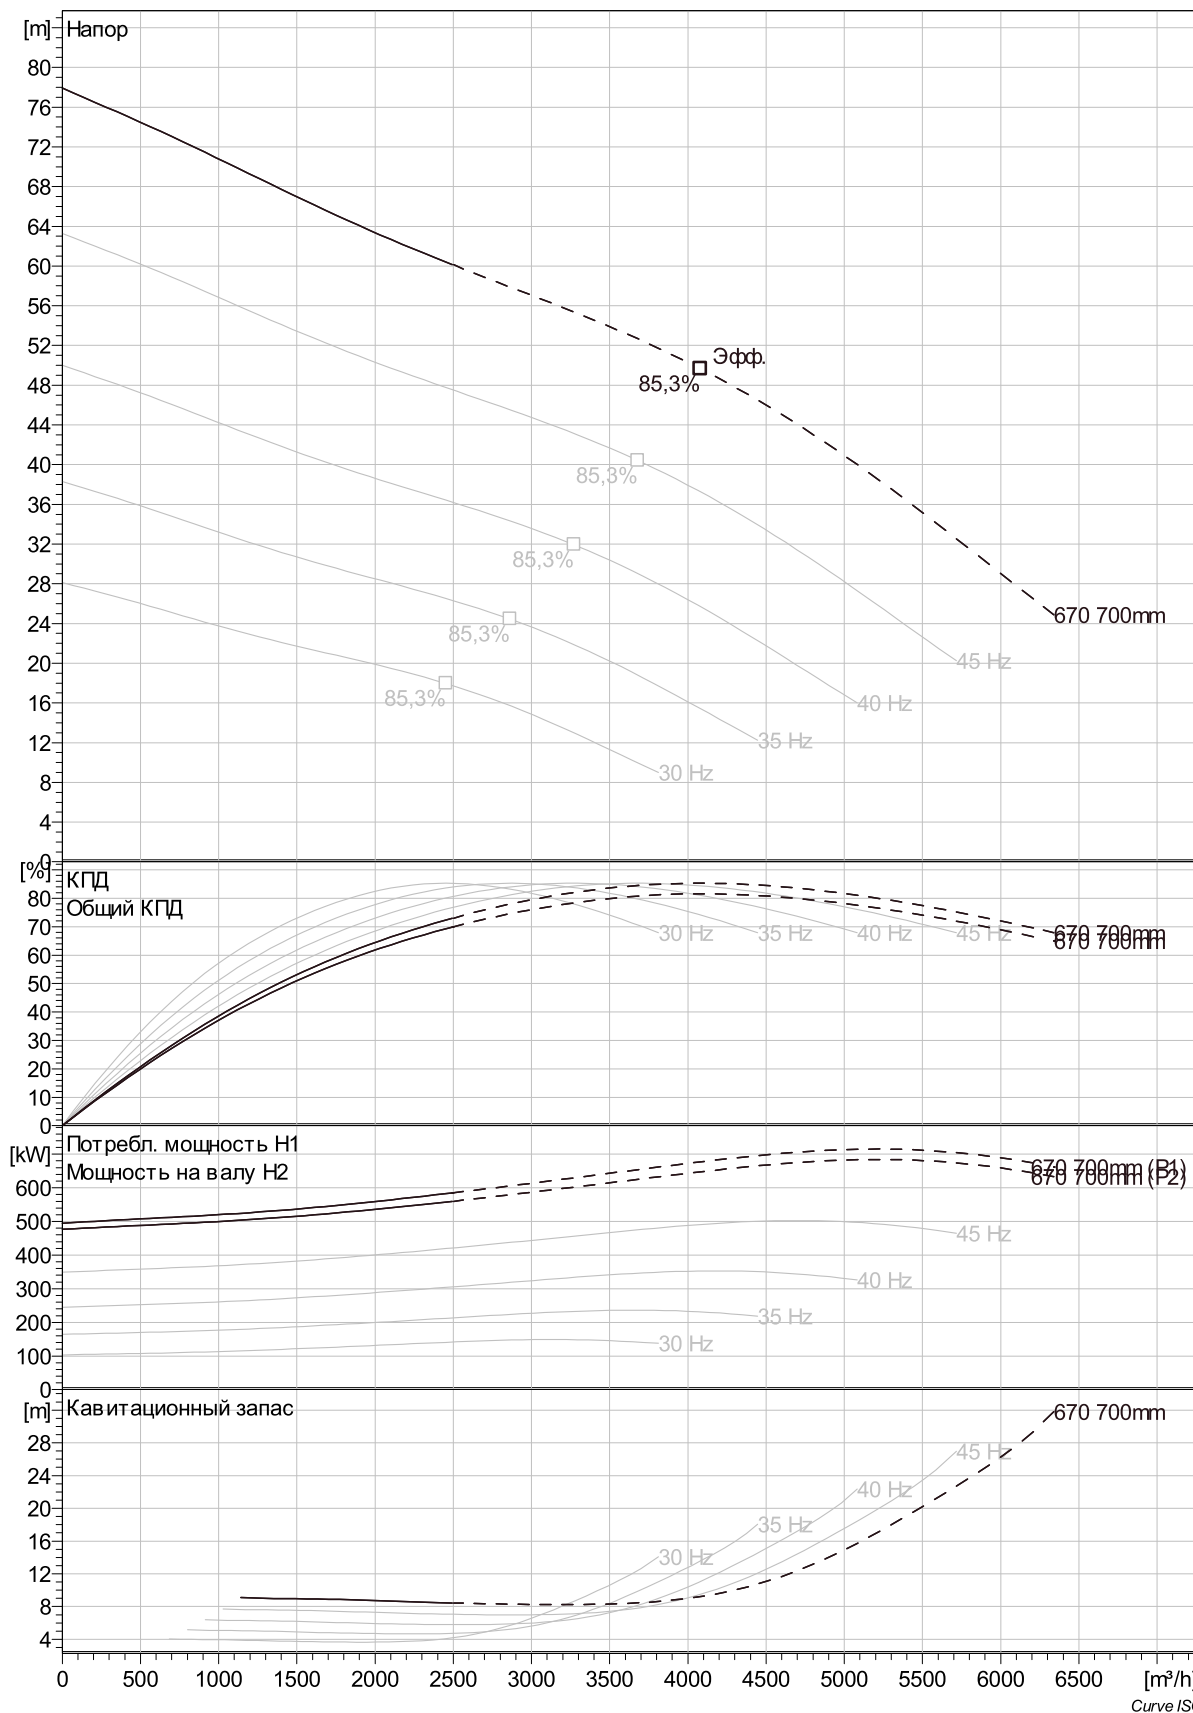


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

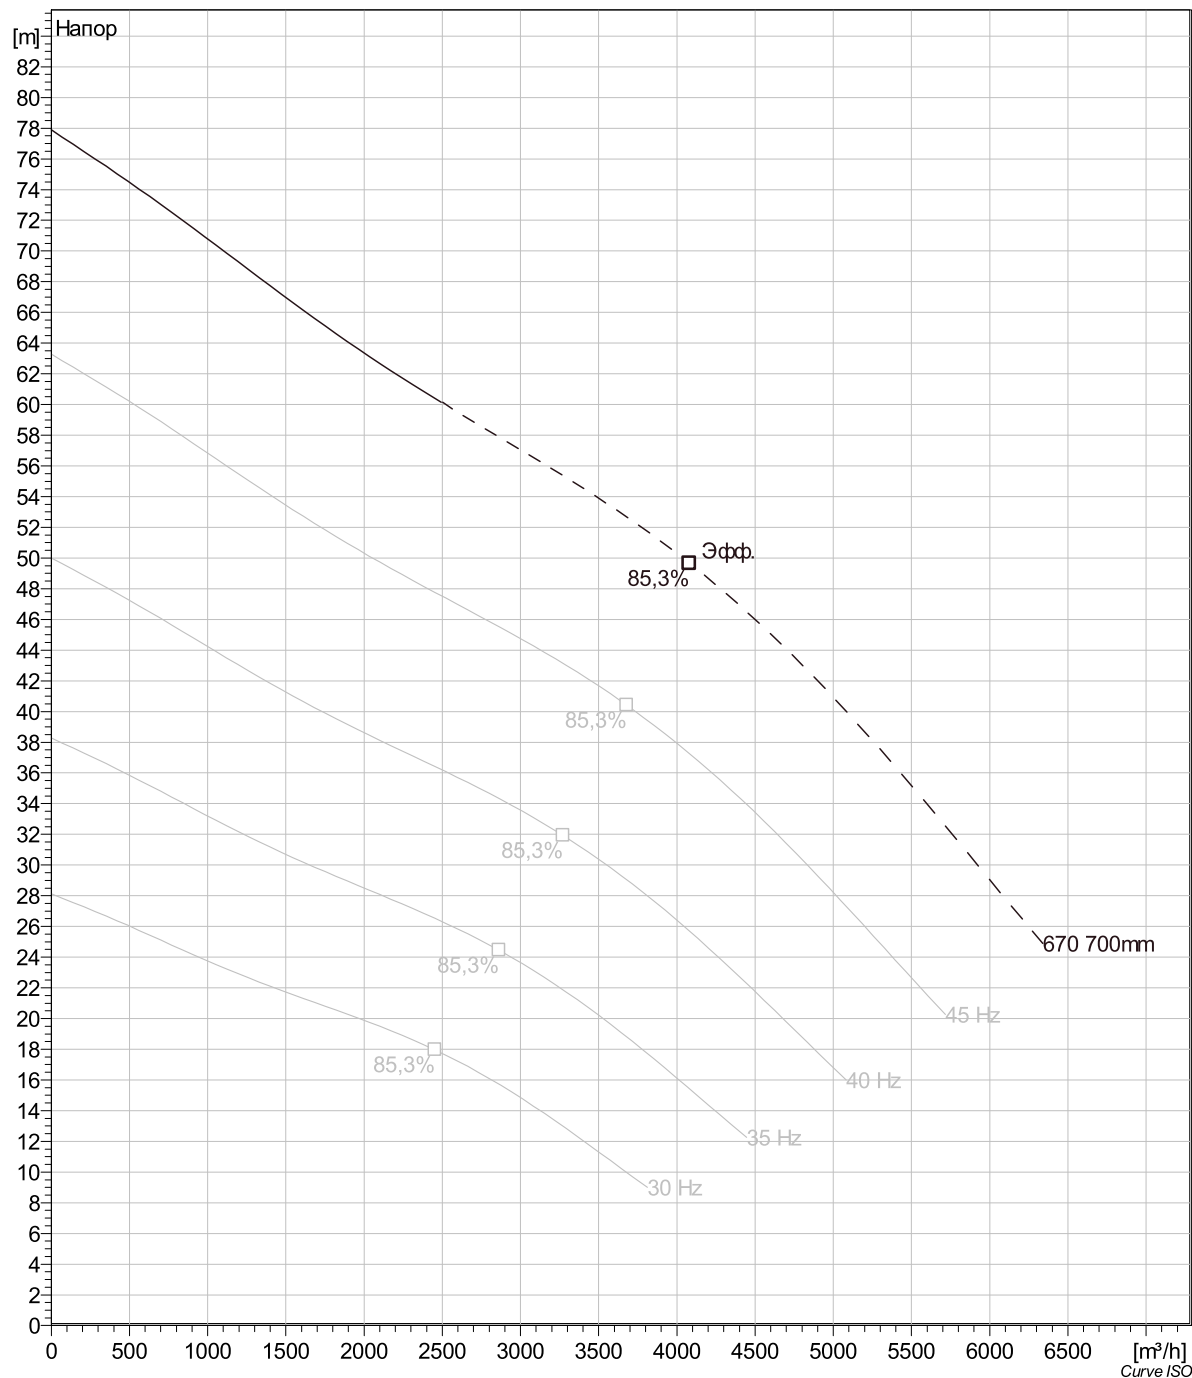

NP 3531/935 3~ 670

Dimensional drawing

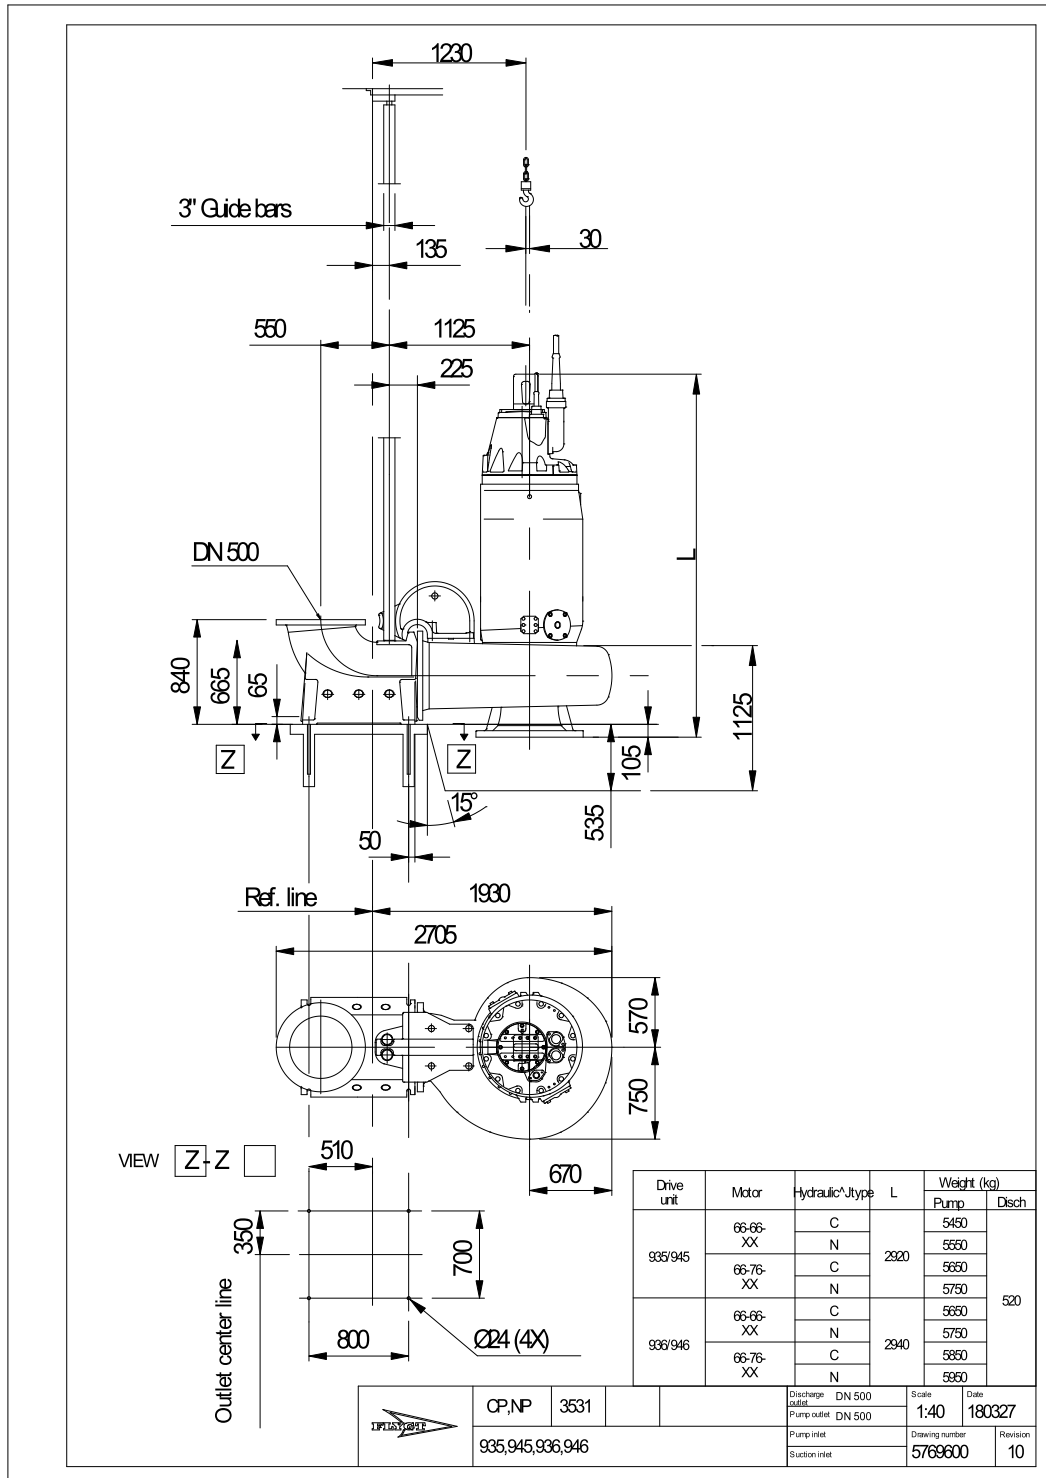

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	