



NP 3400/865 3~ 670

Техническая спецификация

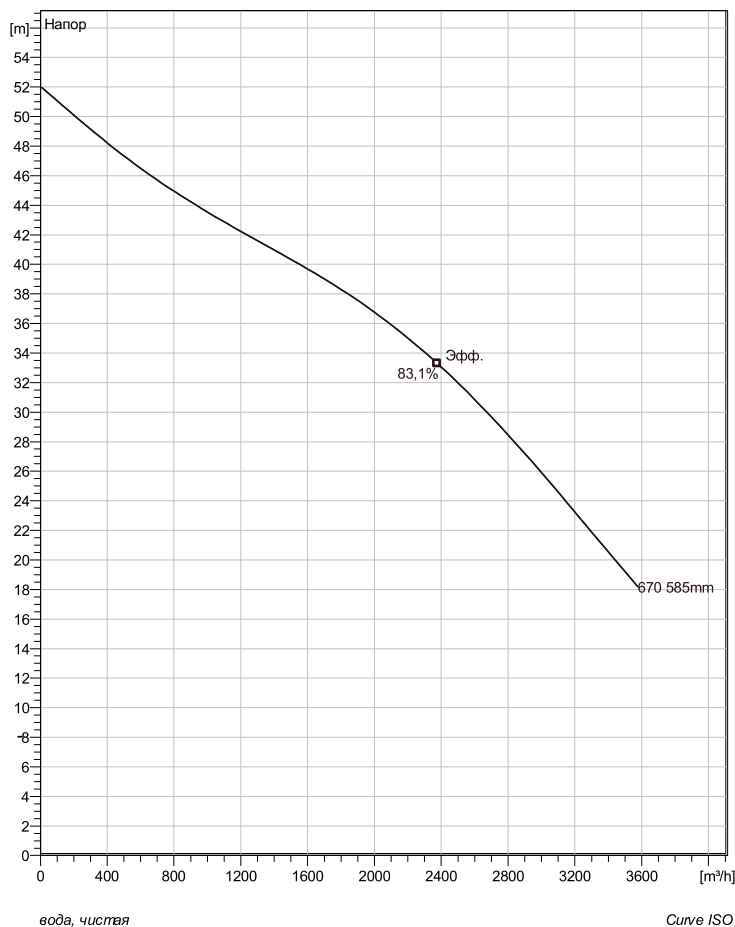

Установка: Р - Погружная, постоянная)

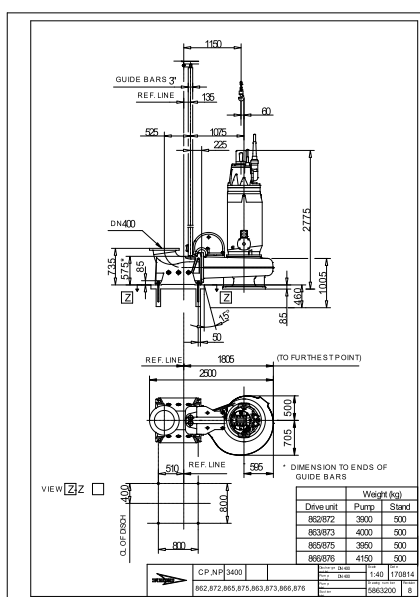

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Запатентованное самоочищающееся полуоткрытое канальное рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания большинства видов сточных вод. Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	400 mm
Диаметр в сасывающего фланца	500 mm
Impeller diameter	585 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	N0865.000 54-66-6AA-W 310KW
	Стандартно
Тип статора	1
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	6
Фазы	3~
Ном. мощность	310 kW
Номинальный ток	590 A
Пусковой ток	3180 A
Ном. скорость вращения	990 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,84
3/4 Load	0,81
1/2 Load	0,73
Motor efficiency	
1/1 Load	94,5 %
3/4 Load	94,5 %
1/2 Load	93,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

NP 3400/865 3~ 670



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 400 mm
Диаметр всасывающего фланца 585 mm
Impeller diameter 585 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель N0865.000 54-66-6AA-W 310KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 6
Фазы 3~
Ном. мощность 310 kW
Номинальный ток 590 A
Пусковой ток 3180 A
Ном. скорость вращения 990 rpm

Коэффициент мощности


1/1 Load 0,84
3/4 Load 0,81
1/2 Load 0,73

Motor efficiency


1/1 Load 94,5 %
3/4 Load 94,5 %
1/2 Load 93,5 %

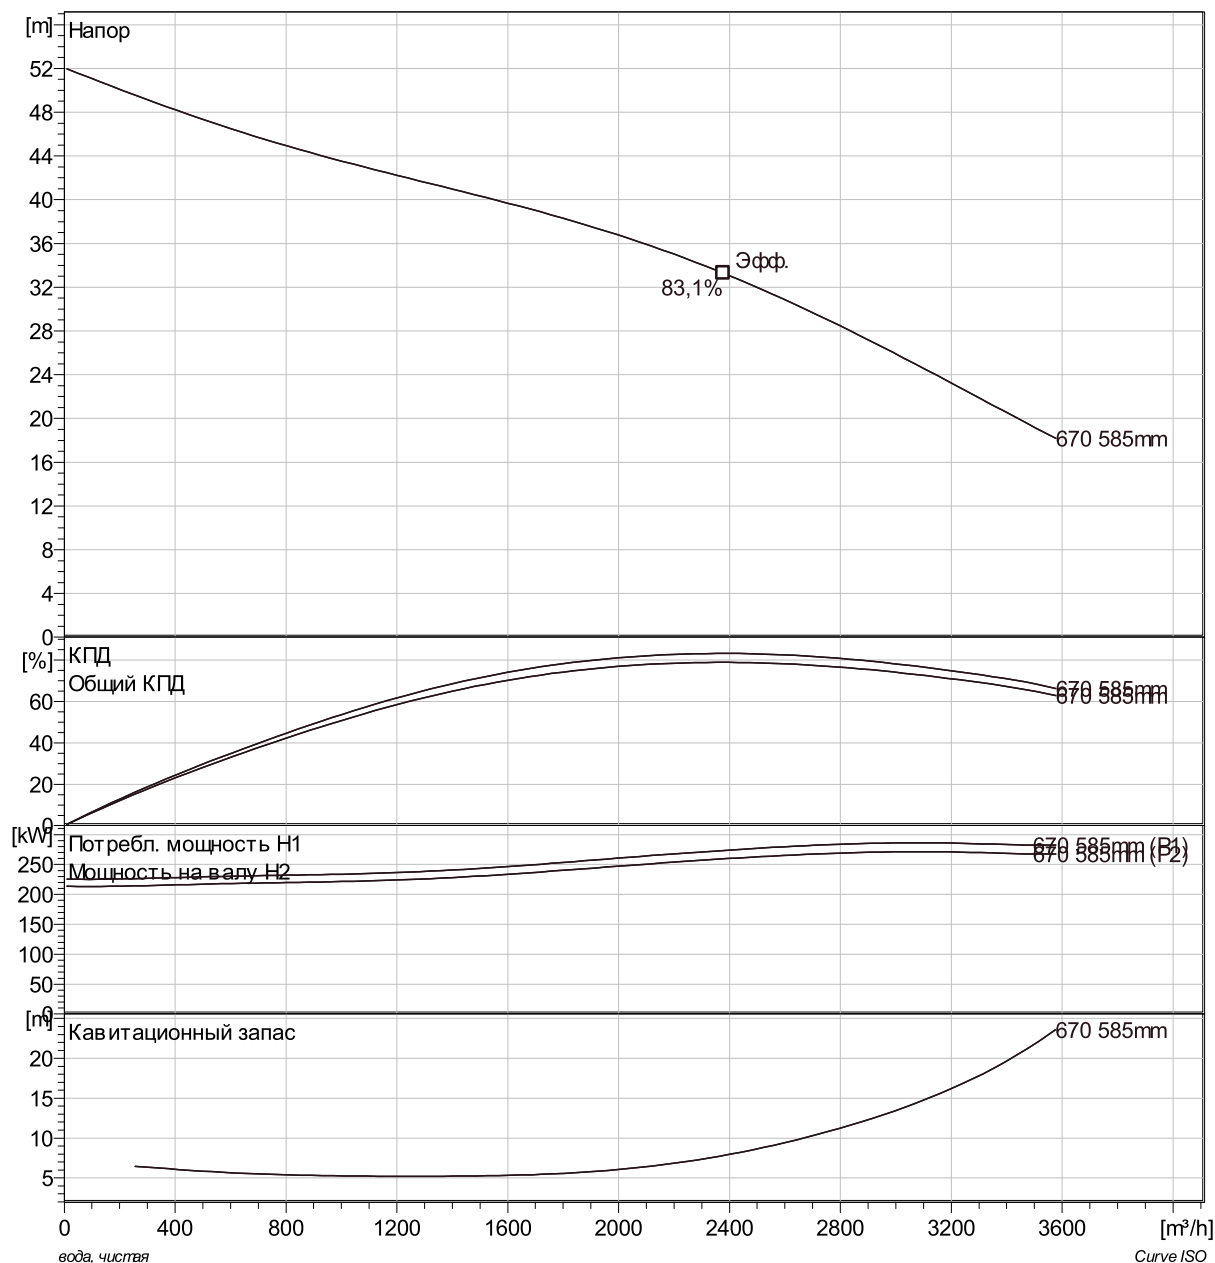


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

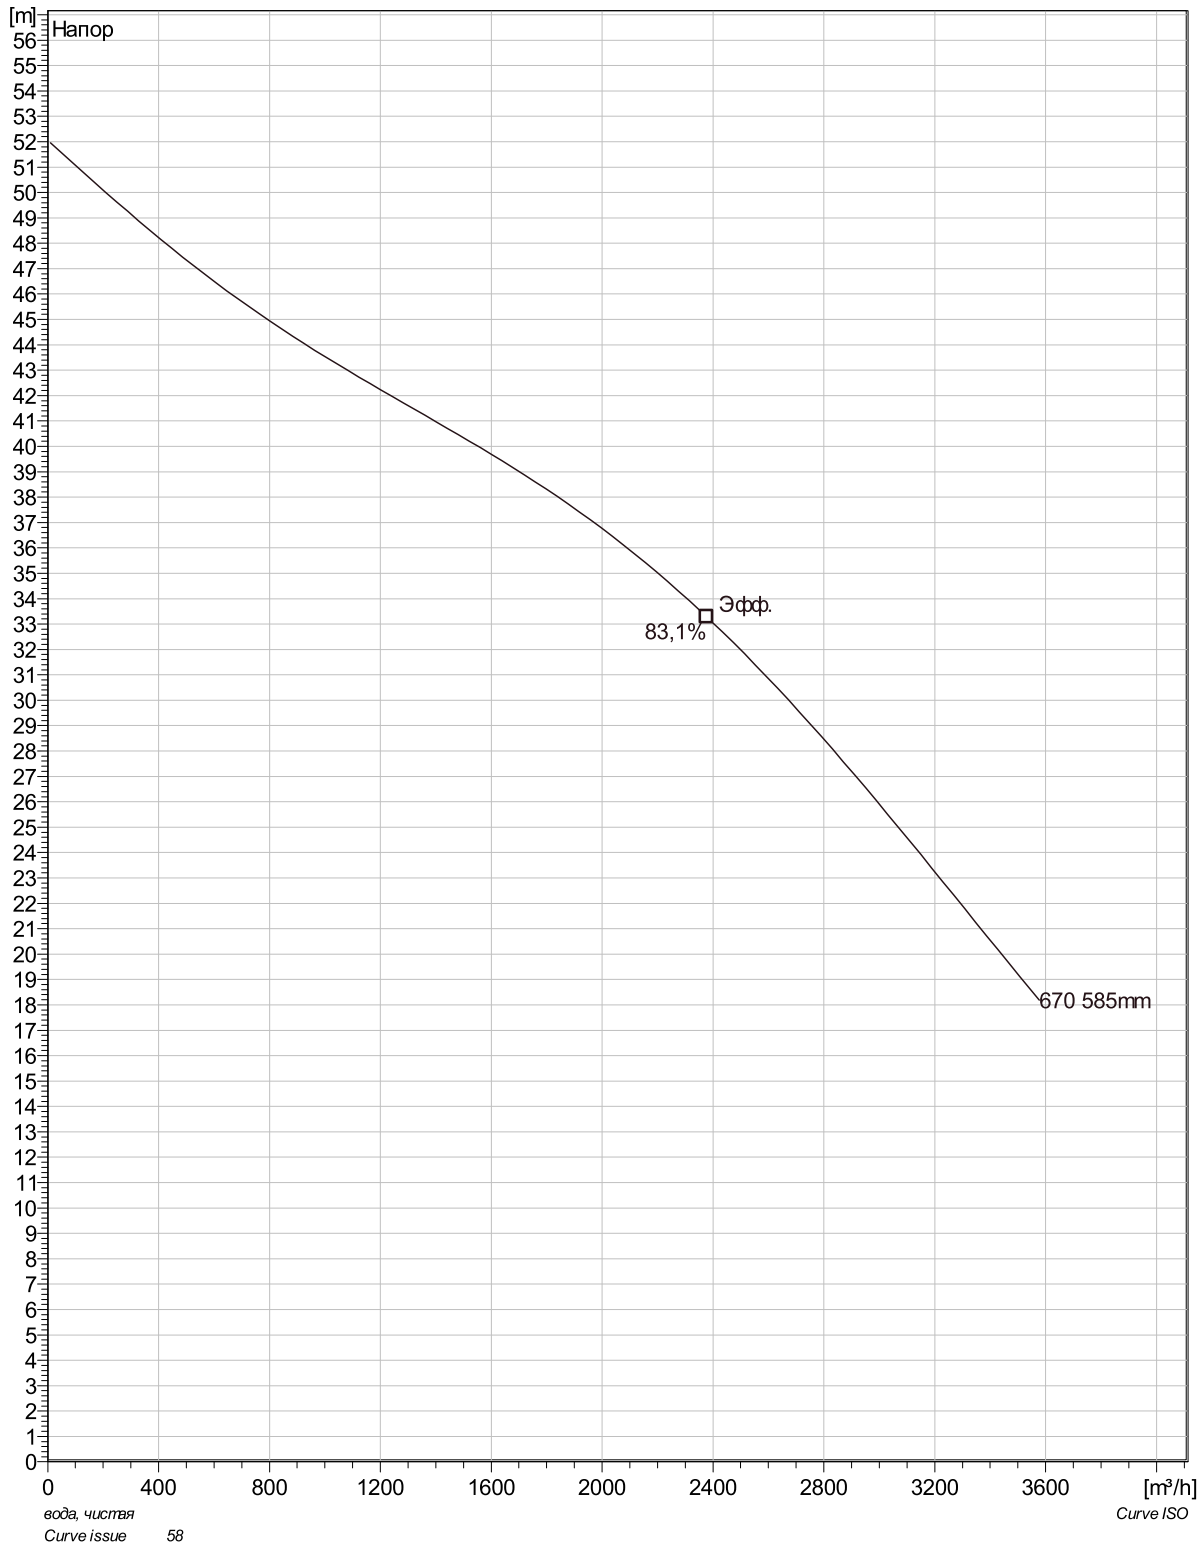


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

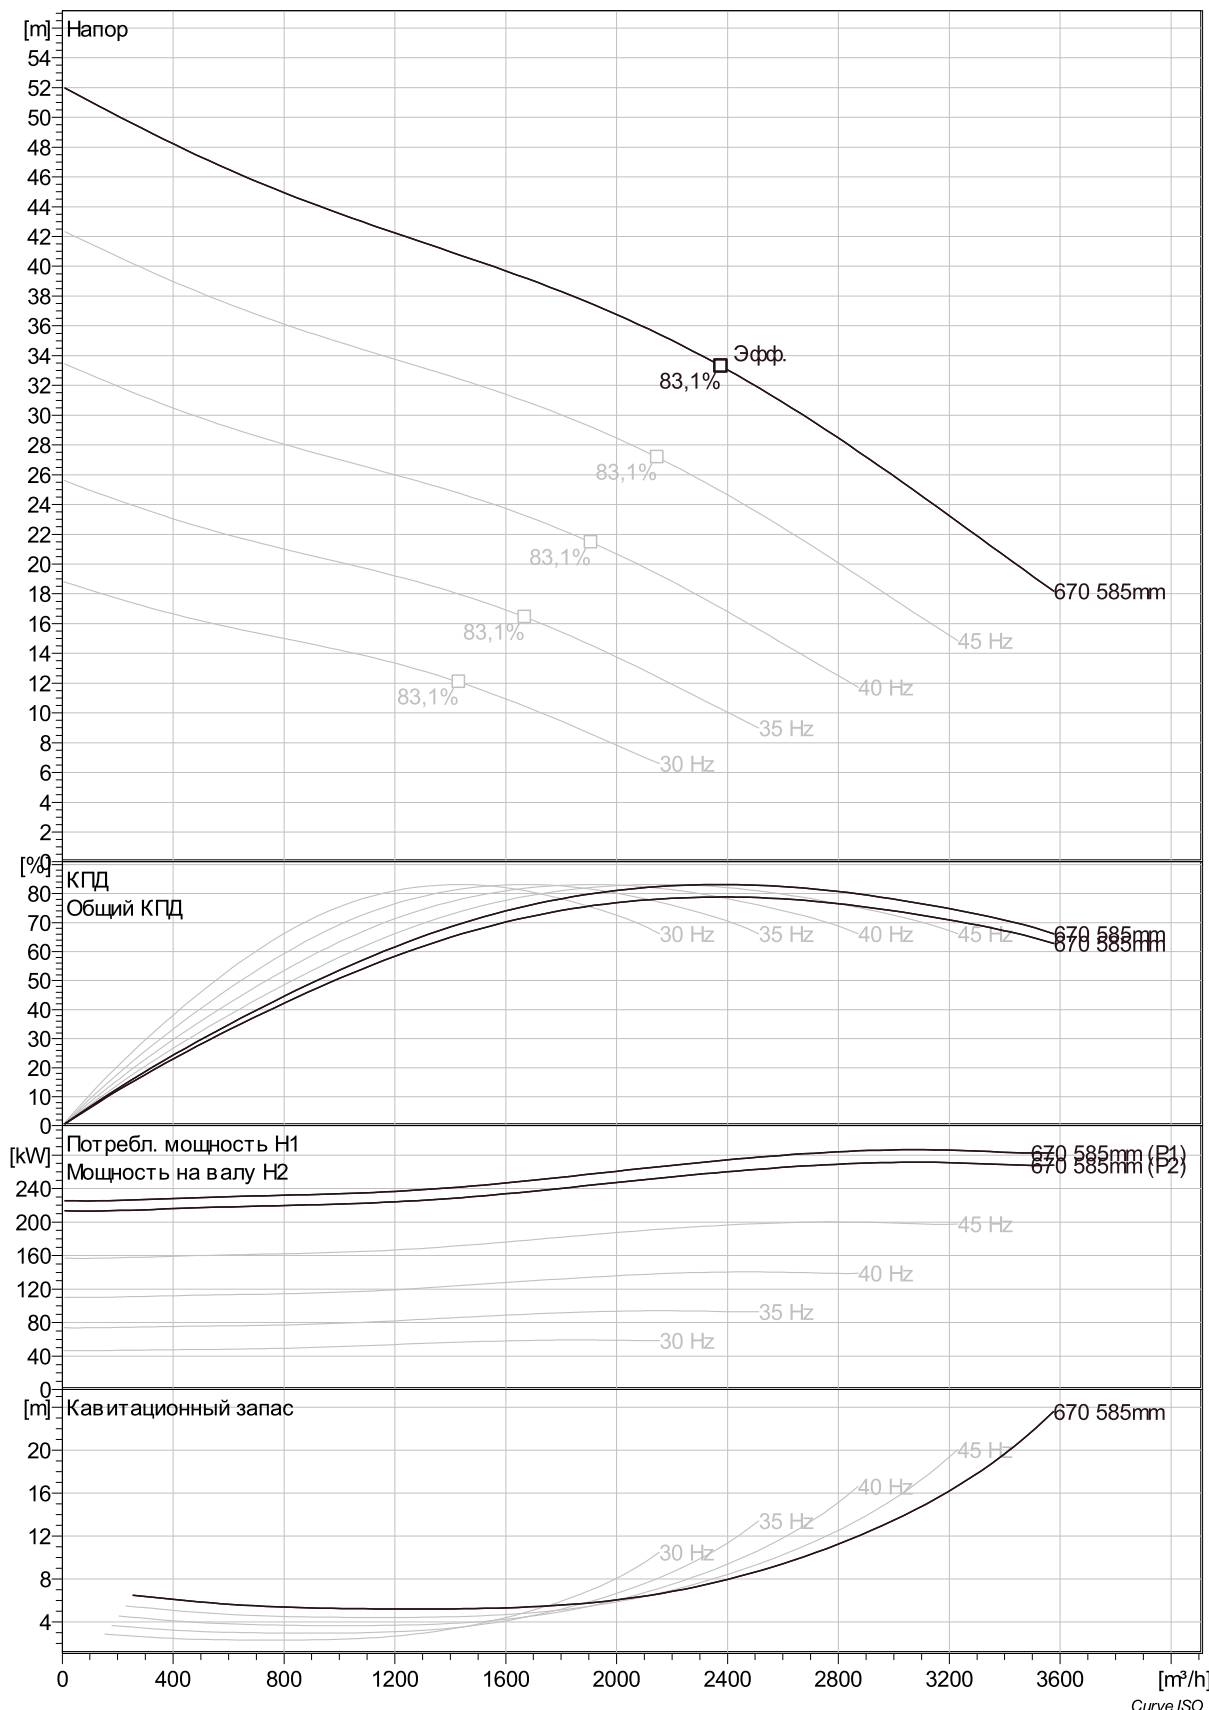

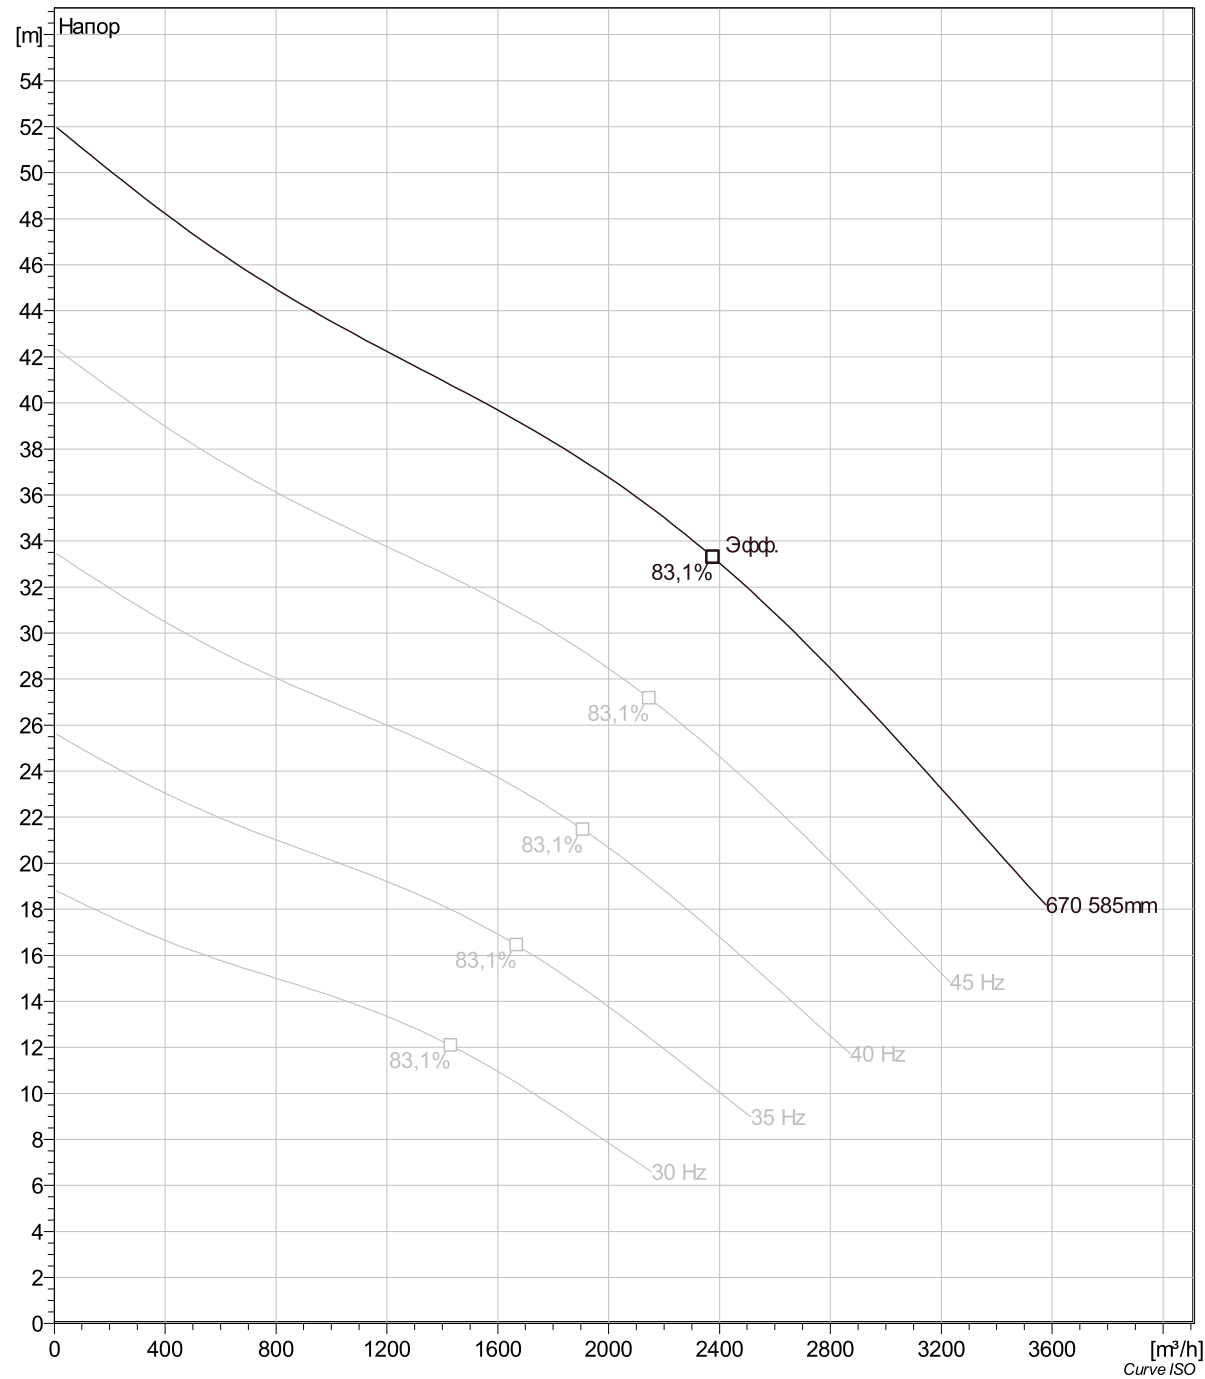

NP 3400/865 3~ 670

Dimensional drawing

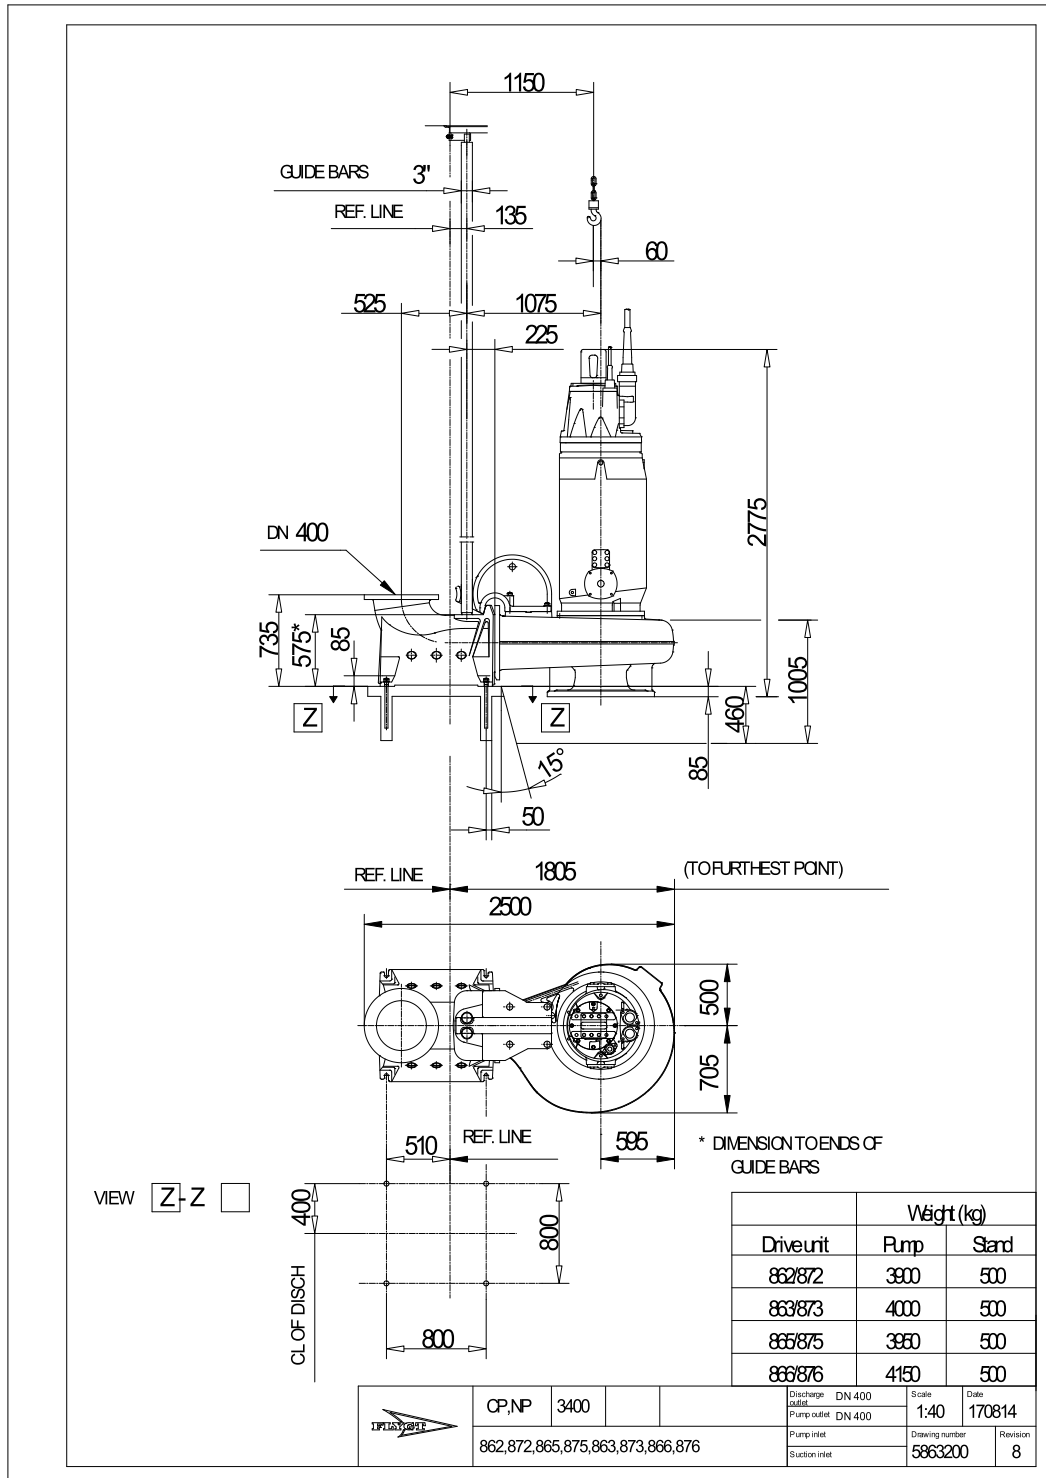

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------