

## КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС

# WLD

Вертикальный канализационный насос серии WLD

**Мощность 11 кВт и выше**

### 01 Большой свободный проход

- уникальное рабочее колесо с увеличенным свободным проходом и высоким КПД

### 02 Усовершенствованная конструкция

- насос вертикальной компоновки
- малый уровень вибрации

### 03 Сухая установка

- простота в эксплуатации
- электродвигатели класса IE3/IE4

### 04 Широкий диапазон производительности

#### Официальное представительство в России


ООО «КЕЙ КЬЮ»:  
123592, Москва,  
ул. Кулакова, д. 20, корп. 1,  
«Технопарк "Орбита",  
корпус Альфа»

Тел.: 8 800 333 66 66

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:



## Диапазон рабочих характеристик

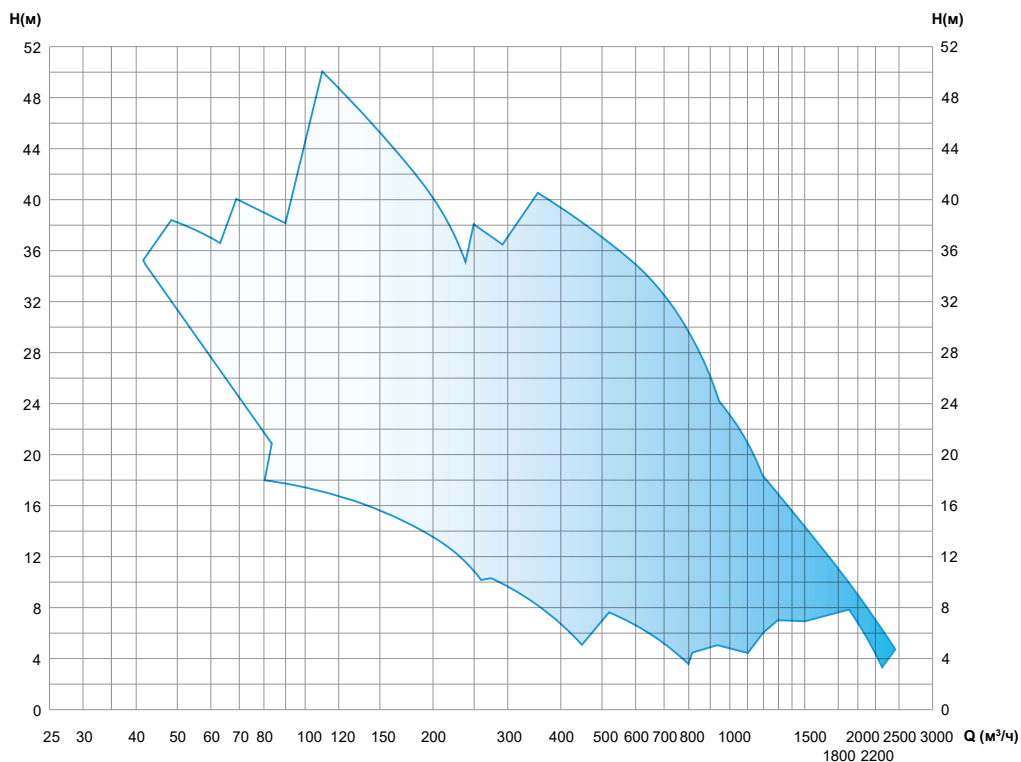

## Области применения



ВОДОЗАБОР



СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
СТОЧНЫХ ВОД



ГОРОДСКИЕ  
КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ  
СТАНЦИИ



ОБЩЕСТВЕННЫЕ  
ЗДАНИЯ



МНОГОЭТАЖНЫЕ  
ДОМА

## Технические характеристики

МОДЕЛЬ	KQWLD
Расход	40 – 2300* м³/час
Напор	до 50 м
Температура среды	до 80 °С
Темп. окружающей среды	< 40 °С
Корпус насоса	HT250
Рабочее колесо	Высокопрочный чугун с шаровидным графитом
Материал вала насоса	2Cr13 / 3Cr13
Подшипник	SKF
Торцевое уплотнение вала	Eagle Burgmann
Электродвигатель	Класса IE3 или IE4
Степень защиты	IP 55
Покрытие насоса	Электрофорезное покрытие

\* Модели с производительностью более 1320 м³/ч доступны по запросу.