

CP 3126 HT 3~ 250

Кривая рабочей характеристики


Насос


Диаметр выхода	80 mm
Диаметр всасывающего фланца	176 mm
Impeller diameter	176 mm
Количество лопастей	1
Throughlet diameter	58 mm

Motor


Двигатель	C3126.290 21-11-2AL-W 8KW
Тип статора	1
Частота	50 Hz
Ном/напряжение	400 V
Число полюсов	2
Фазы	3~
Ном. мощность	8 kW
Номинальный ток	15 A
Пусковой ток	115 A
Ном. скорость вращения	2895 rpm

Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,90
3/4 Load	0,87
1/2 Load	0,80
Motor efficiency	
1/1 Load	86,9 %
3/4 Load	88,1 %
1/2 Load	88,0 %

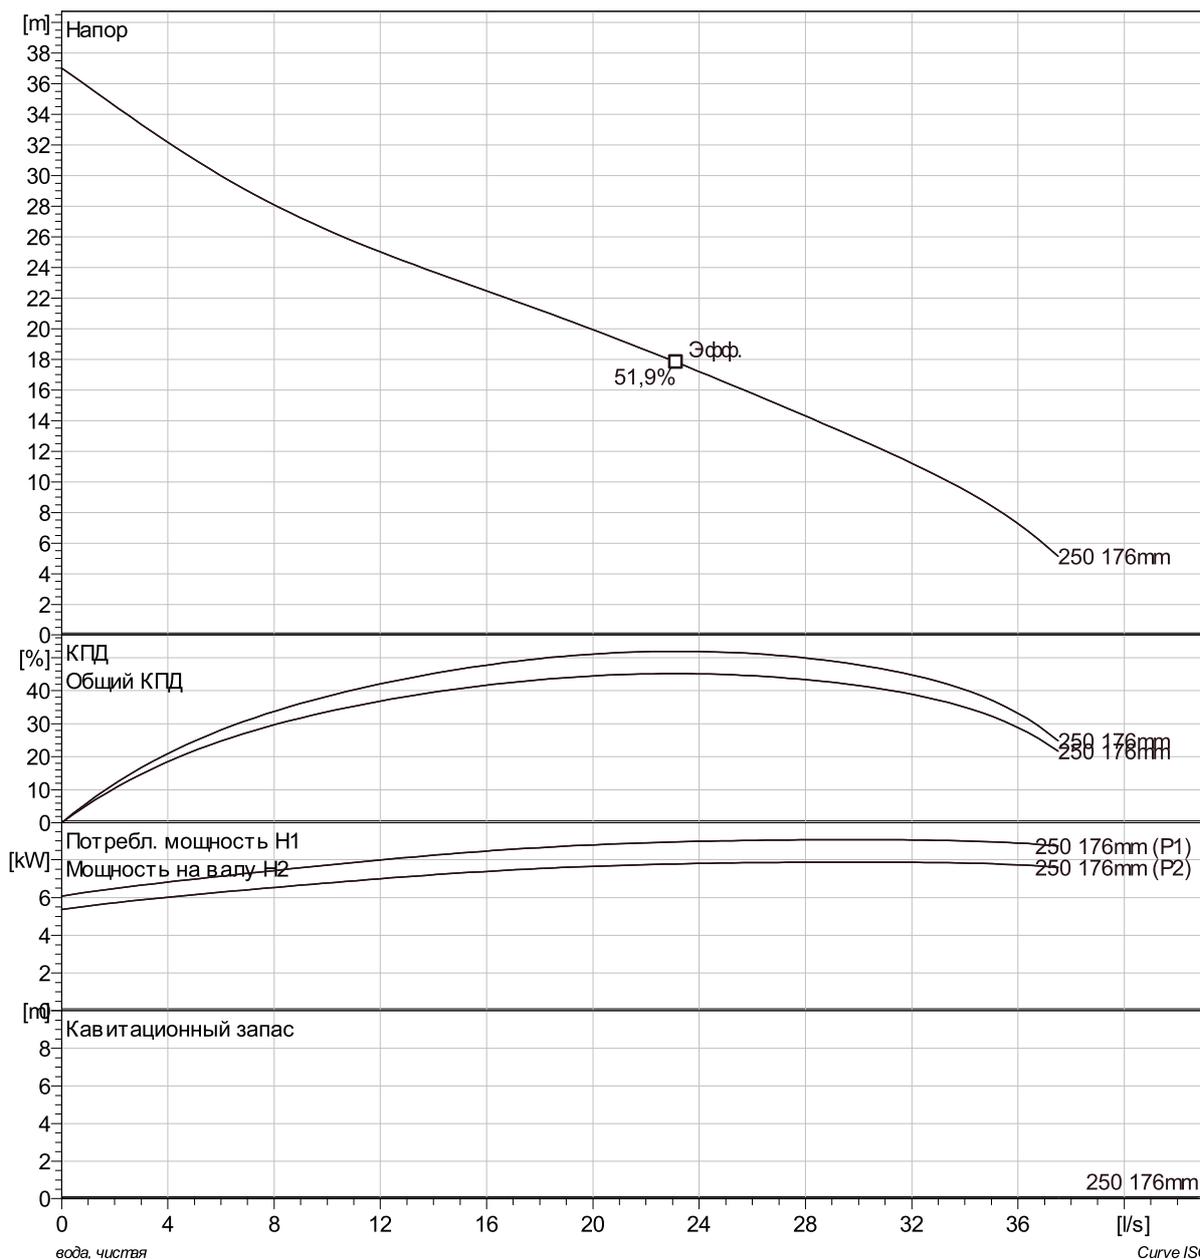


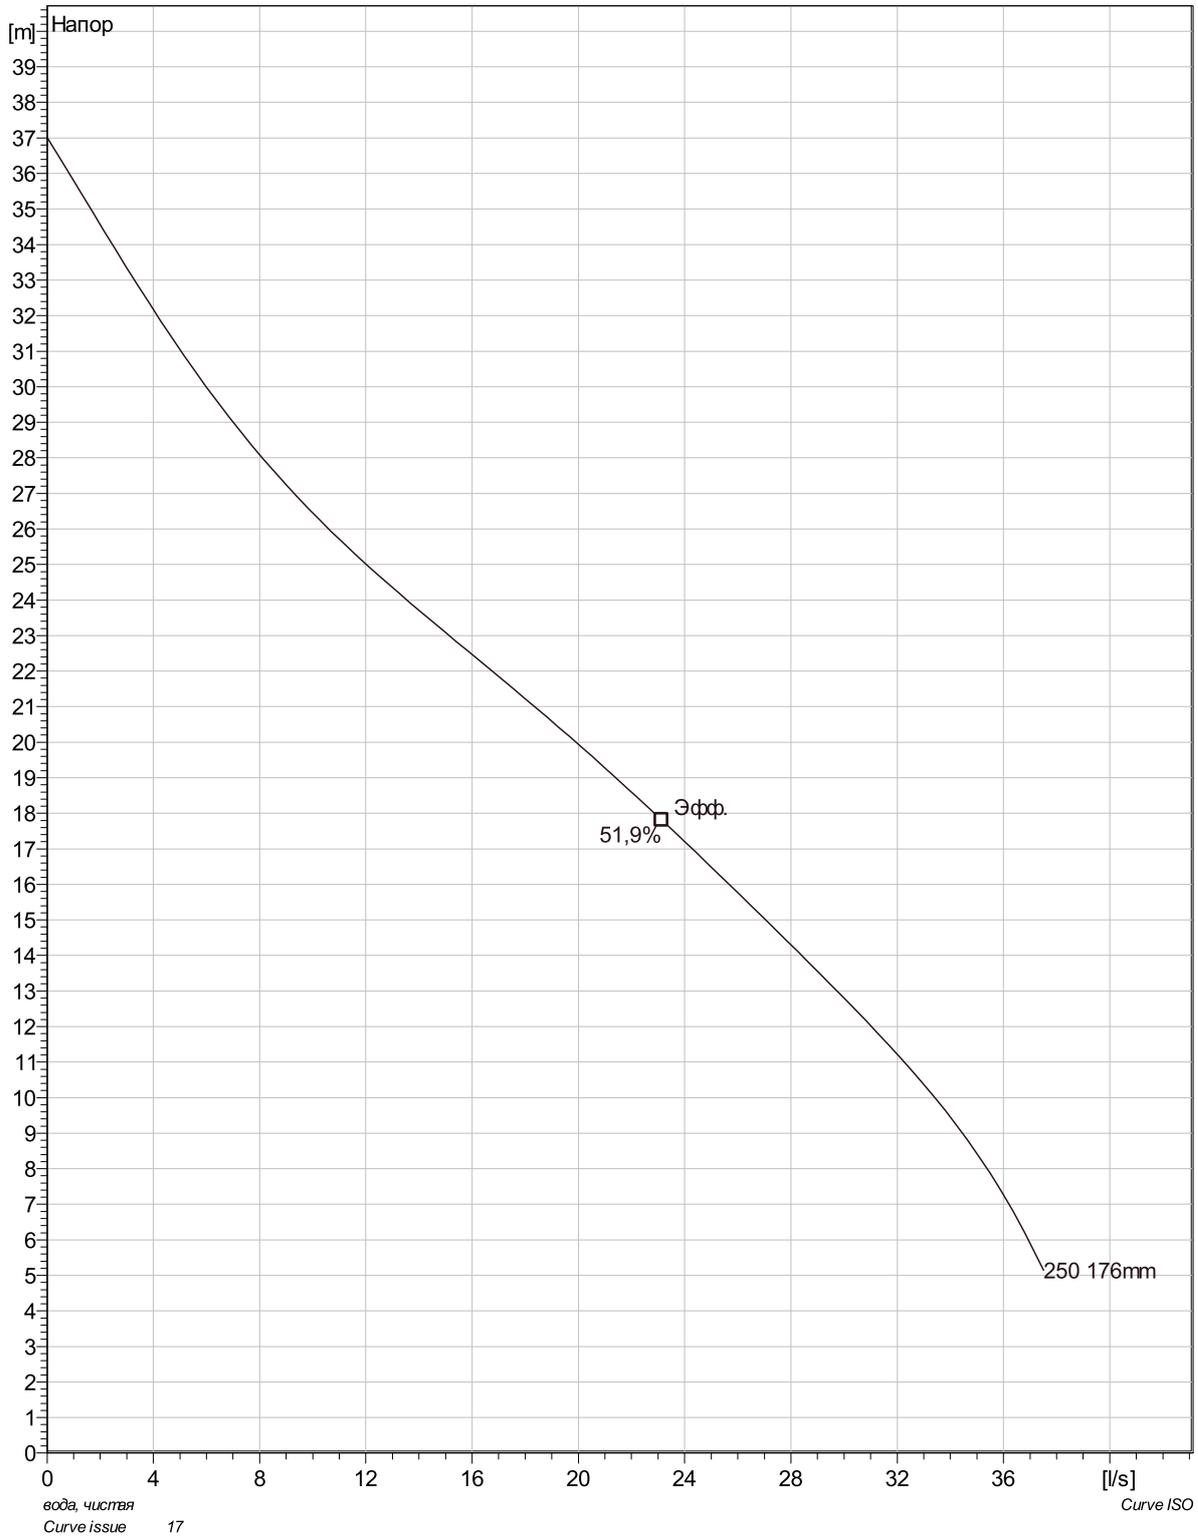


Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 3/28/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	-----------------------------	---------------------

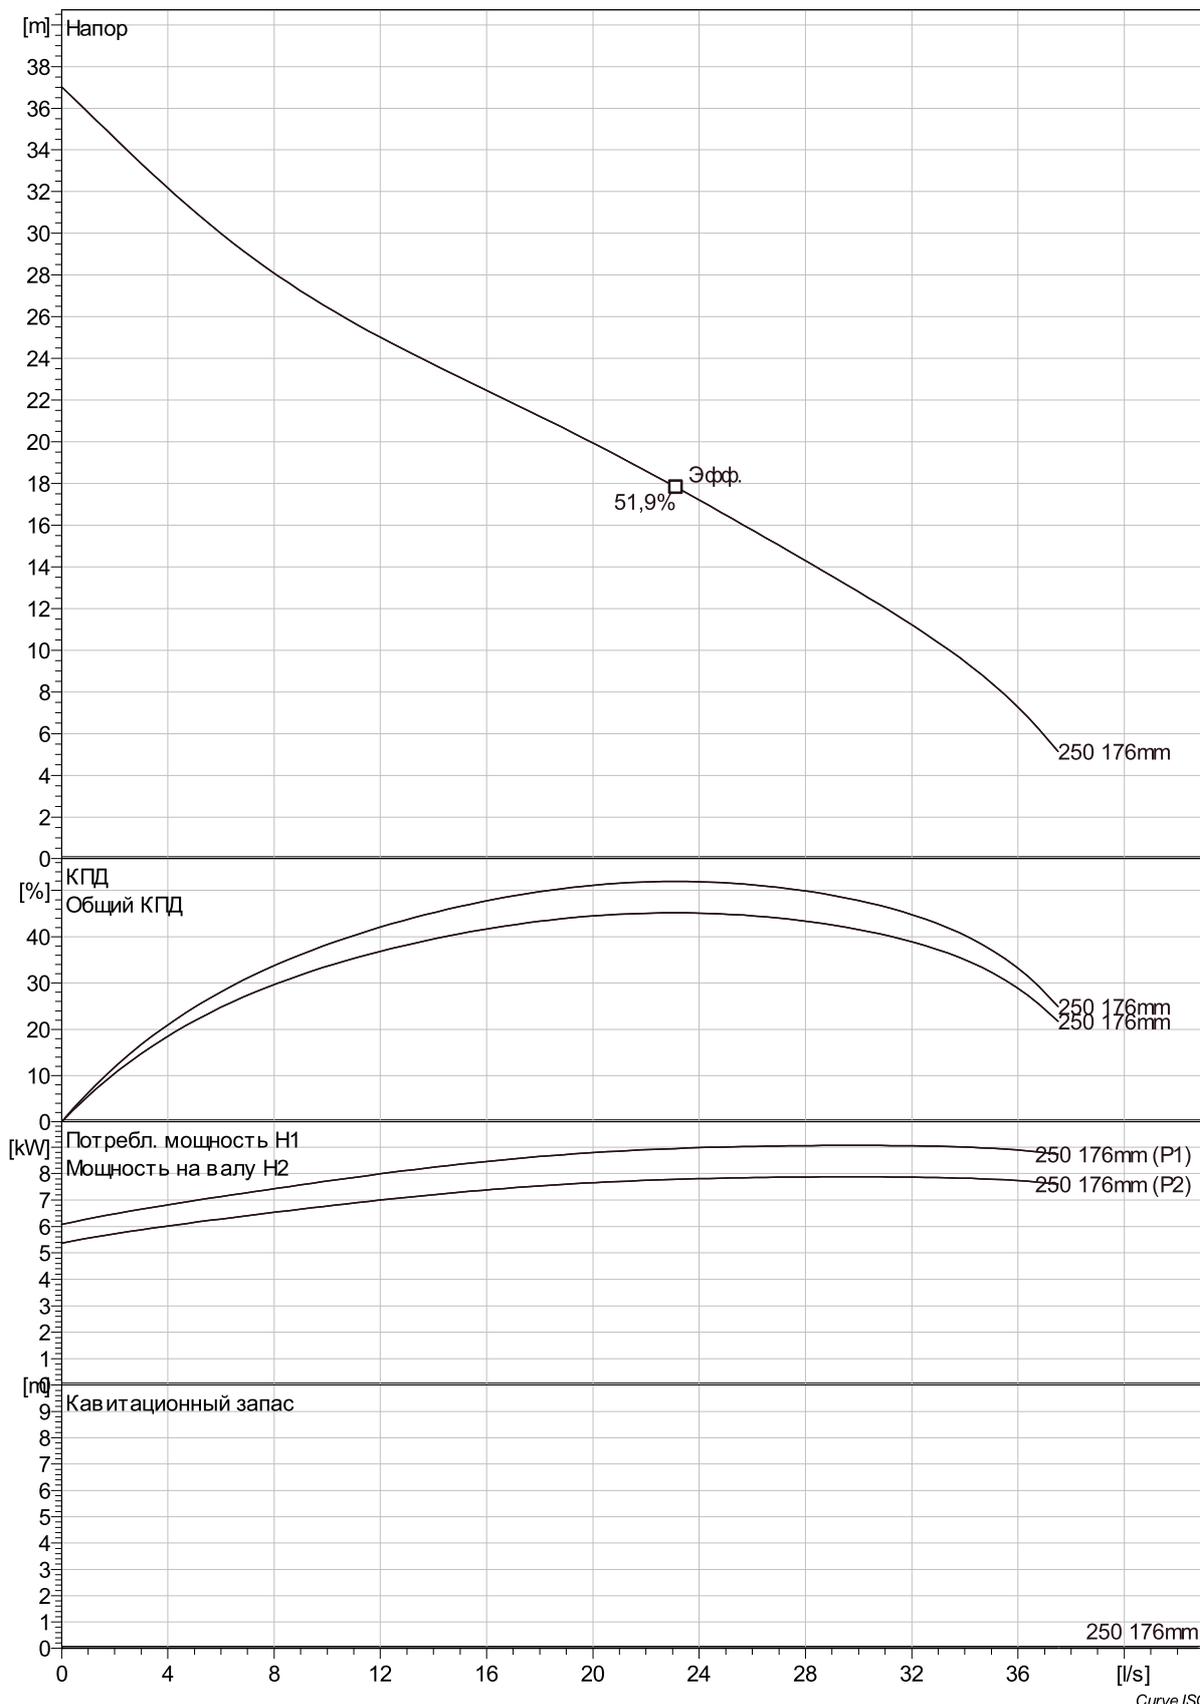

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 3/28/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	----------------------	---------------------

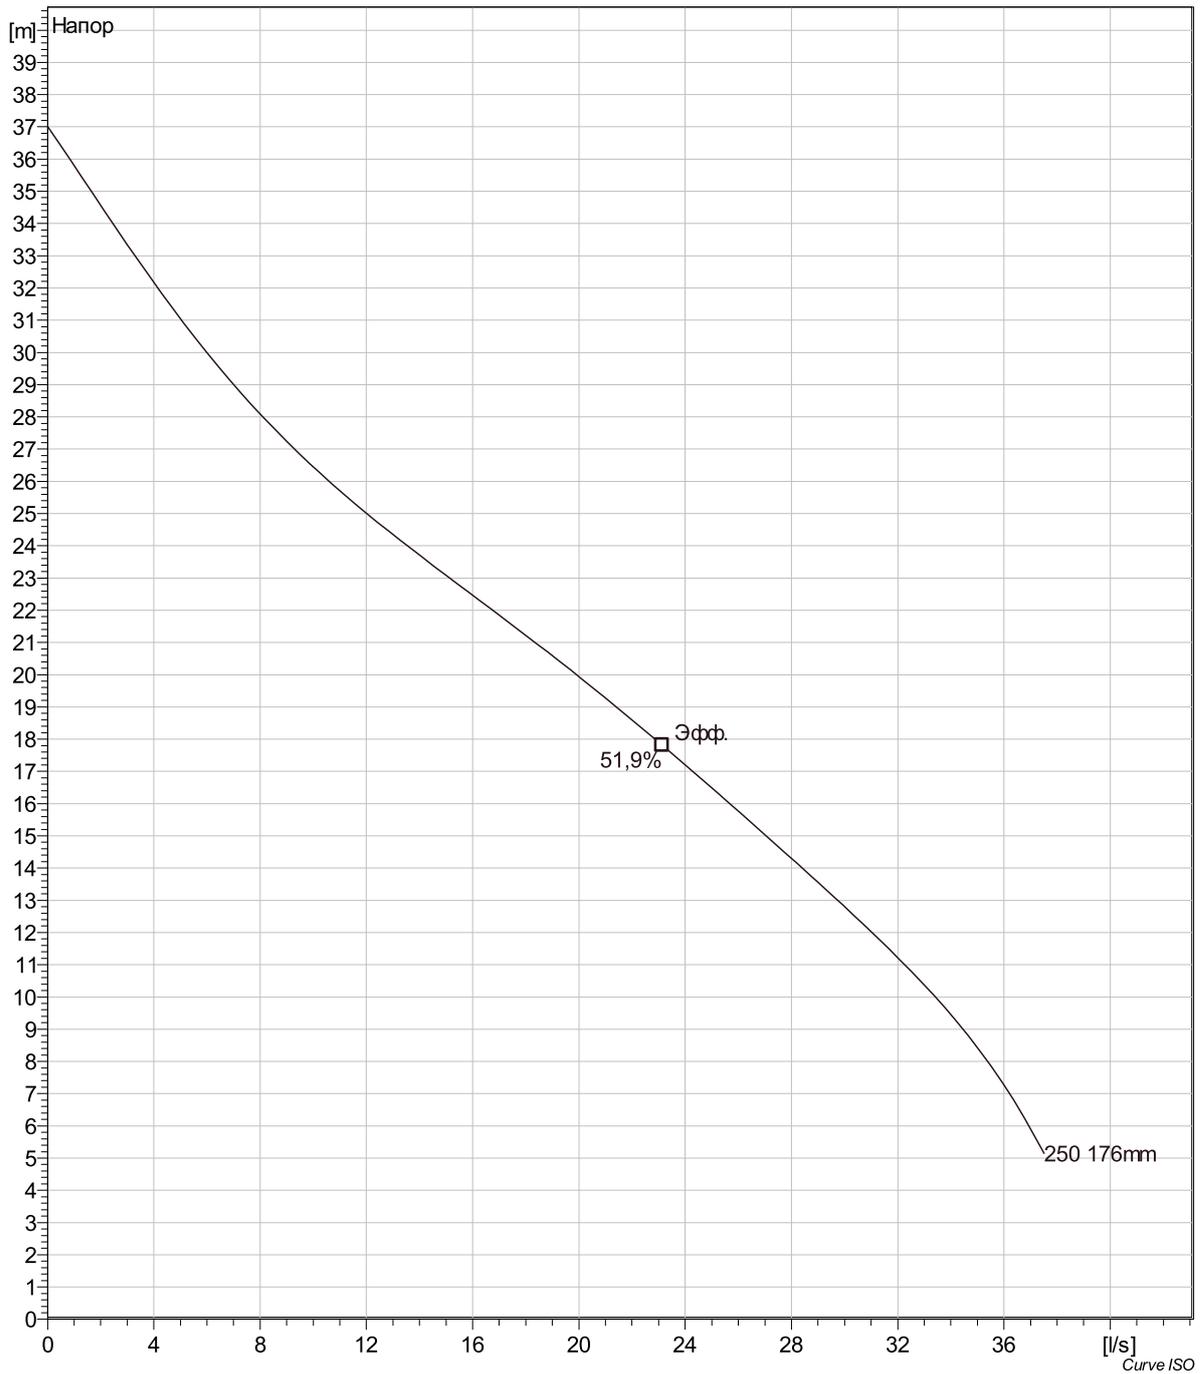

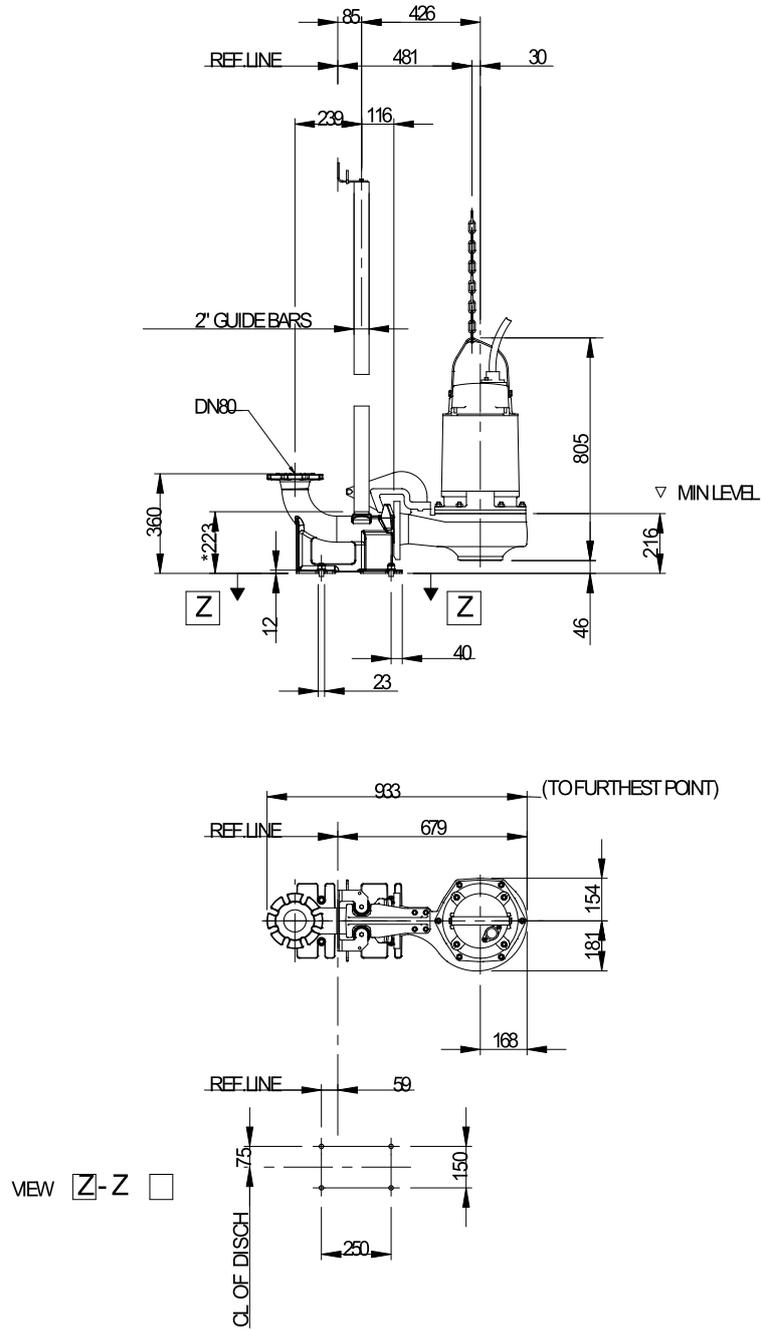

* DIMENSIONS TO ENDS OF GUIDE BARS

Dimensional dwg
CP3126HT

Weight

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 3/28/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	----------------------	---------------------