


PP 4650 ** 3~ 1258

Техническая спецификация

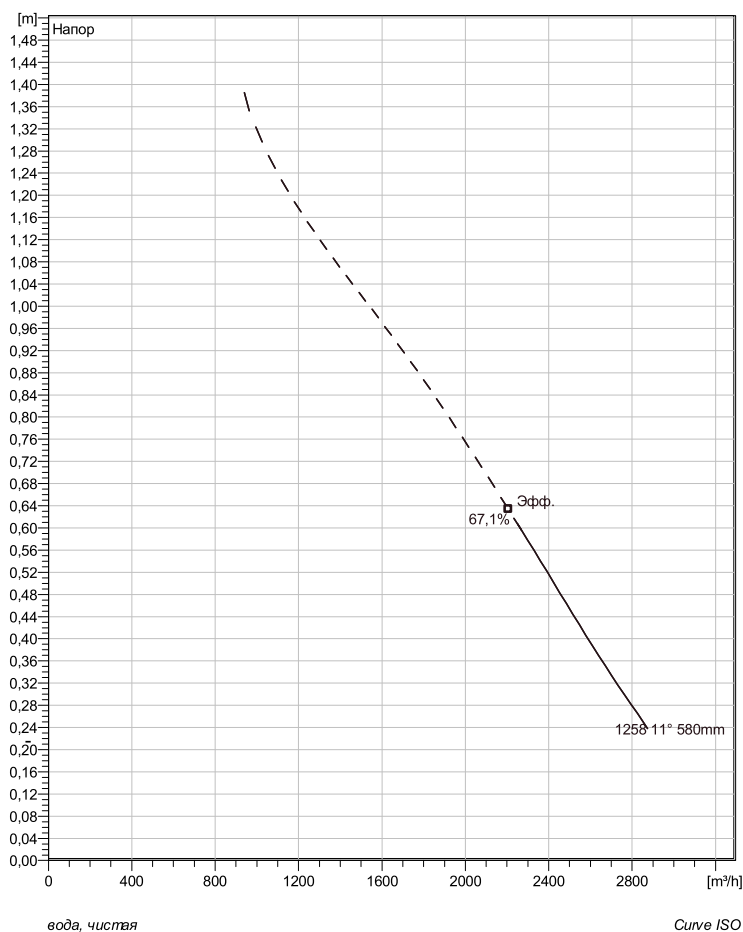

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Горизонтальные насосы с пропеллером и лопастями с постоянным шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Эти насосы имеют компактные размеры, в место механического привода в них используется многополюсный двигатель.

Рабочее колесо


Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
Диаметр выхода	590 mm
Диаметр в сасывающего фланца	590 mm
Impeller diameter	580 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	P4650.412 25-15-12AA-W 5.5KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	180 V
Число полюсов	12
Фазы	3~
Ном. мощность	5,5 kW
Номинальный ток	34 A
Пусковой ток	93,2 A
Ном. скорость вращения	470 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,71
3/4 Load	0,64
1/2 Load	0,52
Motor efficiency	
1/1 Load	72,5 %
3/4 Load	75,0 %
1/2 Load	73,0 %

Конфигурация

Установка: Р - Погружная, постоянная)

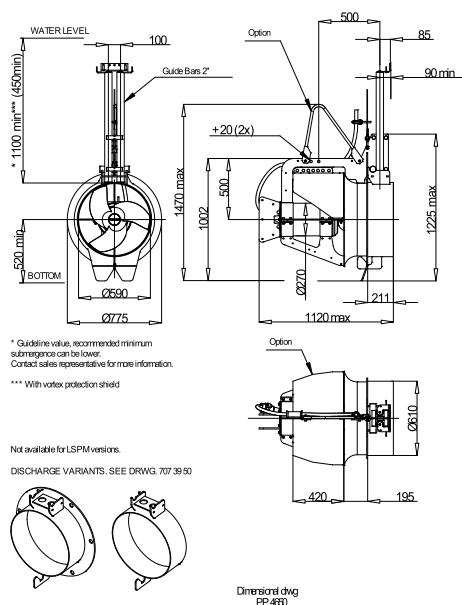

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PP 4650 ** 3~ 1258



Кривая рабочей характеристики


Насос

Диаметр выхода 590 mm
Диаметр всасывающего фланца 590 mm
Impeller diameter 580 mm
Количество лопастей 3


Motor


Двигатель P4650.412 25-15-12AA-W 5.5KW
Тип статора 25
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 180 V
Число полюсов 12
Фазы 3~
Ном. мощность 5,5 kW
Номинальный ток 34 A
Пусковой ток 93,2 A
Ном. скорость вращения 470 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 0,71
3/4 Load 0,64
1/2 Load 0,52
Motor efficiency
1/1 Load 72,5 %
3/4 Load 75,0 %
1/2 Load 73,0 %

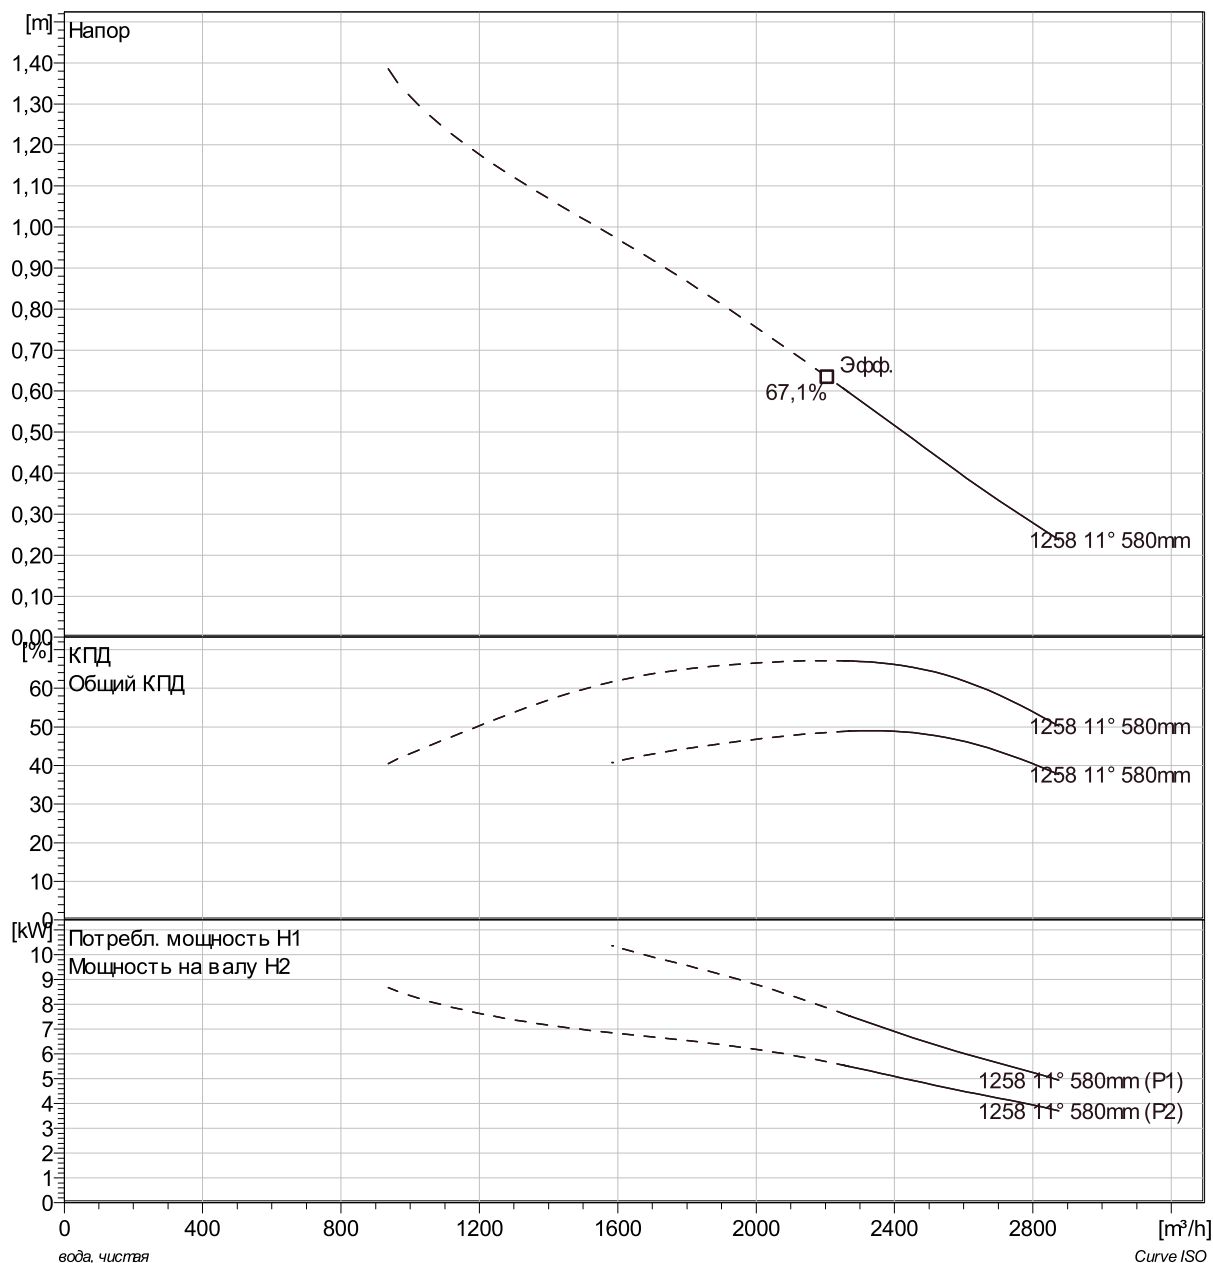


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

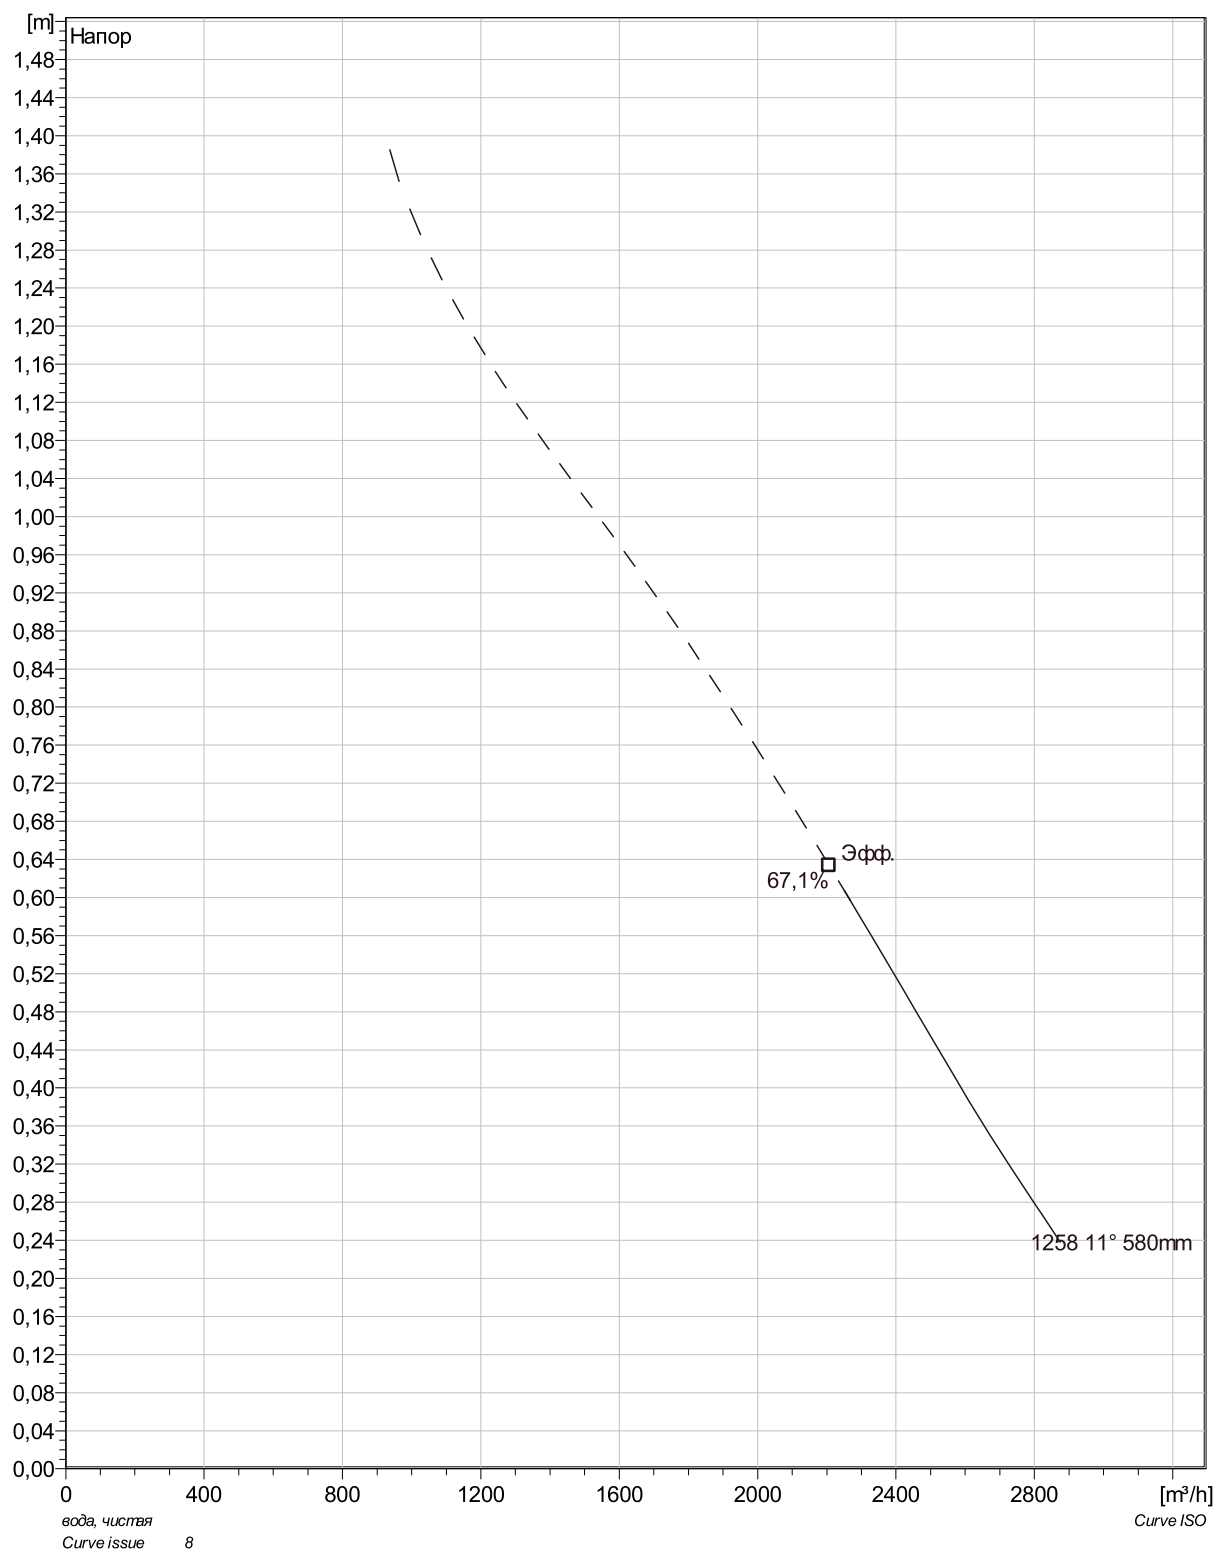

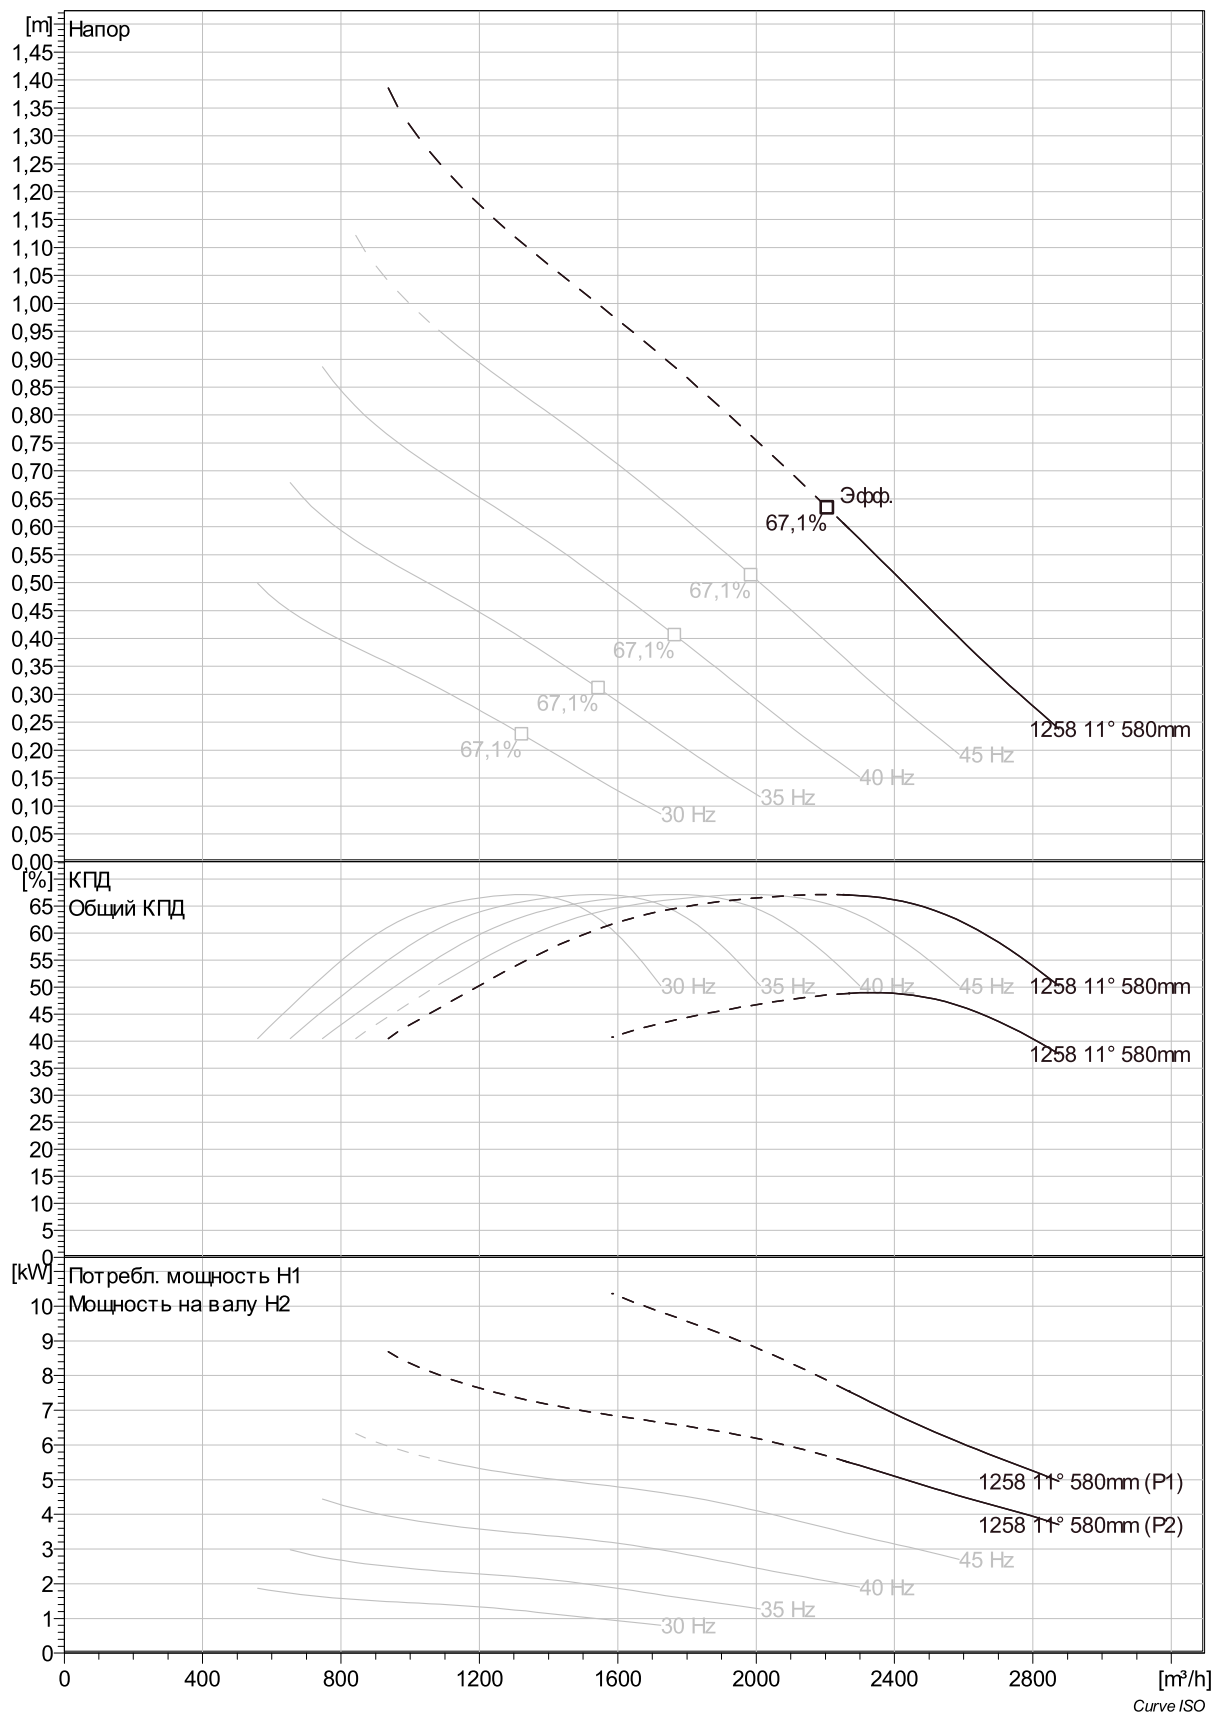


Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

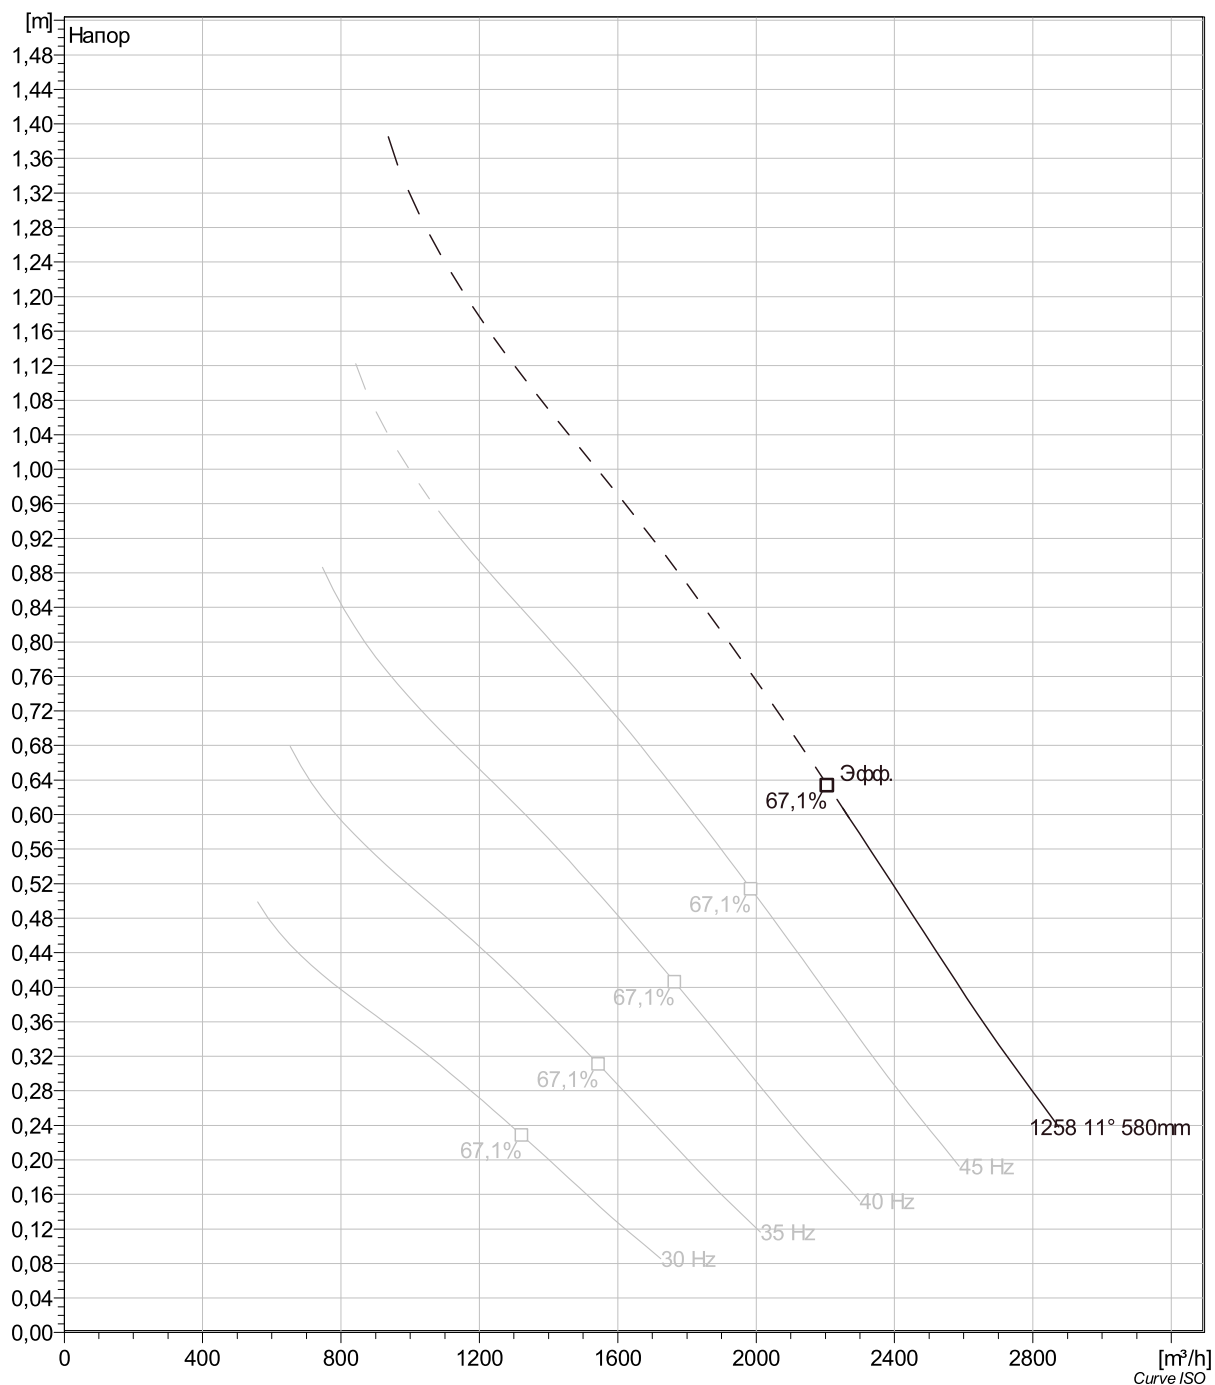

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

PP 4650 ** 3~ 1258

Dimensional drawing


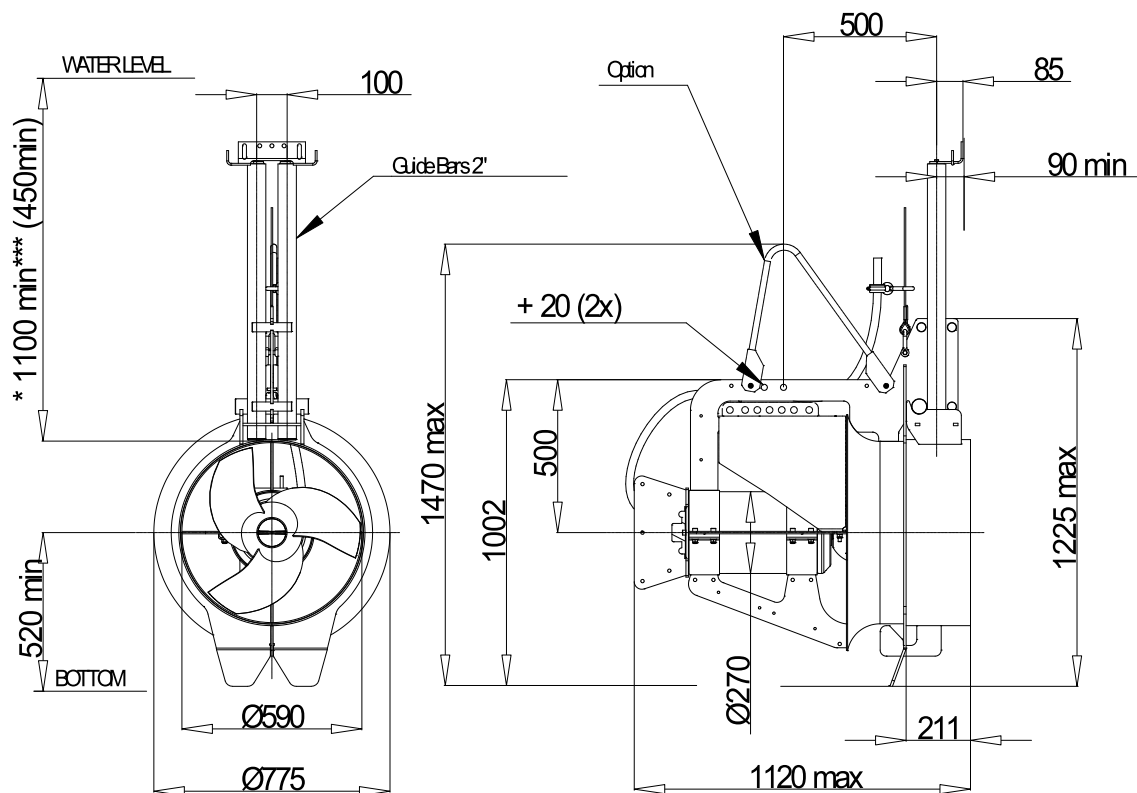


* Guideline value, recommended minimum submergence can be lower. Contact sales representative for more information.

*** With vortex protection shield

Not available for LSP versions.

DISCHARGE VARIANTS SEE DRWG 7073950

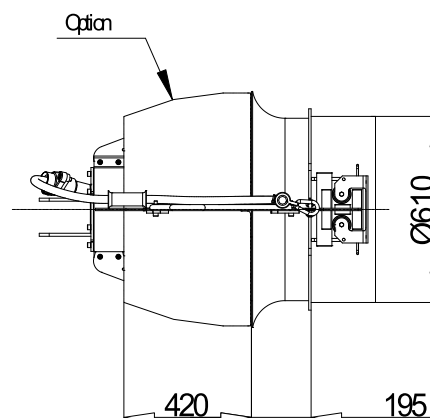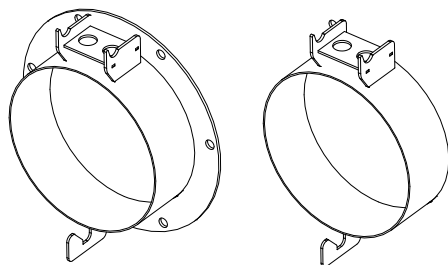

Dimensional drwg
PP 4650

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------