


FP 3069 LT 1~ 290

Техническая спецификация



Установка: Р - Погружная, постоянная)

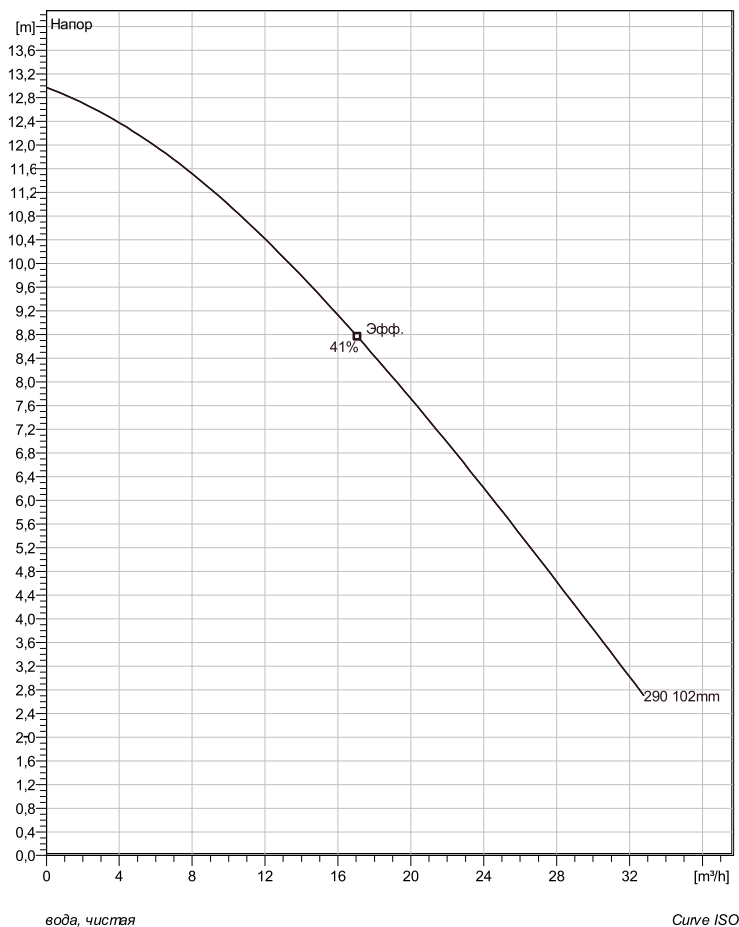

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Режущие рабочие колеса с открытым винтом и одной спиральной канавкой для жидкостей, содержащих длинные волокна и крупные твердые частицы. F3153 и F3171 – это насосы новой конструкции, в которых высокая эффективность сочетается с возможностью перемалывания.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Hard-Iron
Диаметр выхода	40 mm
Диаметр в сасывающего фланца	55 mm
Impeller diameter	102 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	F3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW
Тип статора	Стандартно
Частота	1
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	220 V
Фазы	2
Ном. мощность	1~
Номинальный ток	1,5 kW
Пусковой ток	9,4 A
Ном. скорость вращения	27 A
Коэффициент мощности	2695 rpm
1/1 Load	1,00
3/4 Load	1,00
1/2 Load	1,00
Motor efficiency	
1/1 Load	72,9 %
3/4 Load	75,2 %
1/2 Load	71,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

FP 3069 LT 1~ 290



Кривая рабочей характеристики


Насос

Диаметр выхода 40 mm
Диаметр всасывающего фланца 102 mm
Impeller diameter 102 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель F3069.180 13-10-2BZ-W 1.5KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 220 V
Число полюсов 2
Фазы 1~
Ном. мощность 1,5 kW
Номинальный ток 9,4 A
Пусковой ток 27 A
Ном. скорость вращения 2695 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 1,00
3/4 Load 1,00
1/2 Load 1,00
Motor efficiency
1/1 Load 72,9 %
3/4 Load 75,2 %
1/2 Load 71,5 %

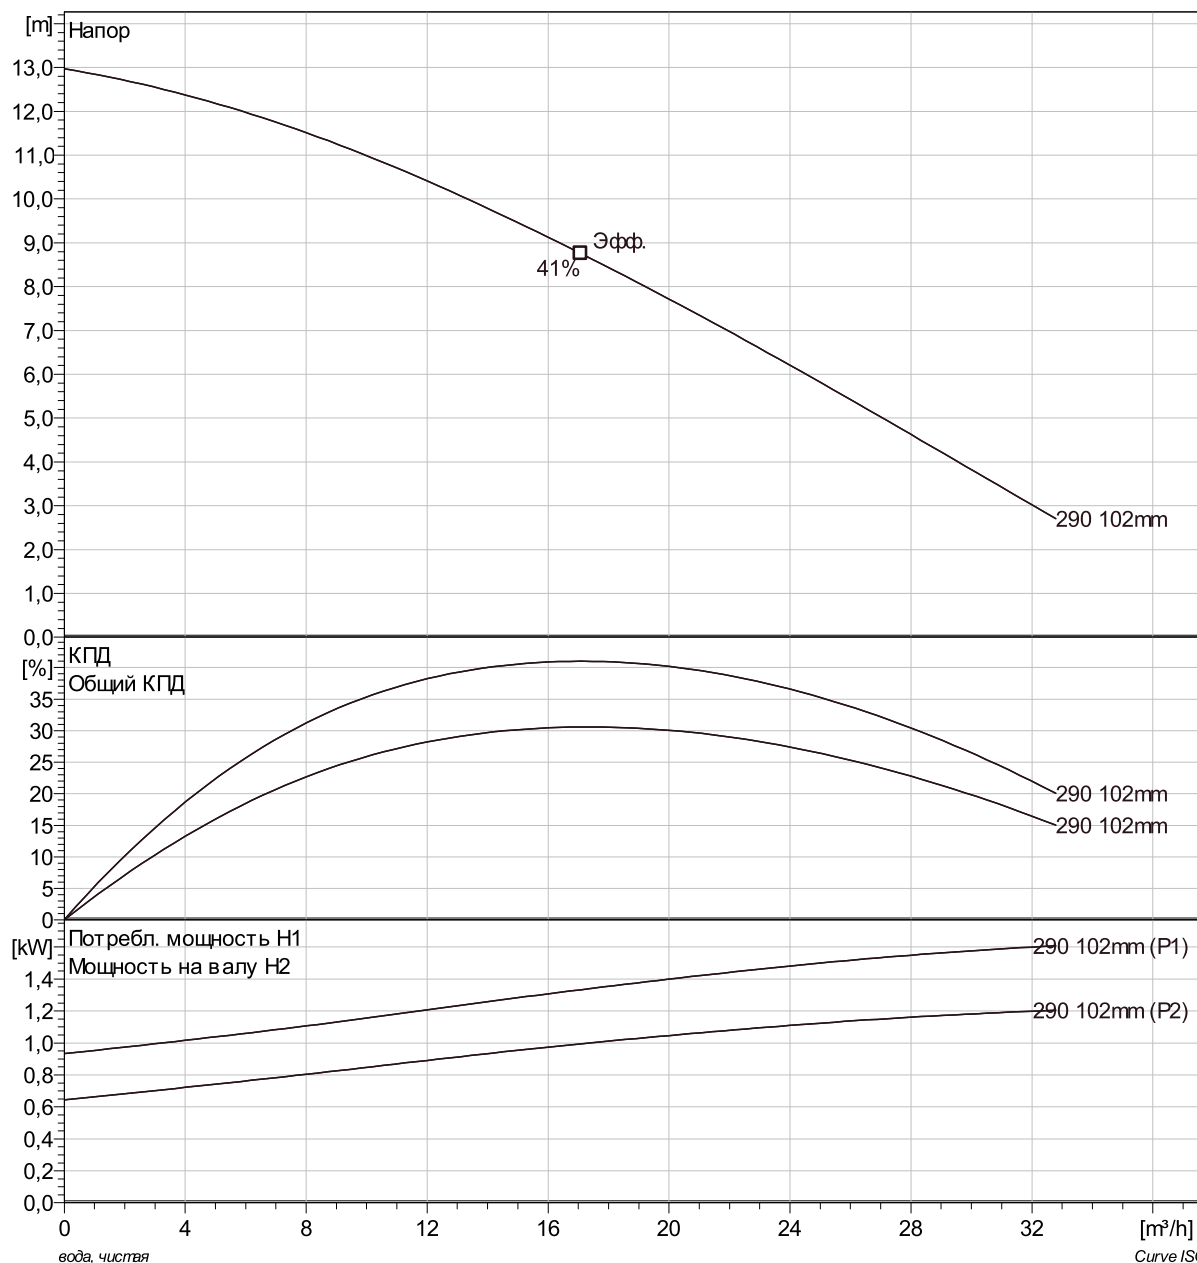


FP 3069 LT 1~ 290

Duty Analysis

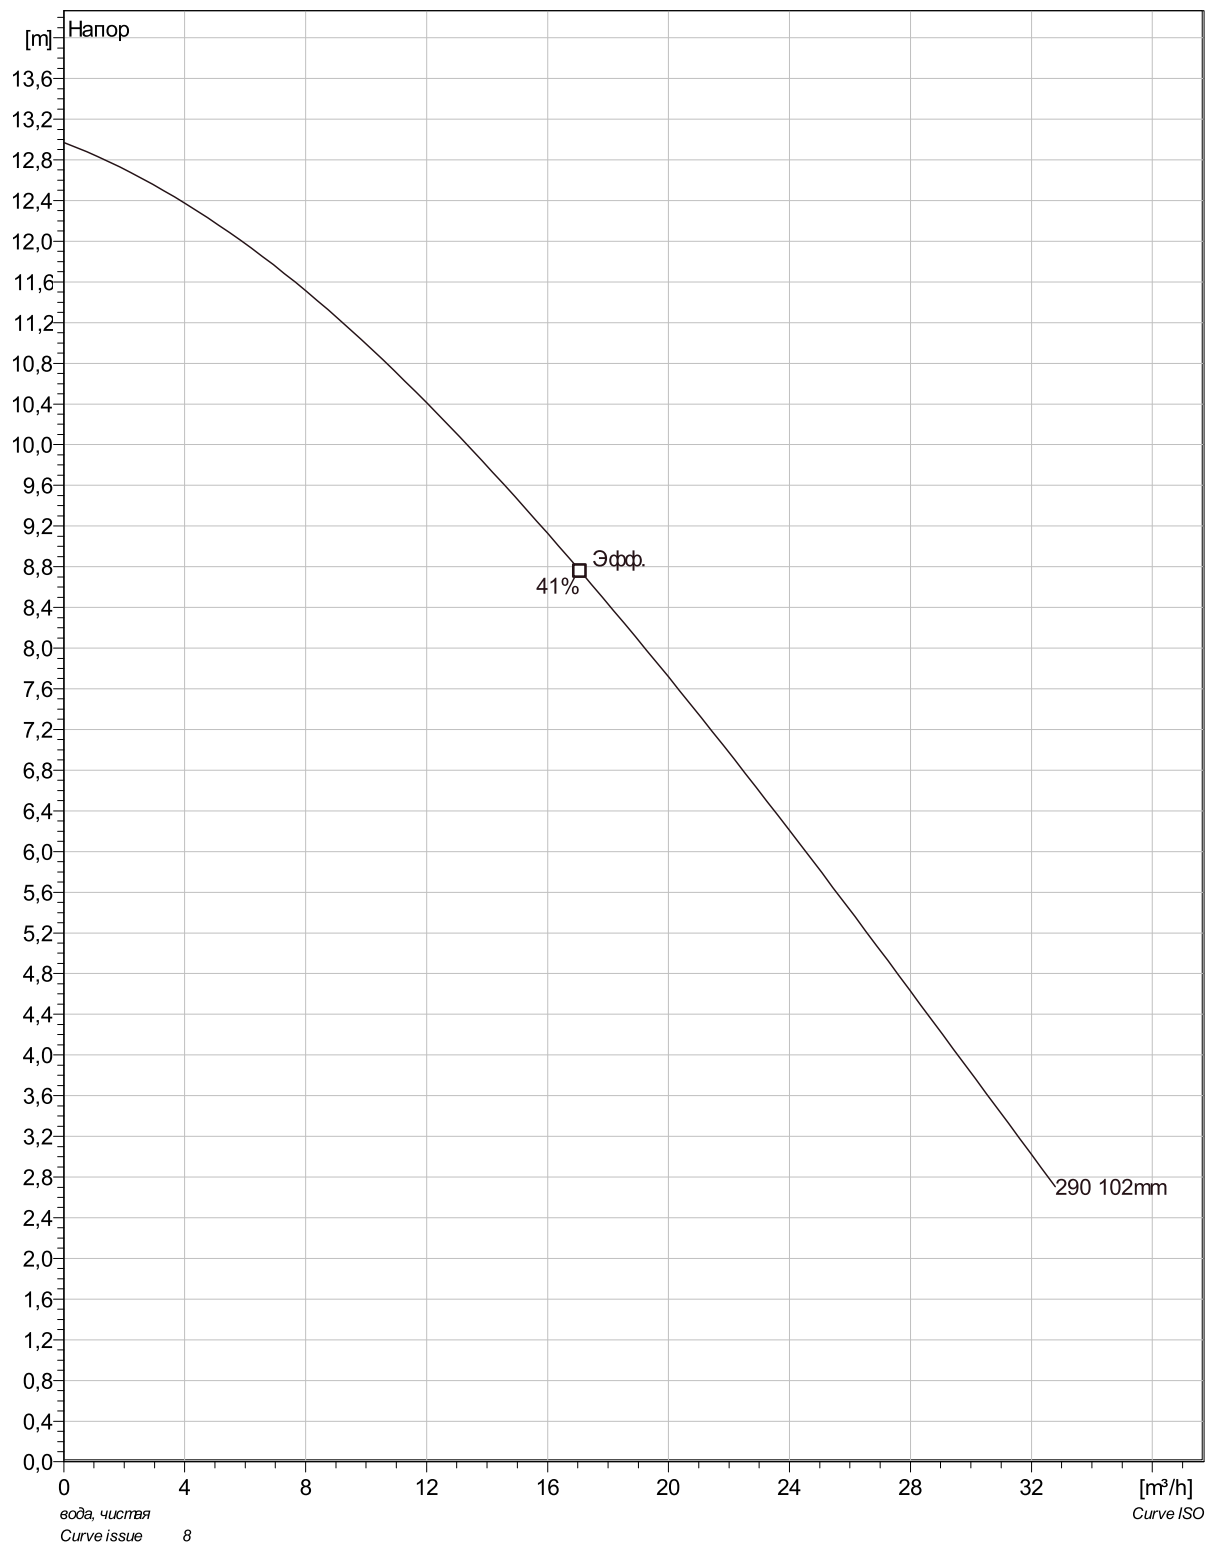


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

FP 3069 LT 1~ 290 VFD Curve

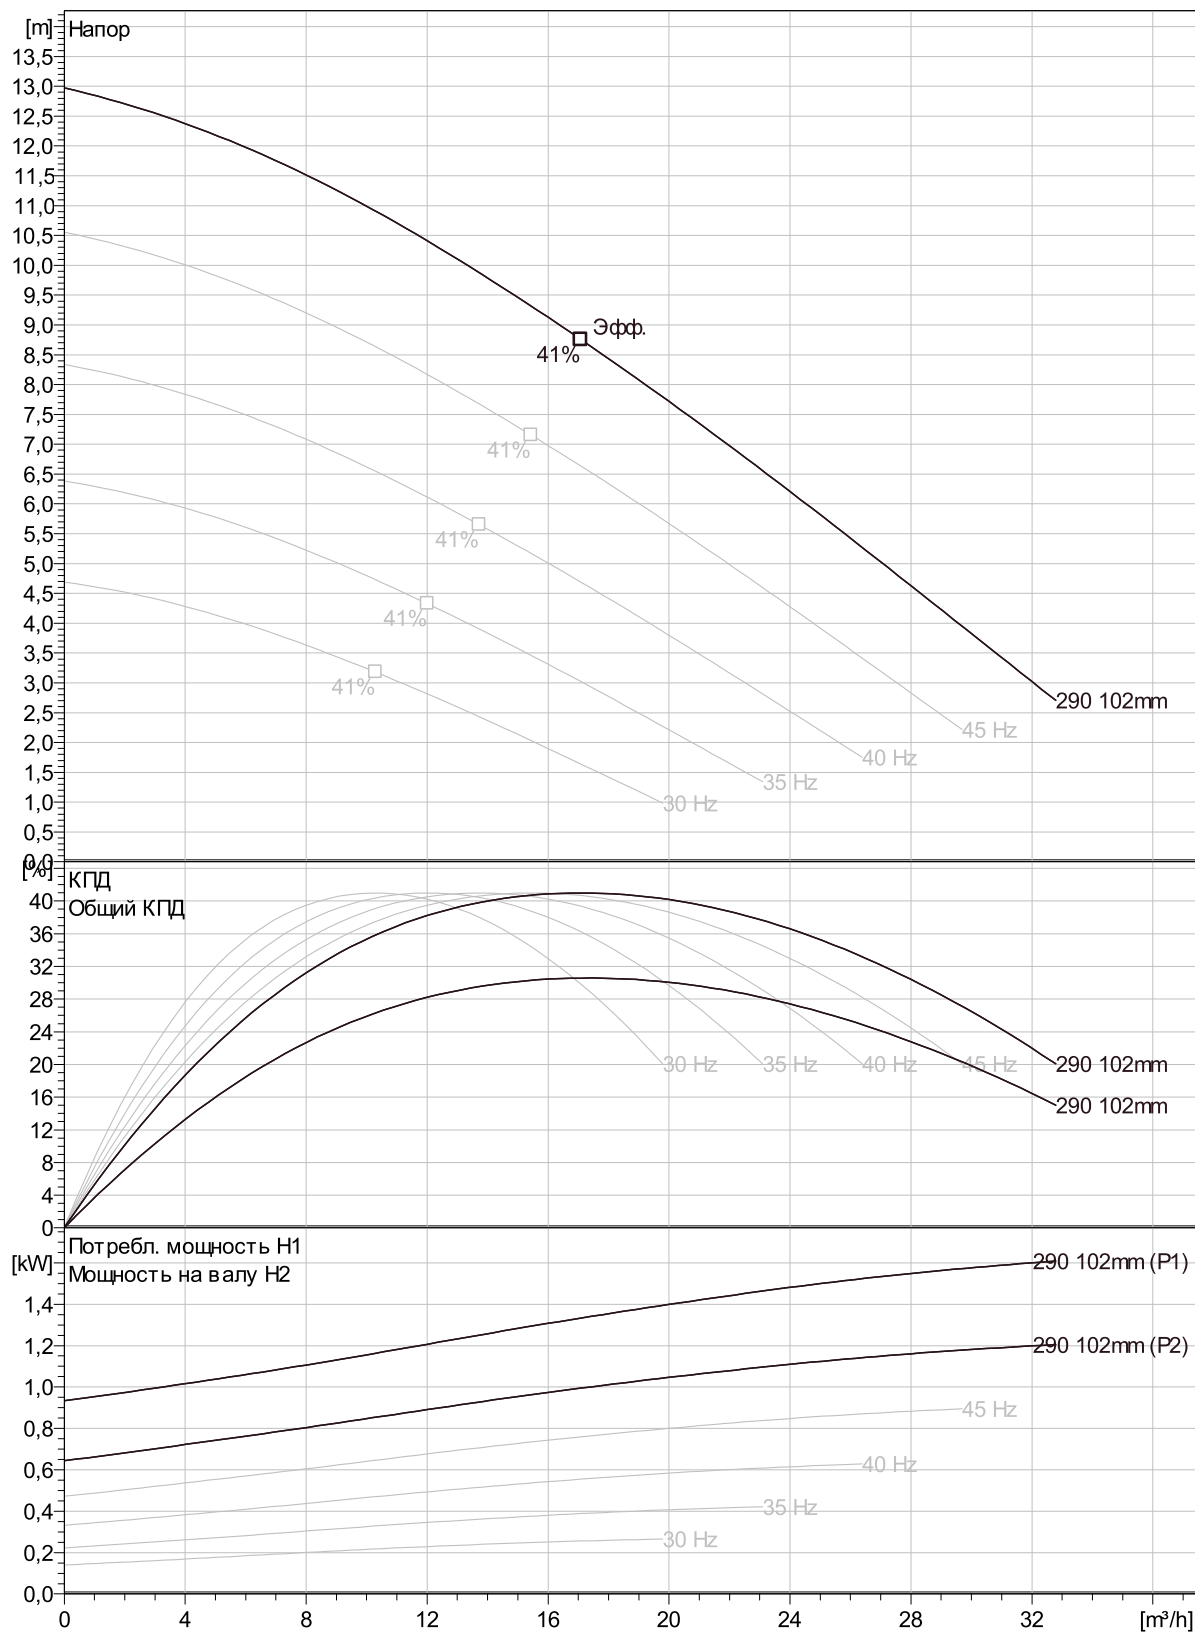

Curve ISO

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

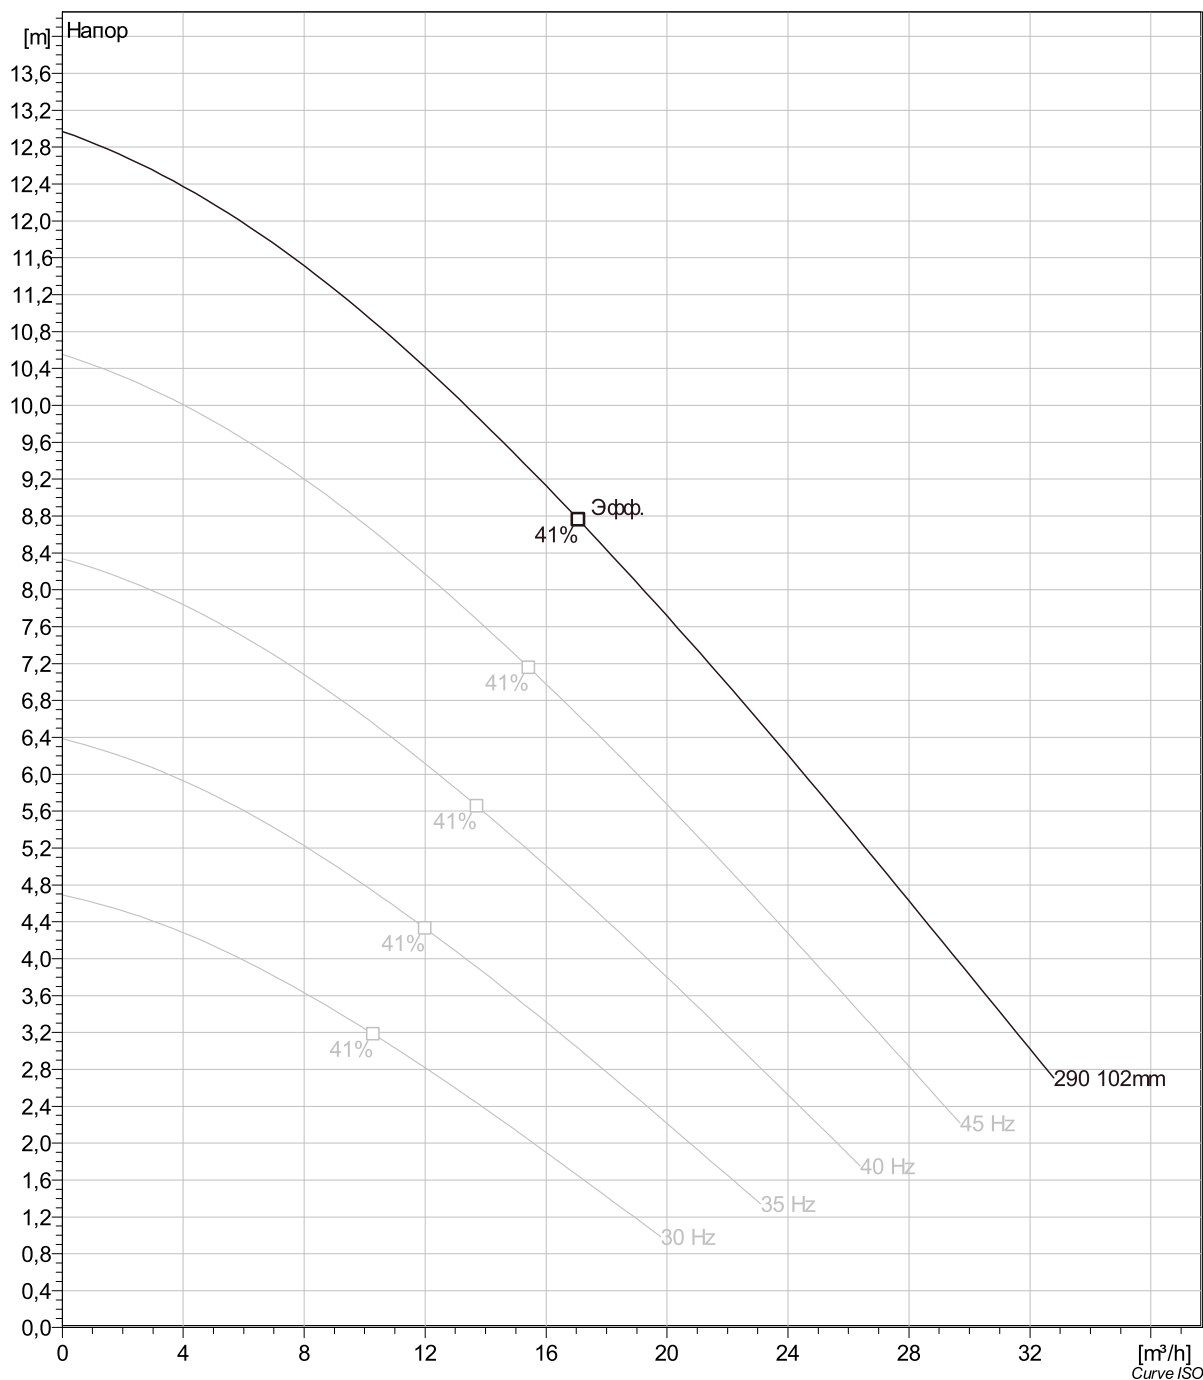



Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------