



NP 3231/765 3~ 480

Техническая спецификация

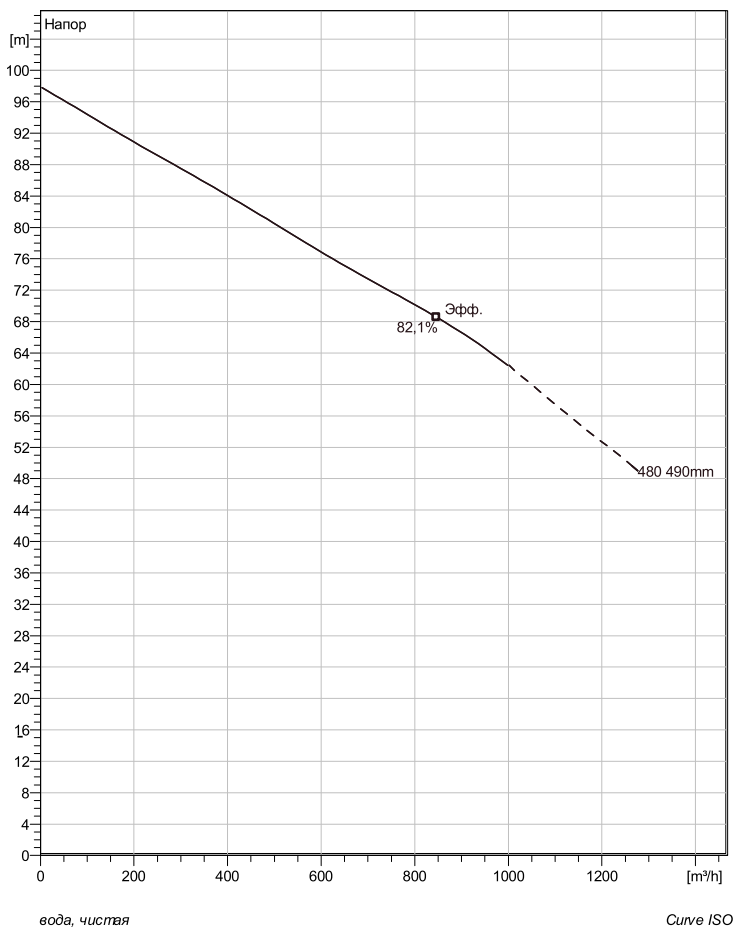

Установка: Р - Погружная, постоянная)

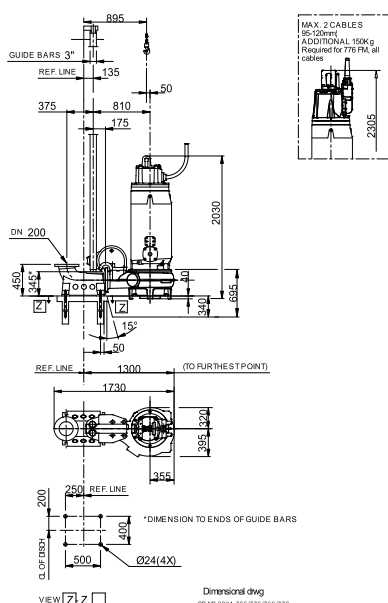

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Запатентованное самоочищающееся полуоткрытое канальное рабочее колесо, идеально подходящее для перекачивания большинства видов сточных вод. Модульная конструкция с высокой степенью адаптации.

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
Диаметр выхода	200 mm
Диаметр в сасывающего фланца	250 mm
Impeller diameter	490 mm
Количество лопастей	3

Двигатель

Двигатель	N0765.000 43-56-4AA-W 215KW Стандартно
Тип статора	1
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	380 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	215 kW
Номинальный ток	400 A
Пусковой ток	2760 A
Ном. скорость вращения	1480 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,83
1/2 Load	0,74
Motor efficiency	
1/1 Load	94,0 %
3/4 Load	94,0 %
1/2 Load	93,5 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

NP 3231/765 3~ 480



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 200 mm
Диаметр всасывающего фланца 490 mm
Impeller diameter 490 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель N0765.000 43-56-4AA-W 215KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 380 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 215 kW
Номинальный ток 400 A
Пусковой ток 2760 A
Ном. скорость вращения 1480 rpm


Коэффициент мощности


1/1 Load 0,87
3/4 Load 0,83
1/2 Load 0,74

Motor efficiency


1/1 Load 94,0 %
3/4 Load 94,0 %
1/2 Load 93,5 %

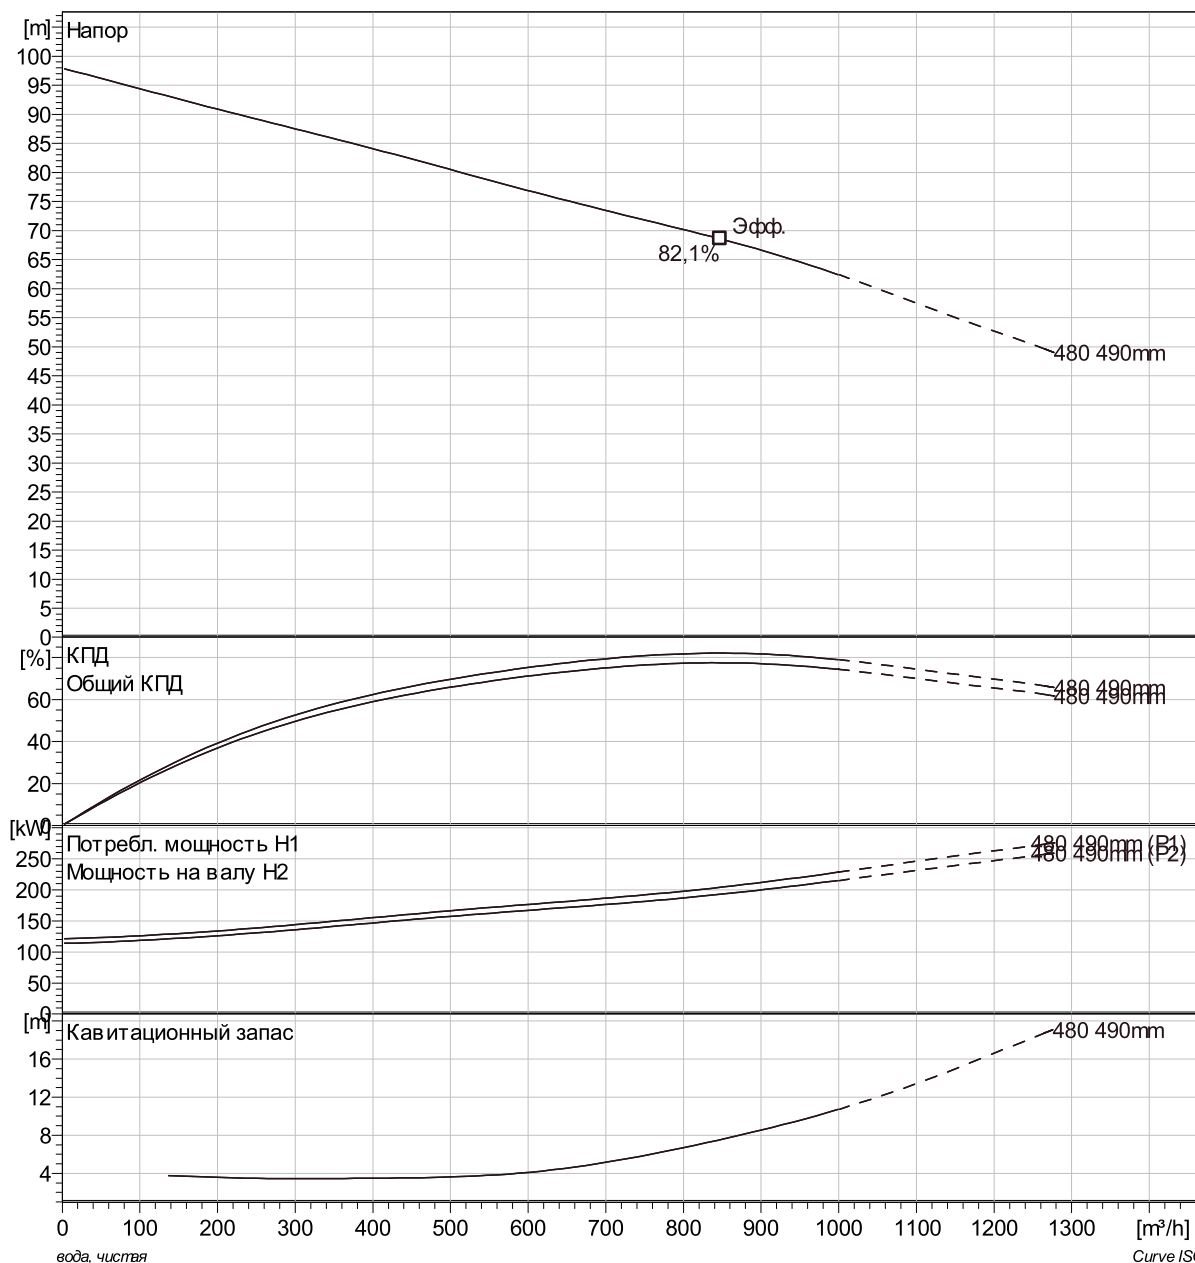


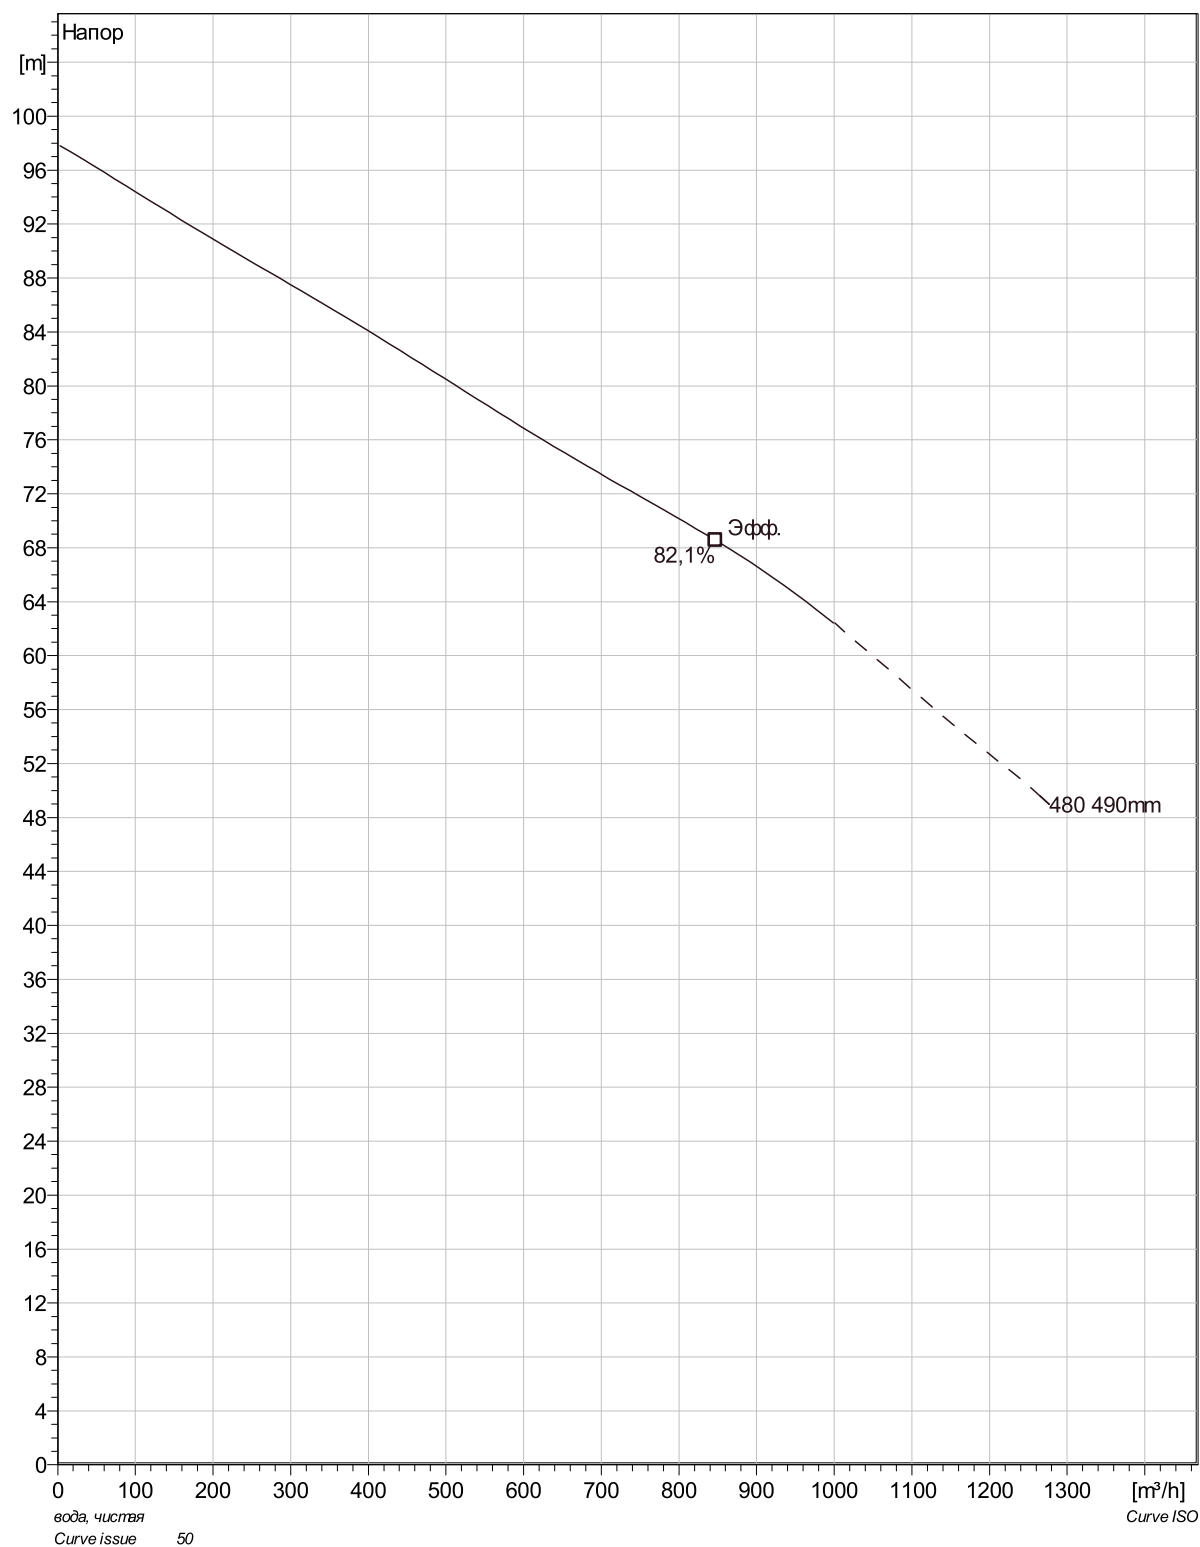


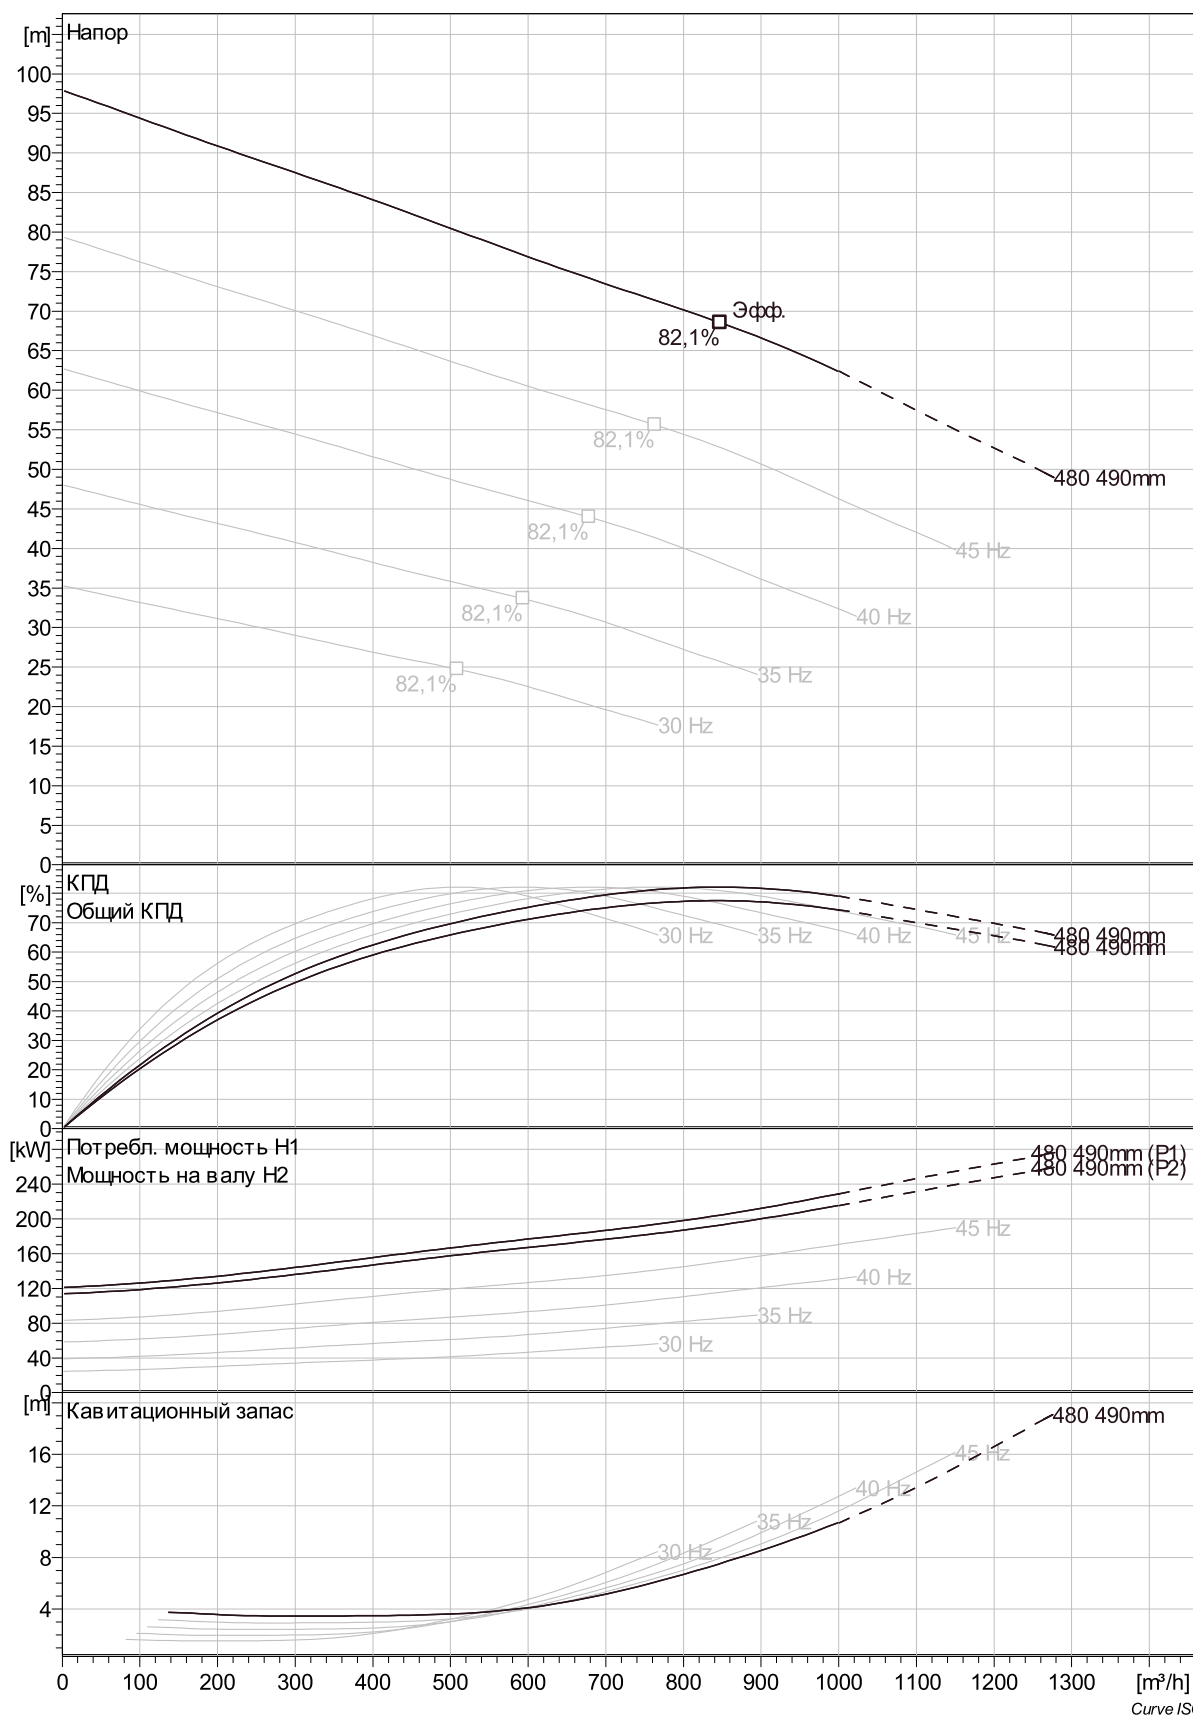

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

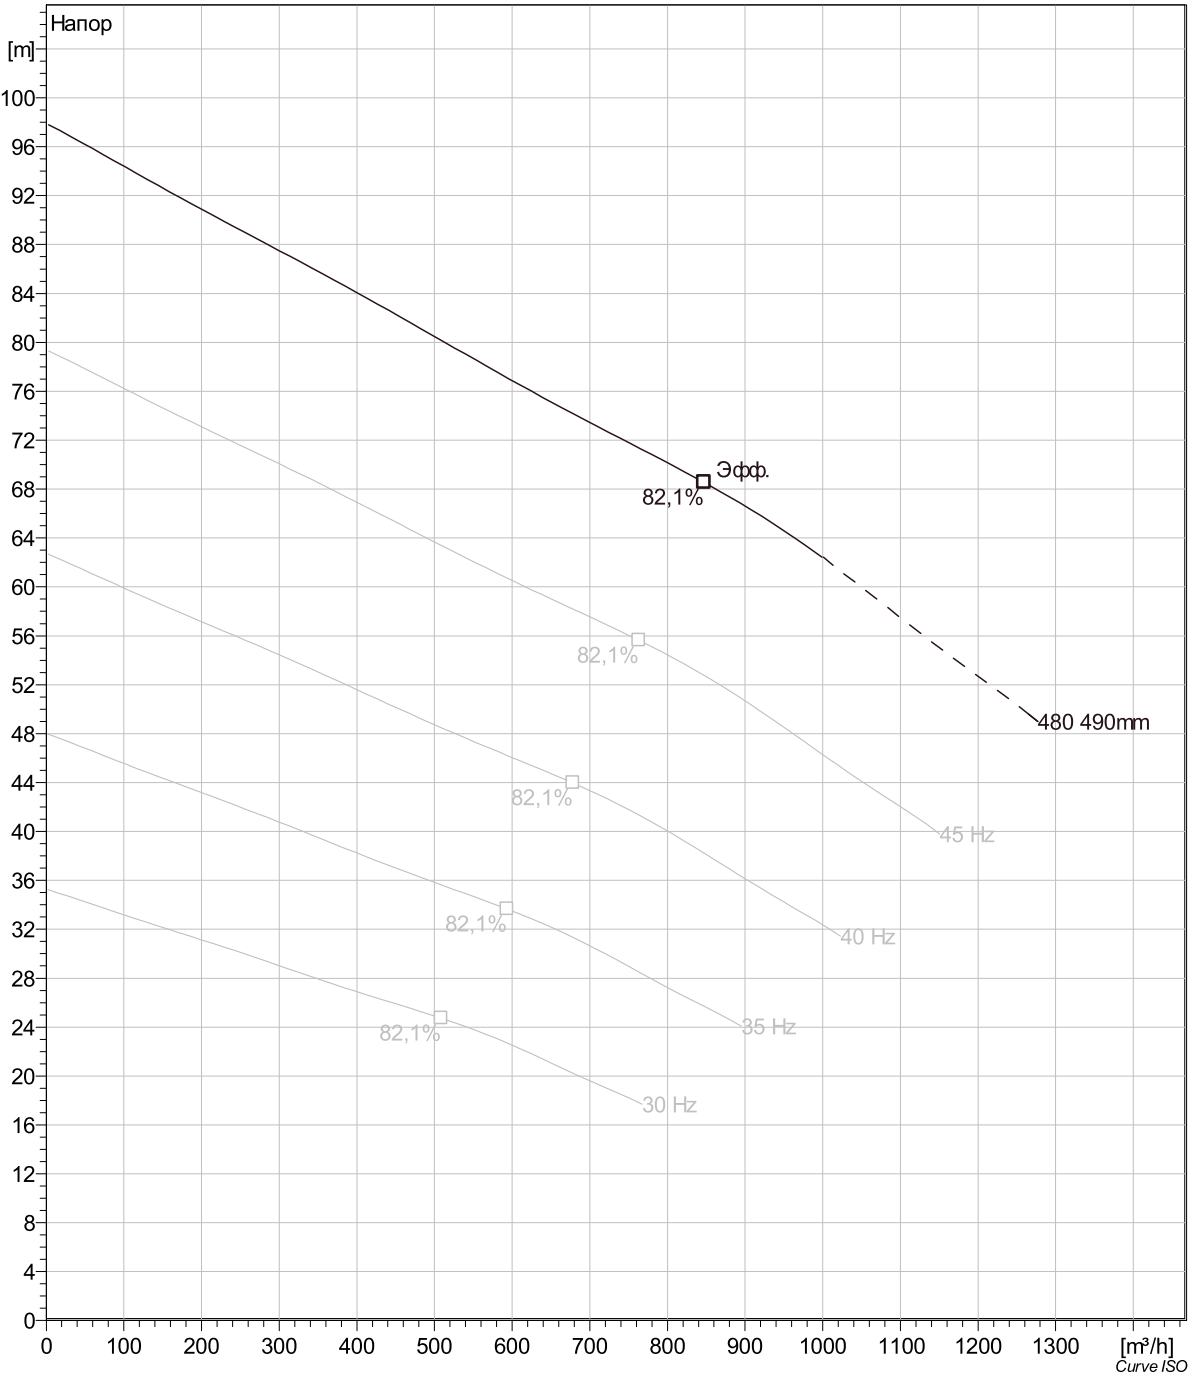

NP 3231/765 3~ 480 Dimensional drawing

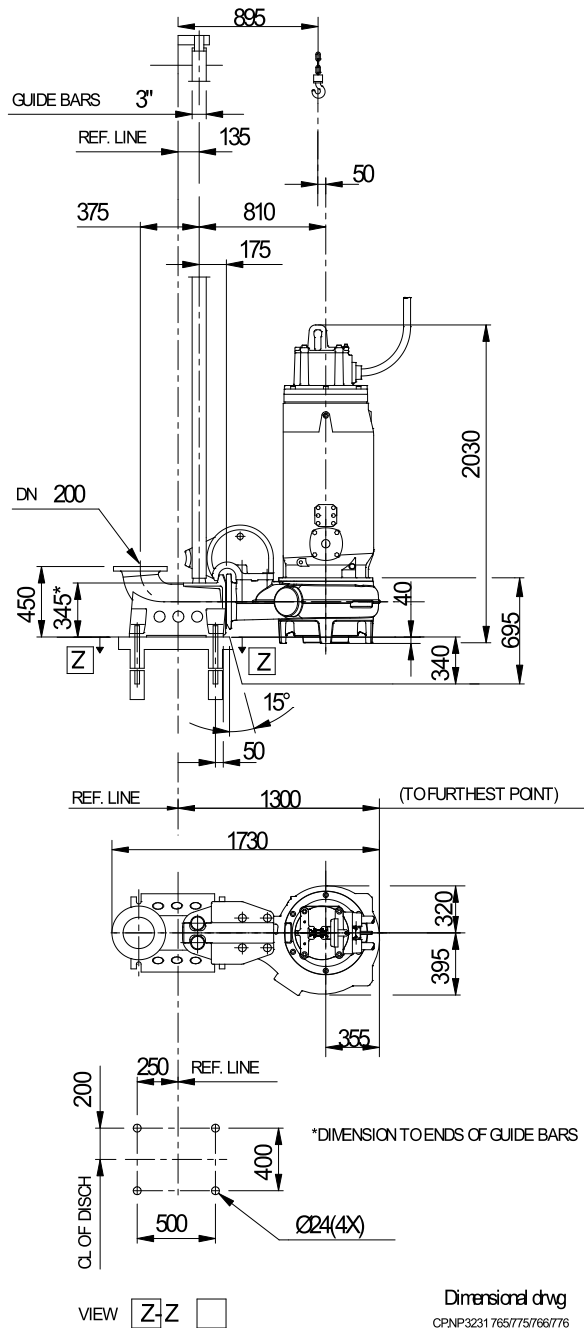

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------