



DP 8053 LT 3~ 422

Техническая спецификация

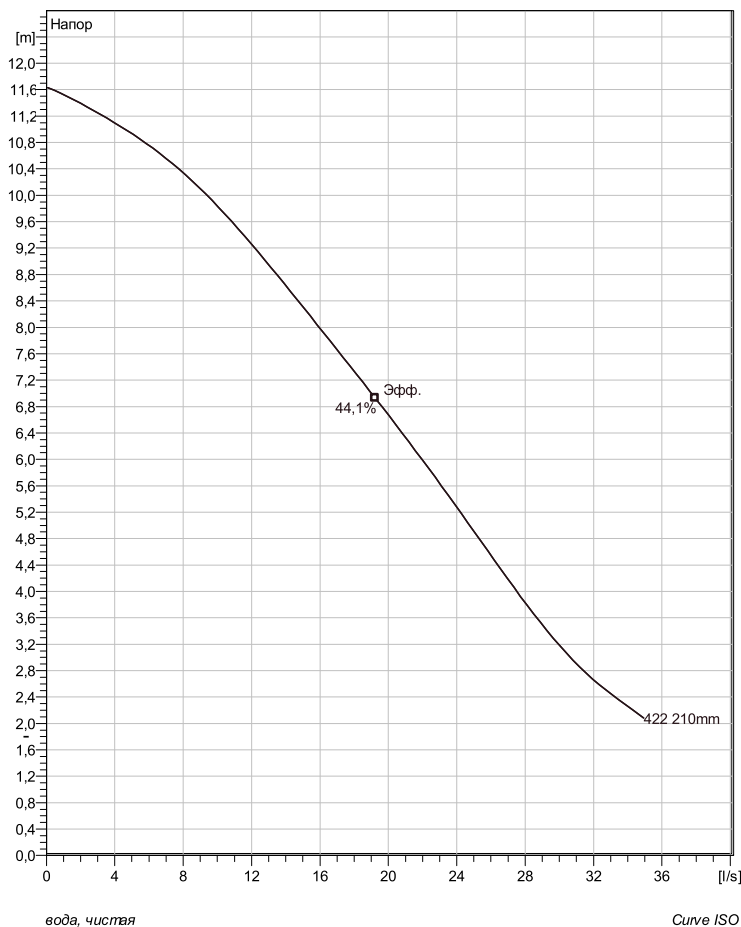

Установка: Р - Погружная, постоянная)

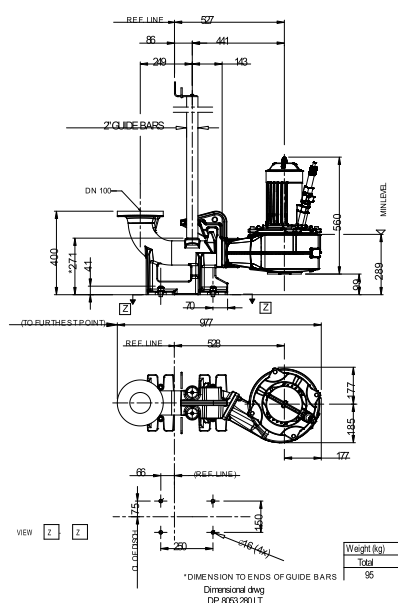

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Вихревые насосы для погружной установки. Среди особенностей этих насосов большая пропускная способность и долговечность

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
Диаметр выхода	100 mm
Диаметр в сасывающего фланца	100 mm
Impeller diameter	210 mm
Количество лопастей	6
Throughlet diameter	100 mm

Двигатель

Двигатель	D8053.280 15-10-4RB-W 3.5KW
Тип статора	Стандартно
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	400 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	3,5 kW
Номинальный ток	8 A
Пусковой ток	36 A
Ном. скорость вращения	1385 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,82
3/4 Load	0,75
1/2 Load	0,63
Motor efficiency	
1/1 Load	77,0 %
3/4 Load	80,0 %
1/2 Load	80,5 %

Конфигурация

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 4/2/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	---------------------	---------------------

DP 8053 LT 3~ 422



Кривая рабочей характеристики


Насос

Диаметр выхода 100 mm
Диаметр всасывающего фланца 100 mm
Impeller diameter 210 mm
Количество лопастей 6
Throughlet diameter 100 mm

Motor


Двигатель D8053.280 15-10-4RB-W 3.5KW
Тип статора 1
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 400 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 3,5 kW
Номинальный ток 8 A
Пусковой ток 36 A
Ном. скорость вращения 1385 rpm

Коэффициент мощности
1/1 Load 0,82
3/4 Load 0,75
1/2 Load 0,63
Motor efficiency
1/1 Load 77,0 %
3/4 Load 80,0 %
1/2 Load 80,5 %

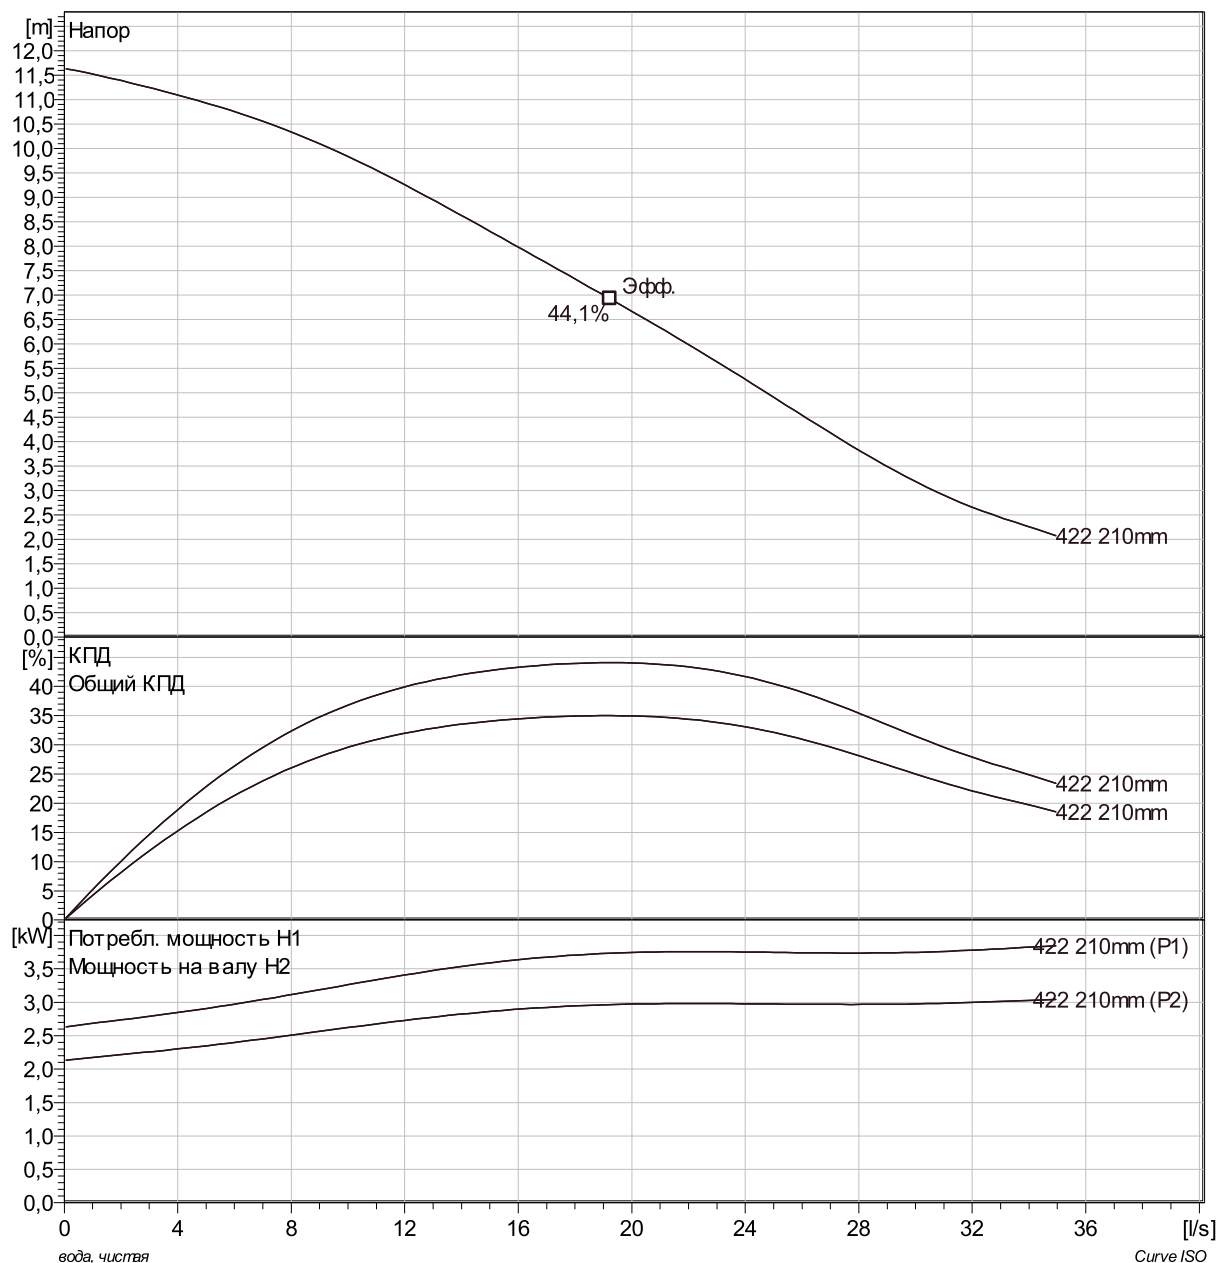



DP 8053 LT 3~ 422

Duty Analysis

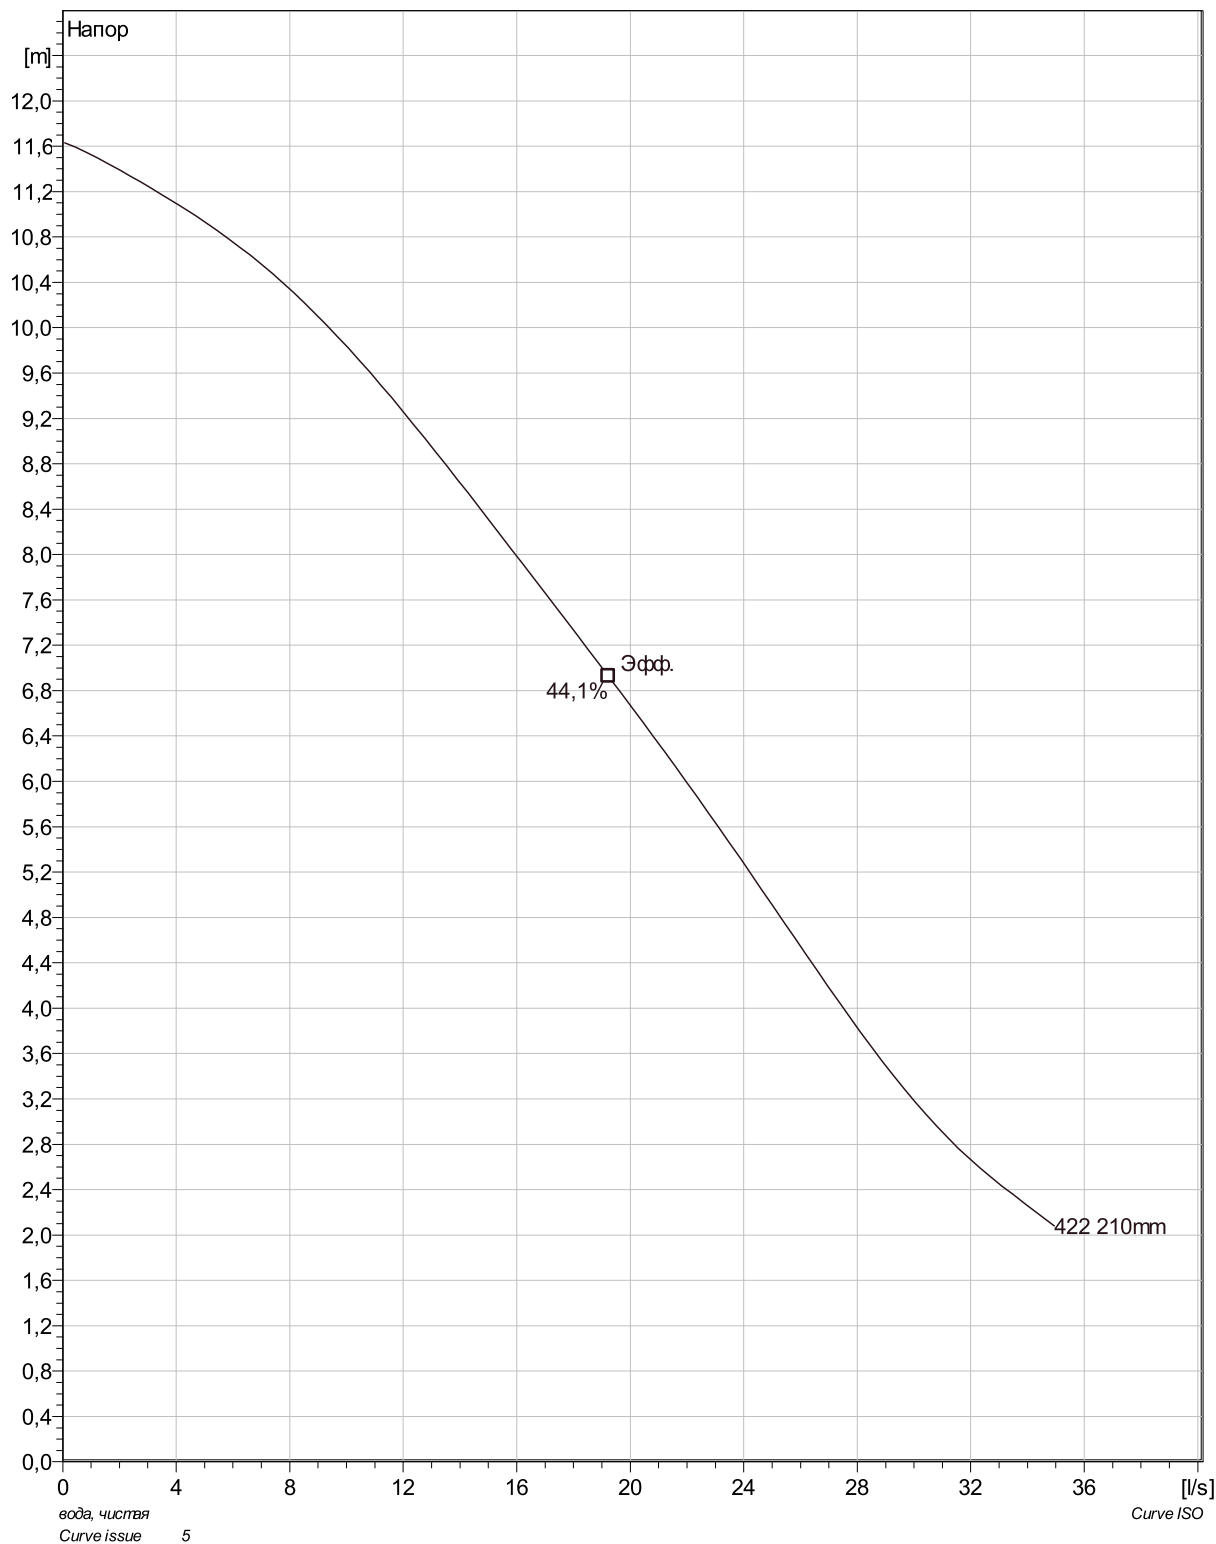


Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 4/2/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	---------------------	---------------------

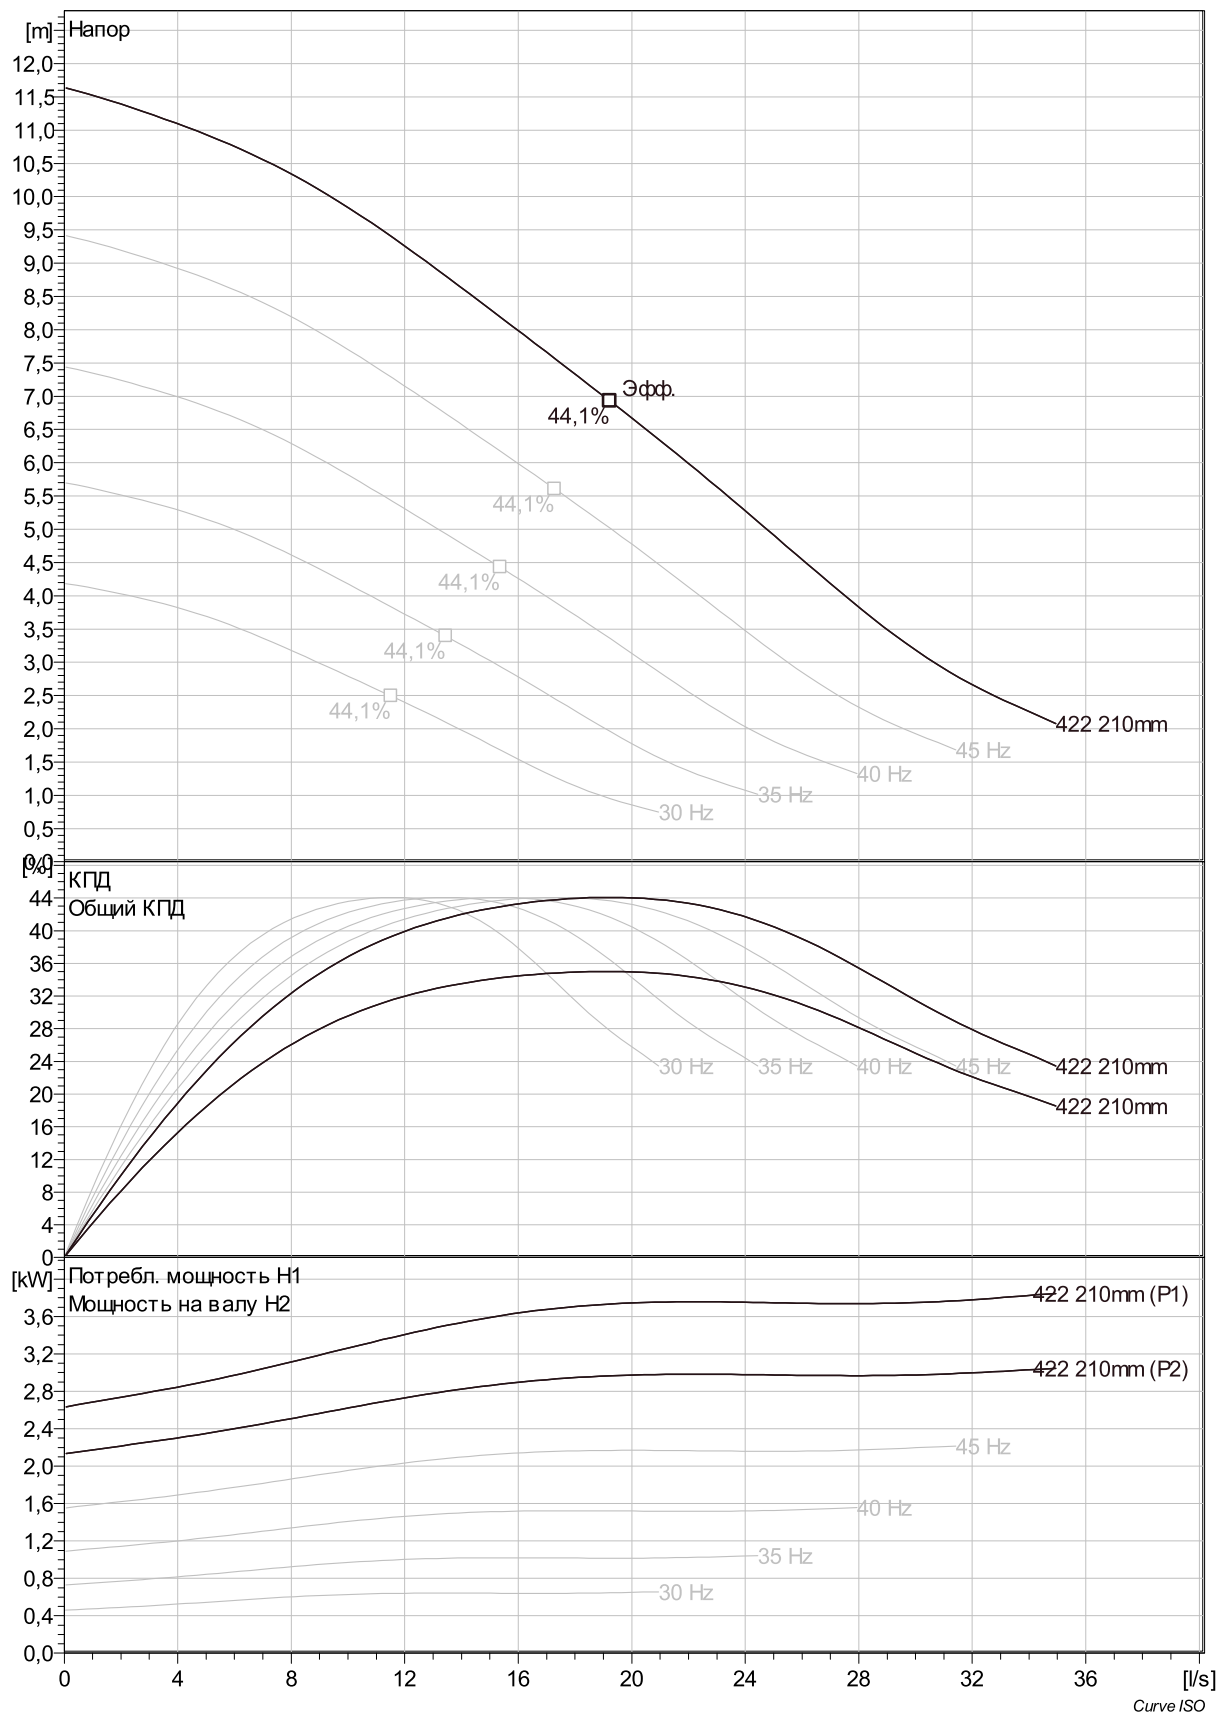

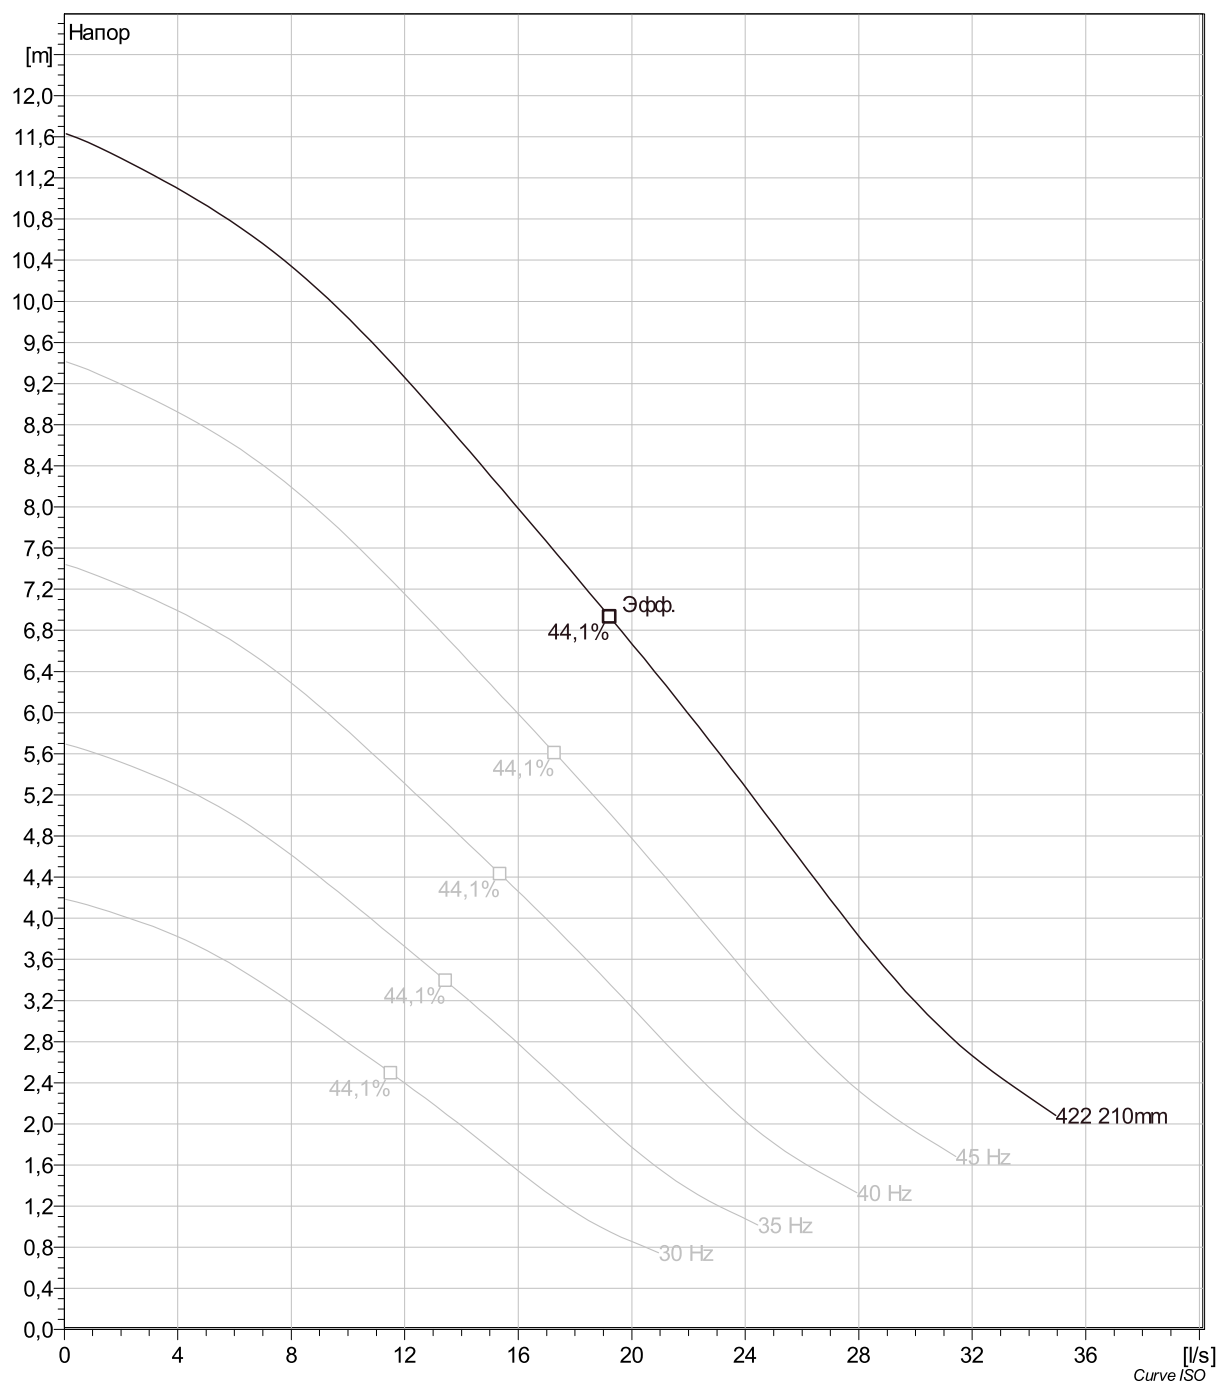

DP 8053 LT 3~ 422

Dimensional drawing

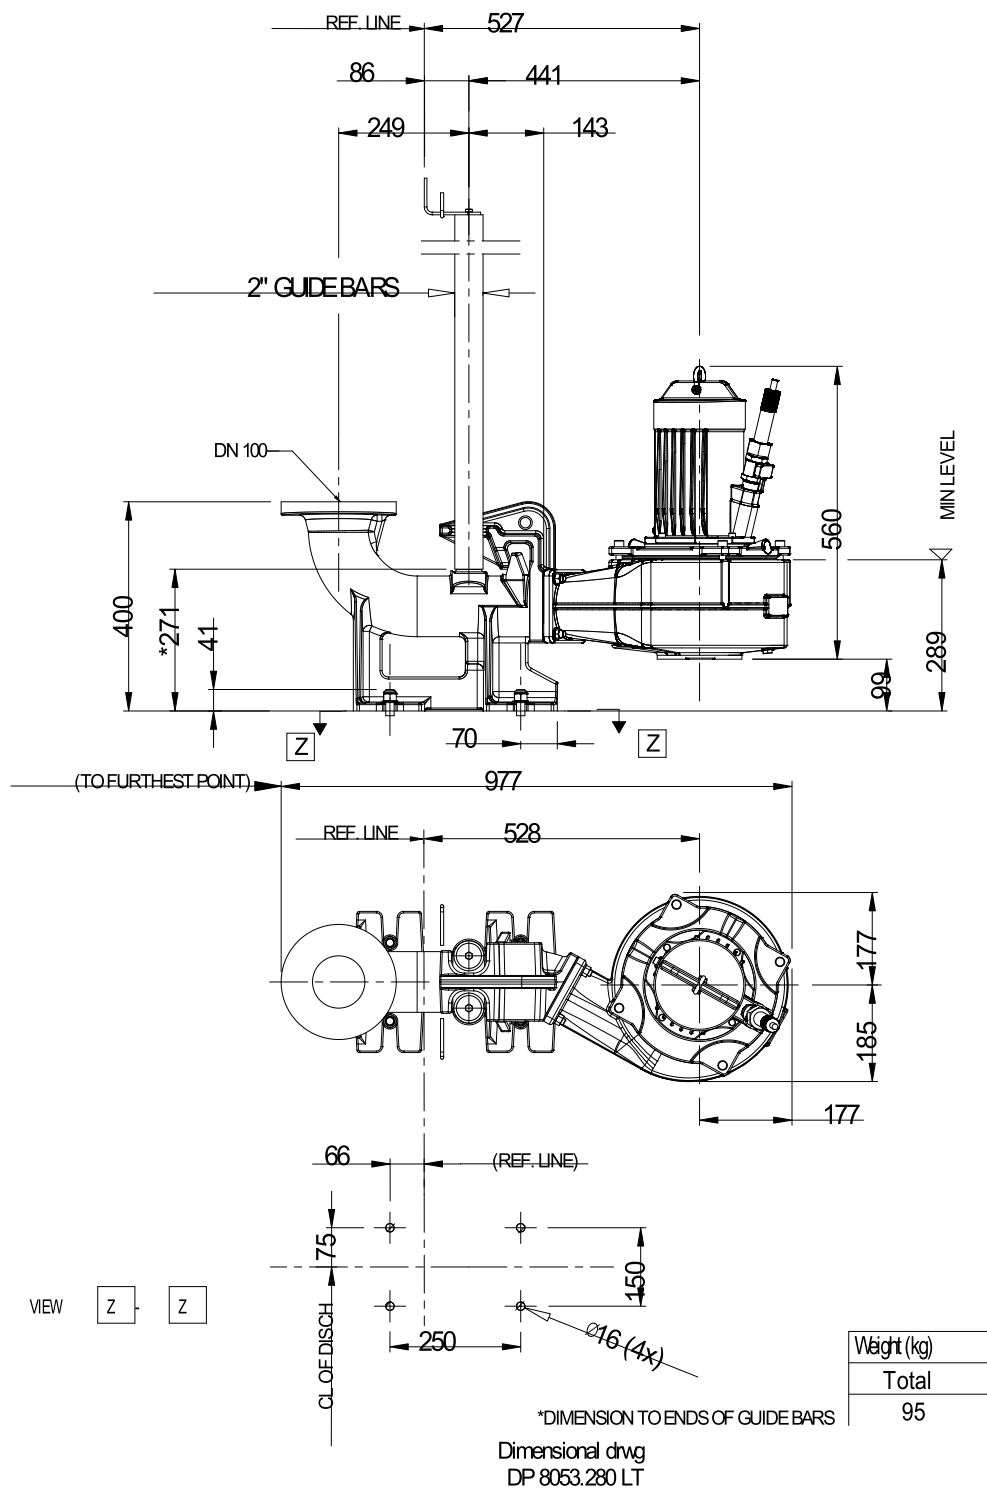

Проект	Номер проекта	Исполнитель	Создано 4/2/2019	Последнее изменение
--------	---------------	-------------	---------------------	---------------------