


PP 4660 ** 3~ 1258

Техническая спецификация

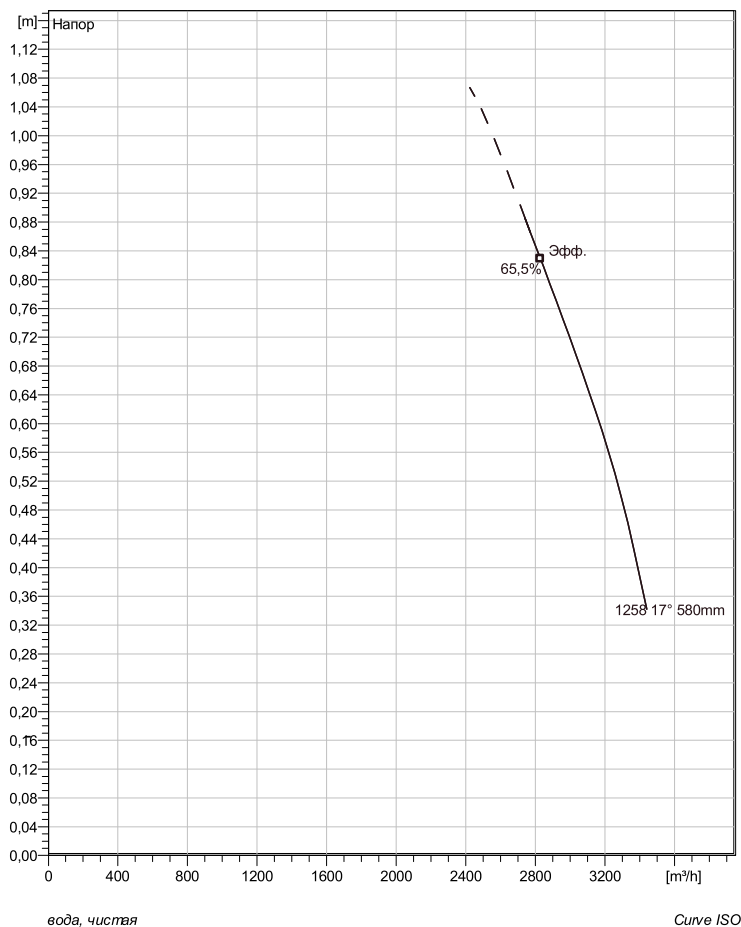

Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Горизонтальные насосы с пропеллером и лопастями с постоянным шагом для перекачивания больших объемов чистой или слегка загрязненной жидкости с низким напором. Эти насосы имеют компактные размеры, в место механического привода в них используется многополюсный двигатель.

Рабочее колесо


Рабочее колесо материал	Нержавеющая сталь
Диаметр выхода	590 mm
Диаметр в сасывающего фланца	590 mm
Impeller diameter	580 mm
Количество лопастей	3

Двигатель


Двигатель	P4660.412 25-26-12AA-W 10KW
Тип статора	Стандартно
Частота	25
Ном. напряжение	50 Hz
Число полюсов	180 V
Фазы	12
Ном. мощность	3~
Номинальный ток	10 kW
Пусковой ток	62 A
Ном. скорость вращения	177 A
Коэффициент мощности	475 rpm
1/1 Load	0,67
3/4 Load	0,60
1/2 Load	0,47
Motor efficiency	
1/1 Load	77,0 %
3/4 Load	78,0 %
1/2 Load	76,0 %

Конфигурация

Установка: Р - Погружная, постоянная)

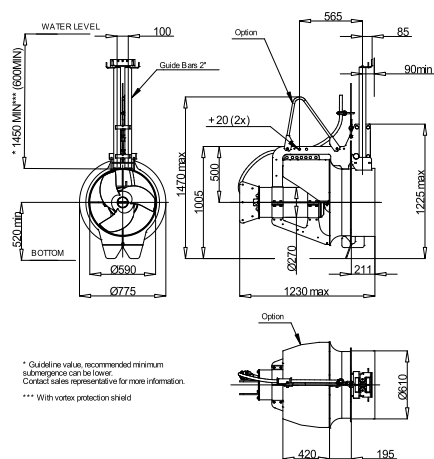

DISCHARGE VARIANTS. SEE DRWG. 707 39 90



Dimensional dwg
PP-4660

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

PP 4660 ** 3~ 1258



Кривая рабочей характеристики

Насос

Диаметр выхода 590 mm
Диаметр всасывающего фланца 590 mm
Impeller diameter 580 mm
Количество лопастей 3

Motor


Двигатель P4660.412 25-26-12AA-W 10KW
Тип статора 25
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 180 V
Число полюсов 12
Фазы 3~
Ном. мощность 10 kW
Номинальный ток 62 A
Пусковой ток 177 A
Ном. скорость вращения 475 rpm


Коэффициент мощности

1/1 Load 0,67
3/4 Load 0,60
1/2 Load 0,47


Motor efficiency

1/1 Load 77,0 %
3/4 Load 78,0 %
1/2 Load 76,0 %

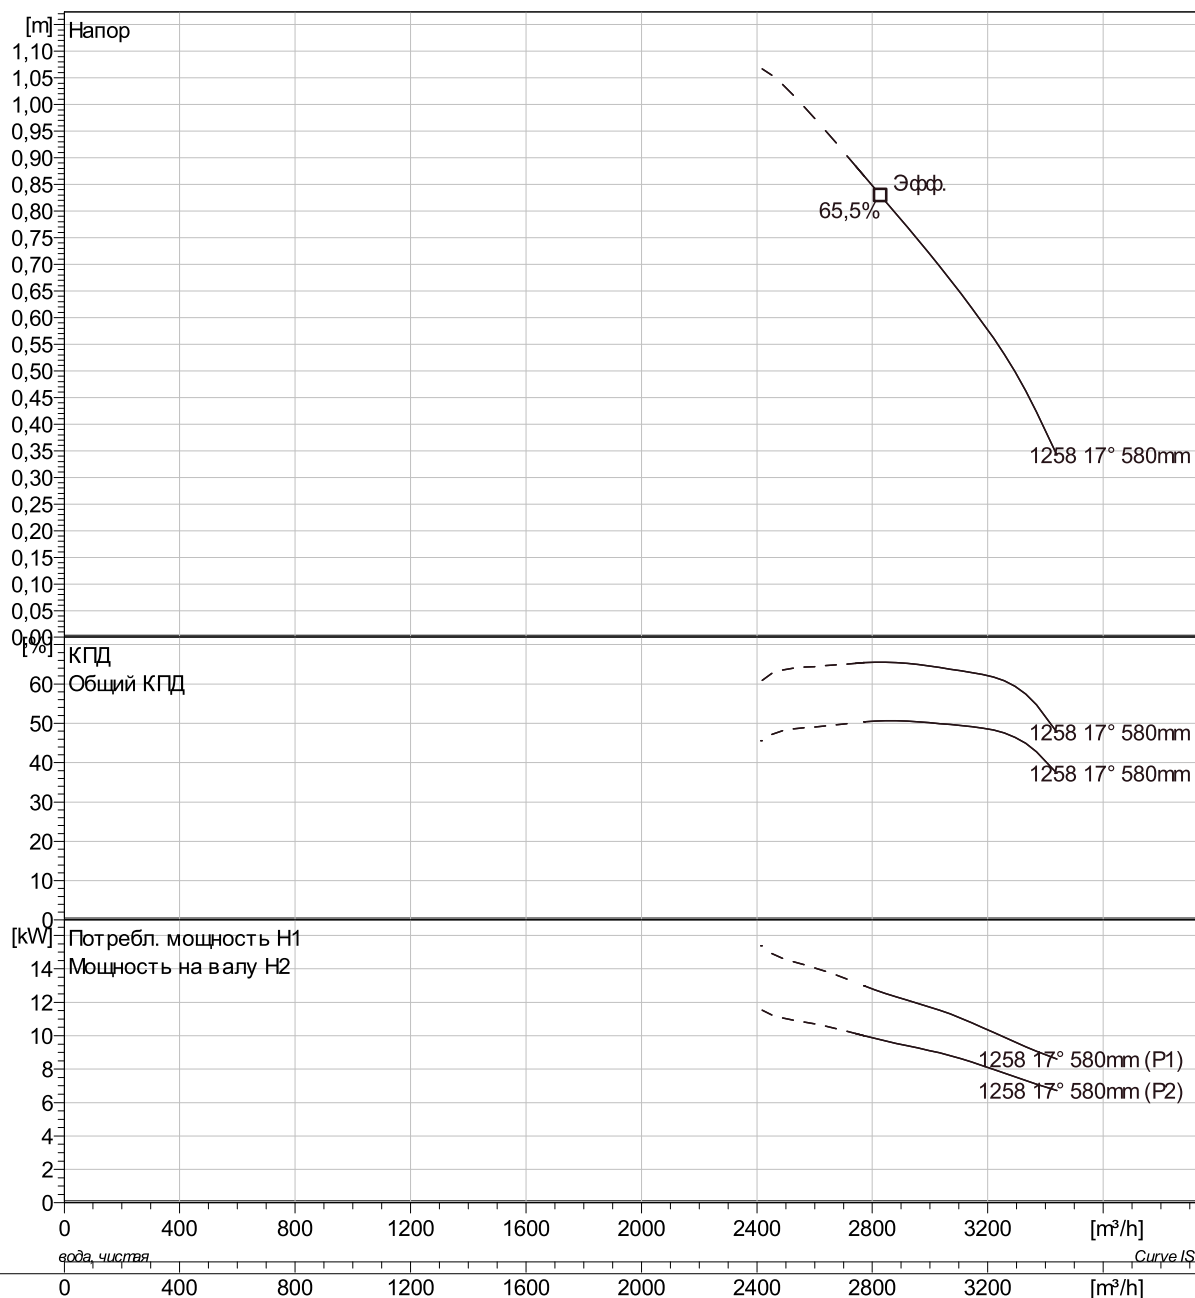

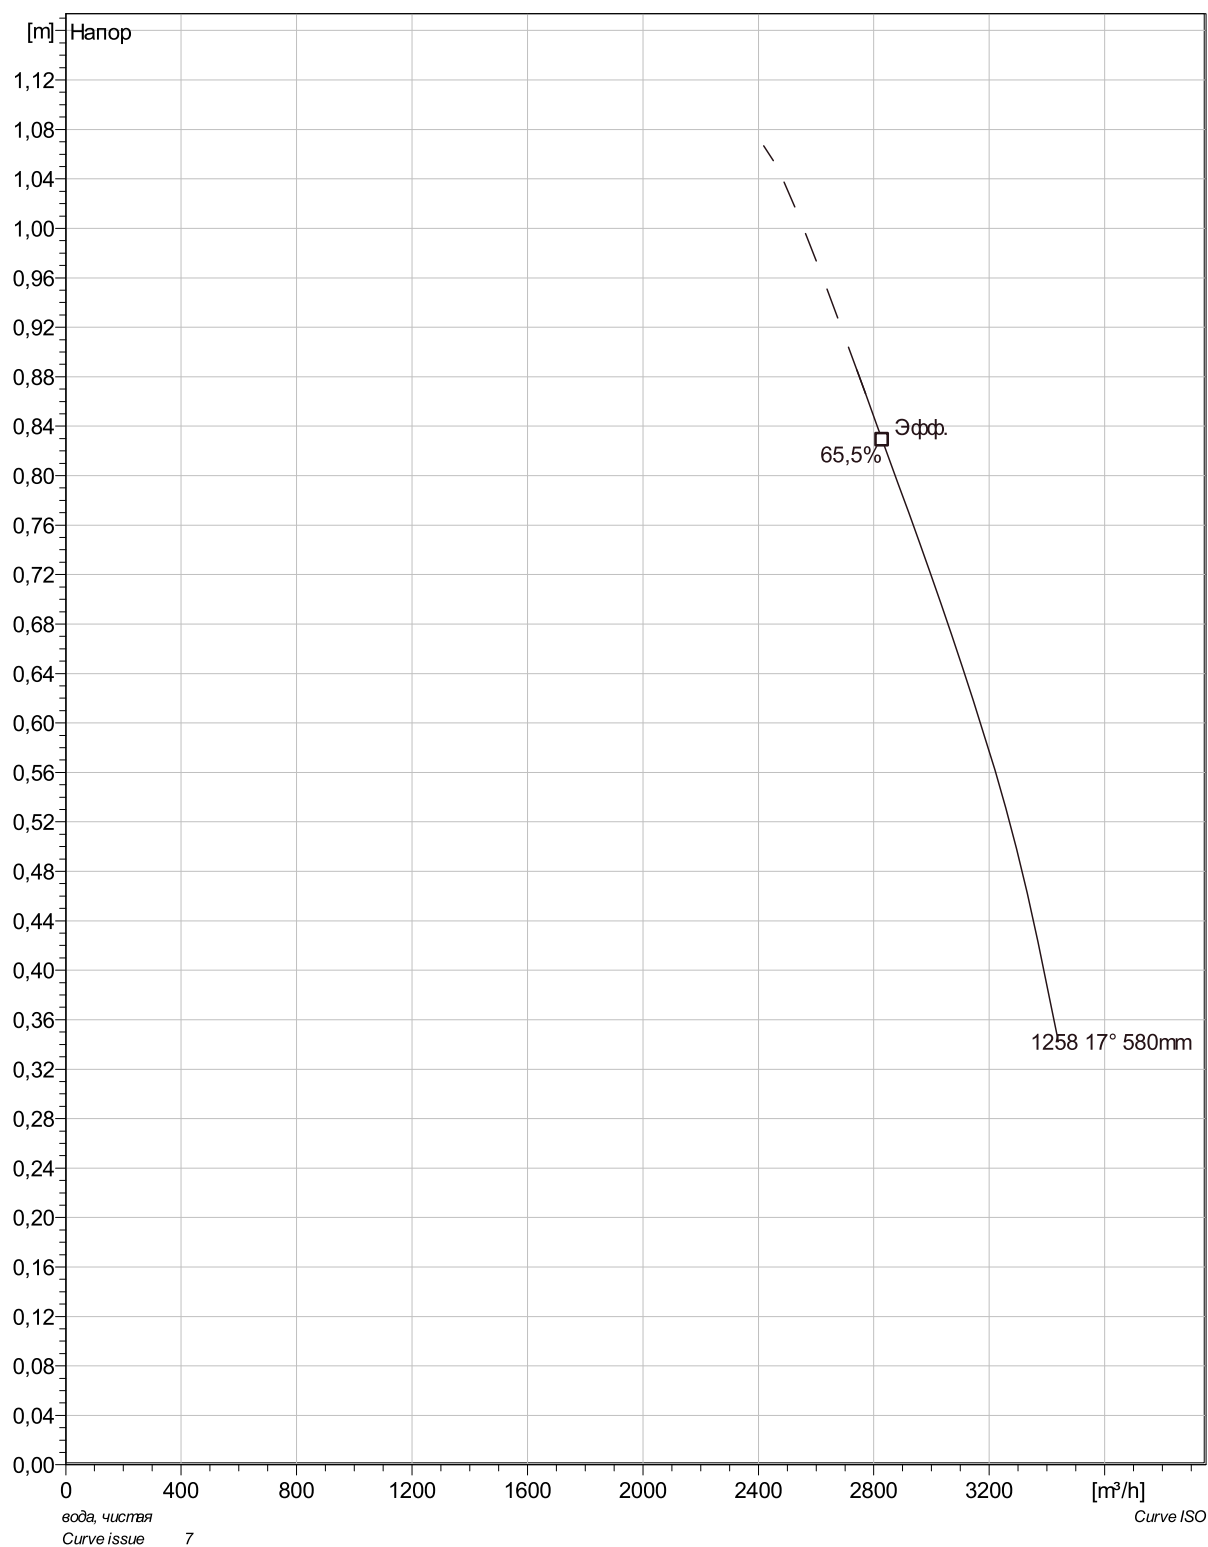


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

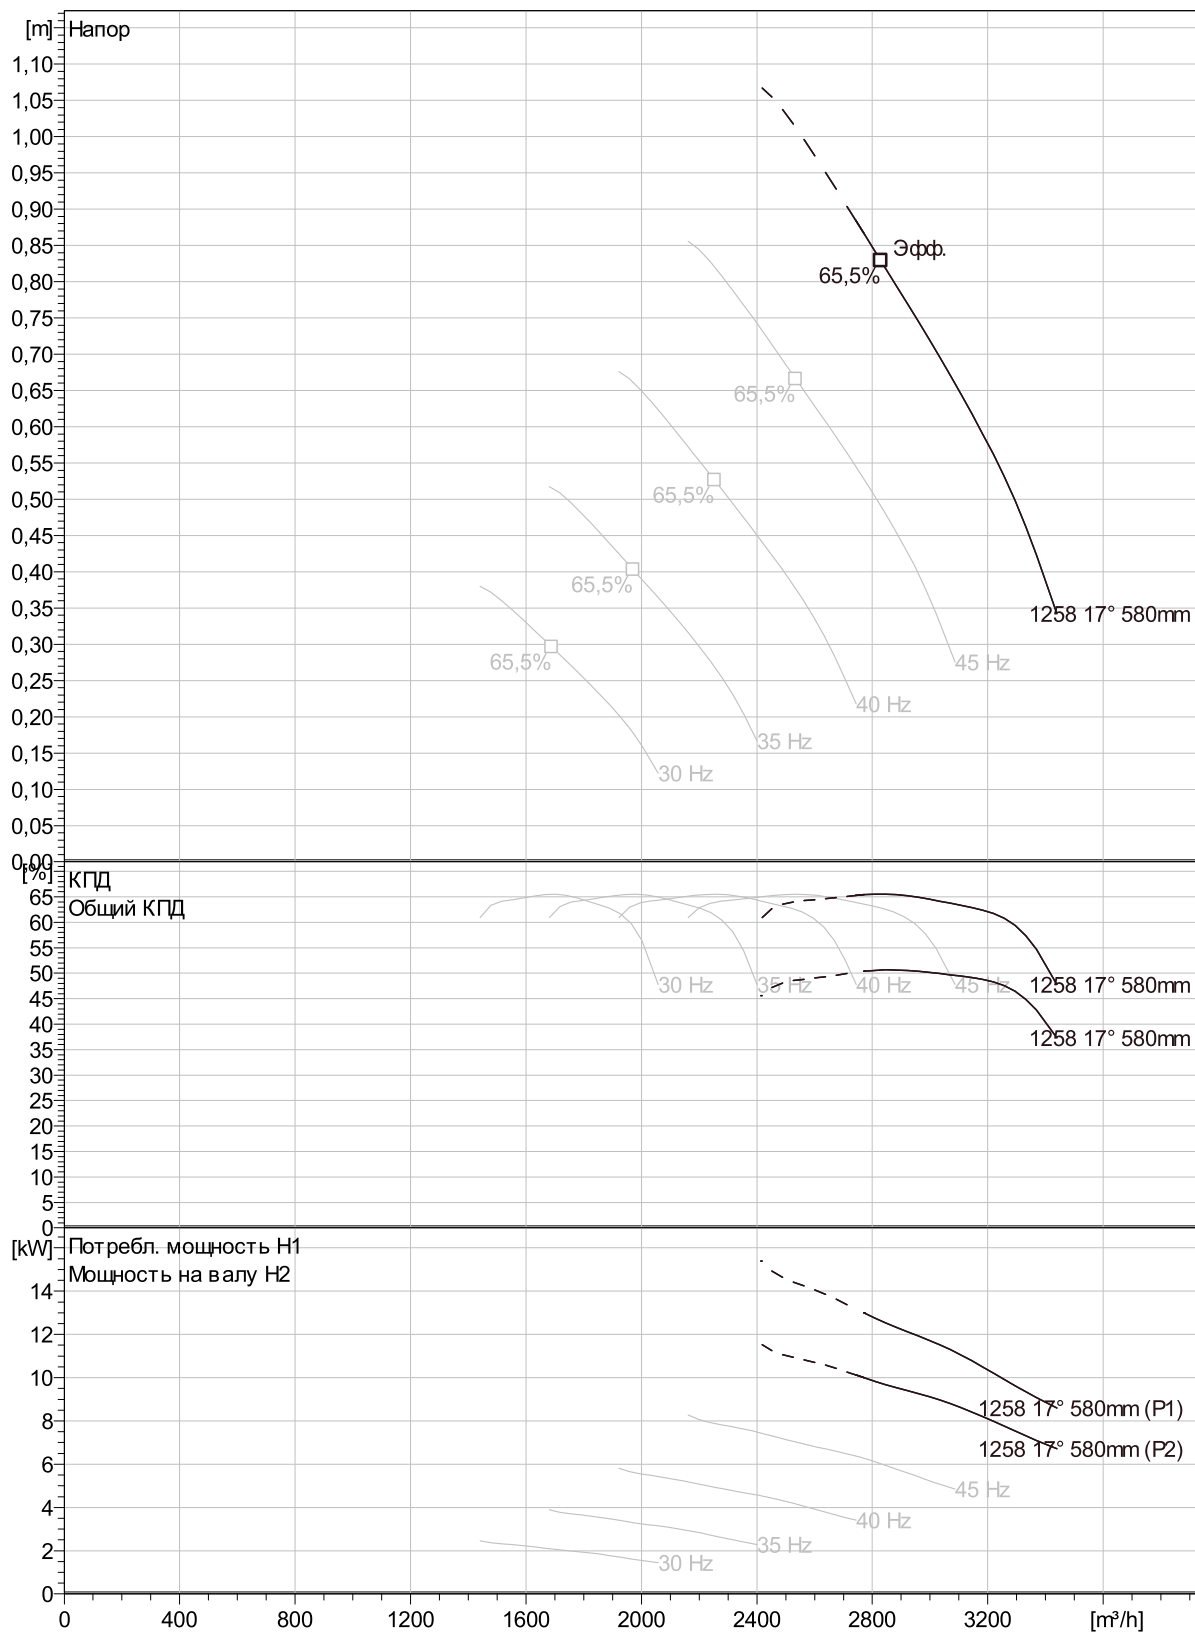

Curve ISO


Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------

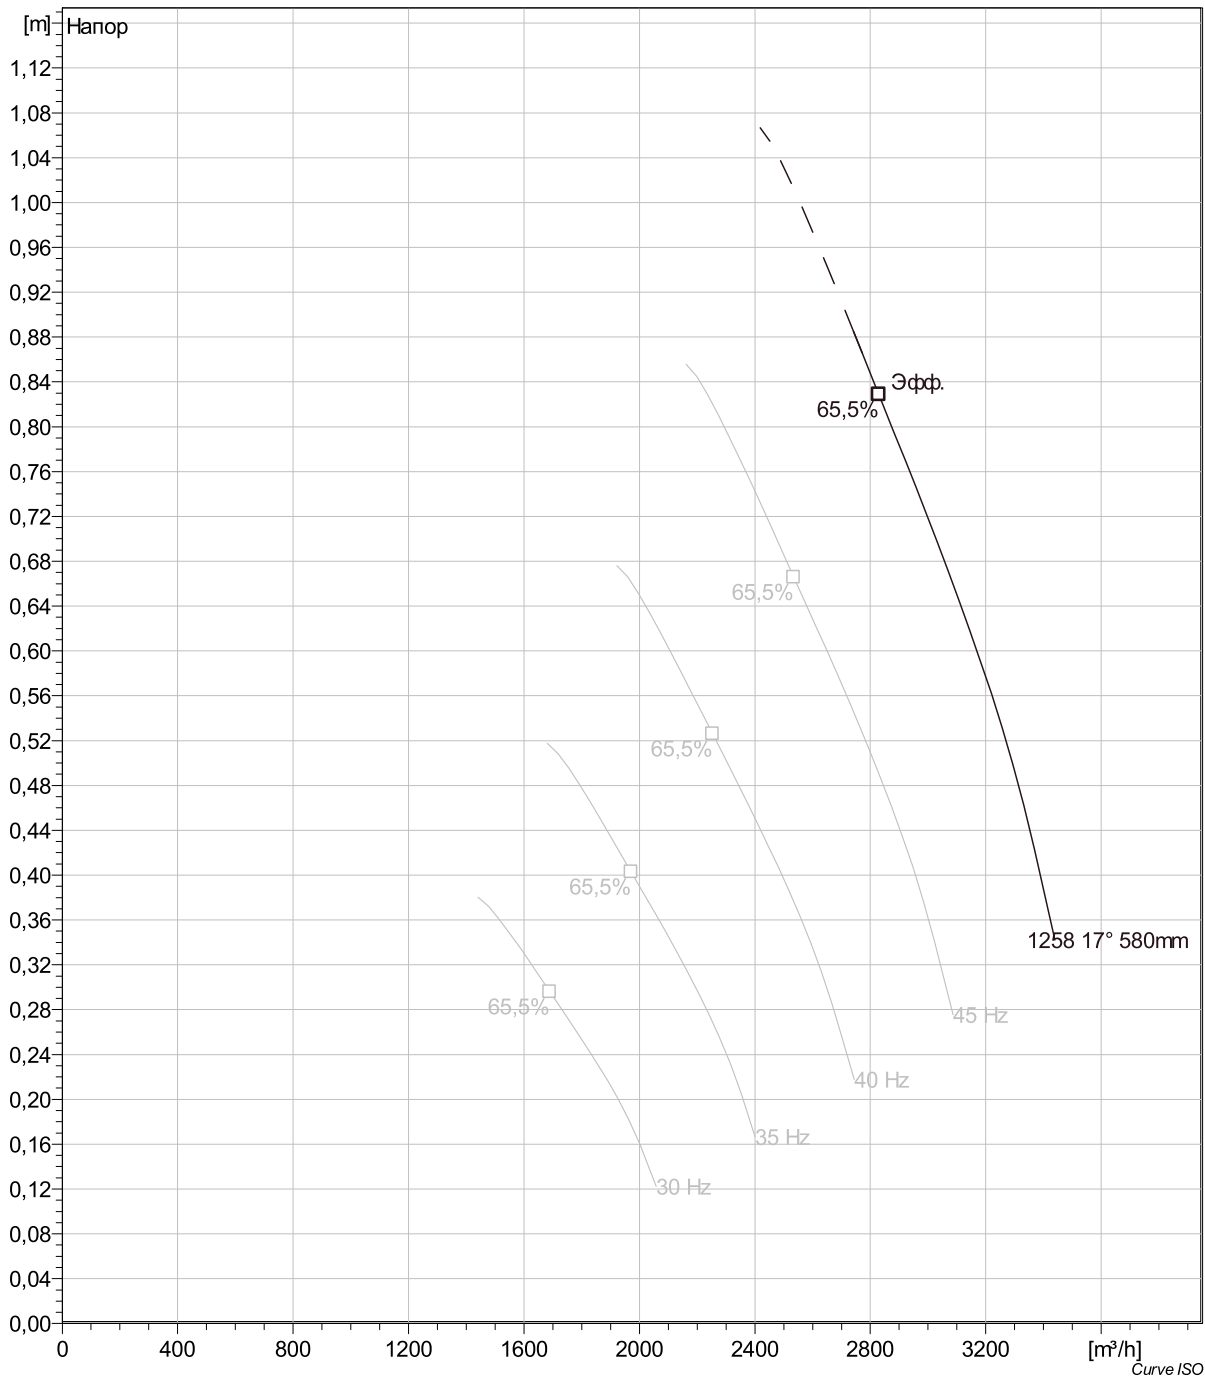

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------


PP 4660 ** 3~ 1258

Dimensional drawing

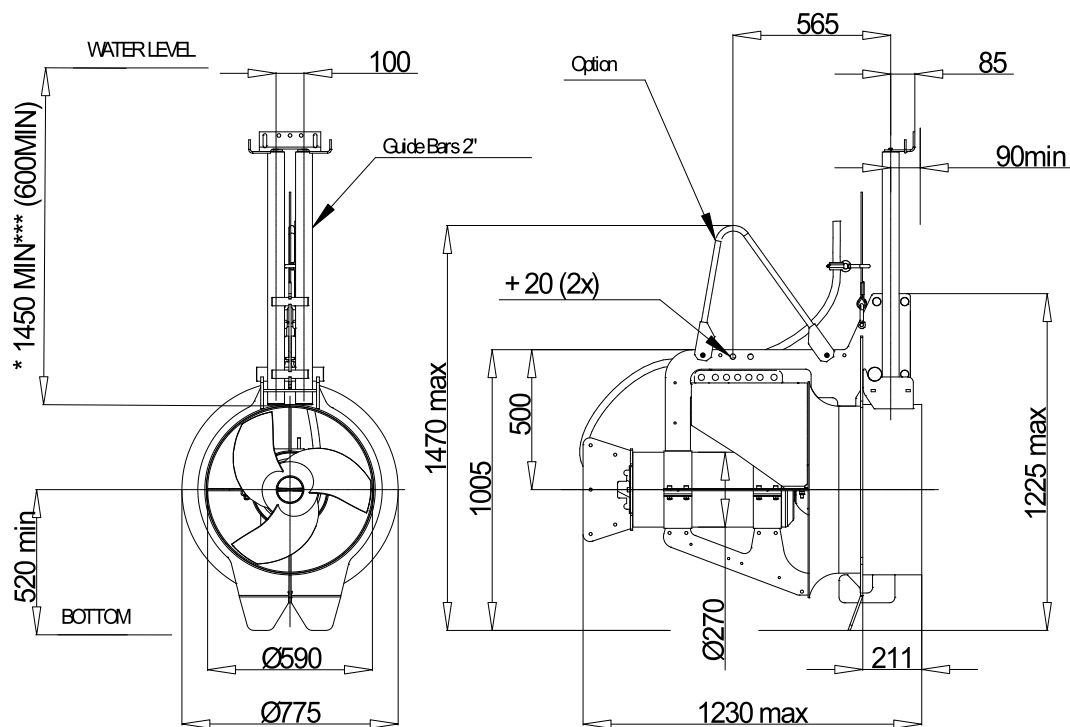


* Guideline value, recommended minimum submergence can be lower. Contact sales representative for more information.

*** With vortex protection shield

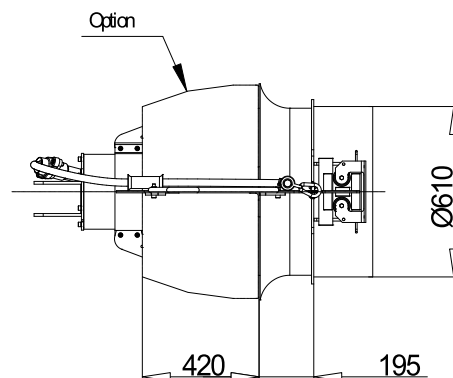

DISCHARGE VARIANTS. SEE DRWG. 707 39 50

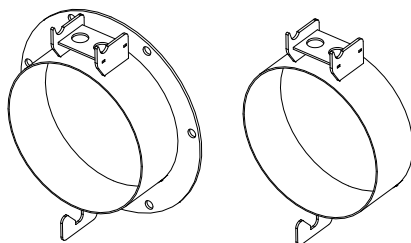

Dimensional dwg
PP 4660

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------